

形名

GBK020(クロームメッキ)

GBK021(クロームメッキ)

このたびはastro照明器具をお買い上げいただき、ありがとうございました。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管してご利用ください。

GB


PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY
BEFORE COMMENCING ASSEMBLY

Live: Normally Brown / Red
Neutral: Normally Blue / Black
Earth: Normally Green / Yellow / Nude



JP

組立て開始前に、この説明書は必ず注意深くお読みください

通電：通常 茶/赤
中性：通常 青/黒
アース：通常 緑/黄/裸

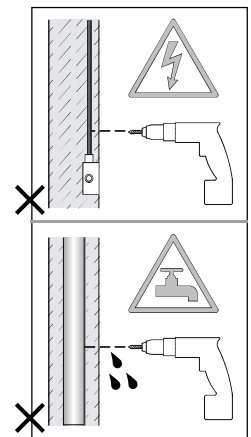

FOR WALL USE ONLY
壁のみの使用



安全上のご注意

必ずお守りください。

人への危害、財産の損害を防止をするため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。	
⚠警告「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。	⚠注意「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。
■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。（下記は図記号の一例です。）	
⊘してはいけない内容です。	❗実行しなければならない内容です。
 警告	 必ず守る
	 禁止
 注意	 必ず守る
	 禁止

使用上のご注意

- 器具の近くでリモコン（コントローラ）を操作した場合、誤動作することがあります。器具とコントローラ受信部を離してご使用ください。
- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。器具と音響製品を離してご使用ください。

ご使用に関するおしらせ

- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 照射面や照射距離が近い場合、光ムラが発生する場合があります。

お手入れについて

- お手入れの際は必ず電源を切り、器具が冷えたことを確認してから行ってください。
- 器具を清掃する際は、乾いたやわらかい布で拭きとるか、水で浸したやわらかい布をよく絞ってから拭いてください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色・破損の原因になります。

お問い合わせ

商品のご購入に関してのお問い合わせ オリンピア照明株式会社「MotoM お問い合わせ窓口」

商品のご購入 <http://www.motom-jp.com> お問い合わせ E-mail:sale@olympia-jp.co.jp

その他・操作・仕様などに関するお問い合わせ オリンピア照明株式会社「MotoM お問い合わせ窓口」


TEL 0256-92-7070 平日 10:00 ~ 17:00(土日祝日除く) FAX 0256-92-3312

仕様

光源：G9 ランプ
色温度：2700K
定格電源電圧 (V)：AC100
電源周波数 (Hz)：50/60
消費電力 (W)：GBK020 15W
GBK021 12W
入力電流 (A)：GBK020 0.222A
GBK021 0.176A



説明図は一部を省略した図です。
お手元の製品と図では異なる部分があります。

1




TURN OFF POWER
主電源を切る (ブレーカーを落とす)

2

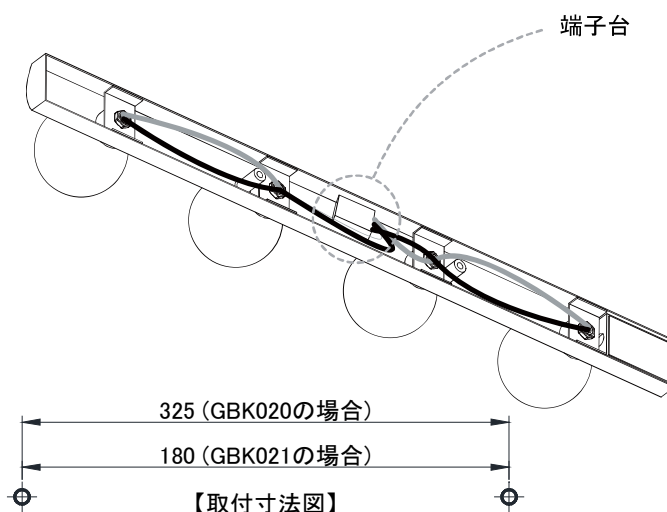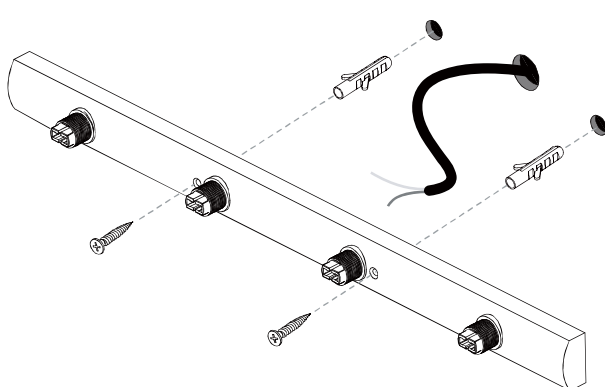

1. 施工面に穴をあけて、電源線を引き出す。
2. 取付寸法図を参照し、施工面に木ねじキャップ(B)を入れる、木ねじ取付穴をあける。
3. 木ねじキャップ(B)を、木ねじ取付穴に埋め込む。
(木ねじキャップ(B)は埋め込まなくても、次工程の木ねじ(A)は取り付けられます。
必要に応じて使用・選択してください。)
4. 別紙「端子台接続方法」を参照し、電源線を端子台に接続する。
5. 木ねじ(A)で、本体を施工面に取り付ける。

3

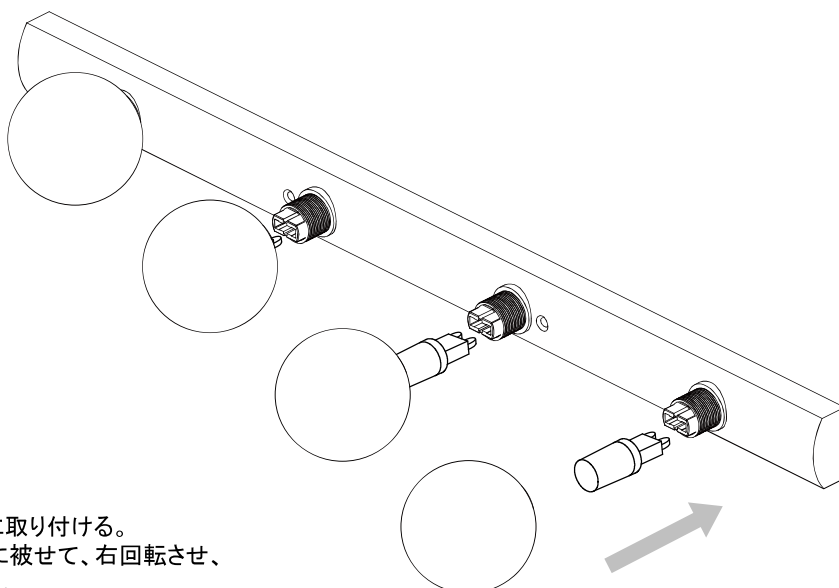

1. ランプをソケットに取り付ける。
2. ガラスをソケットに被せて、右回転させ、本体に取り付ける。