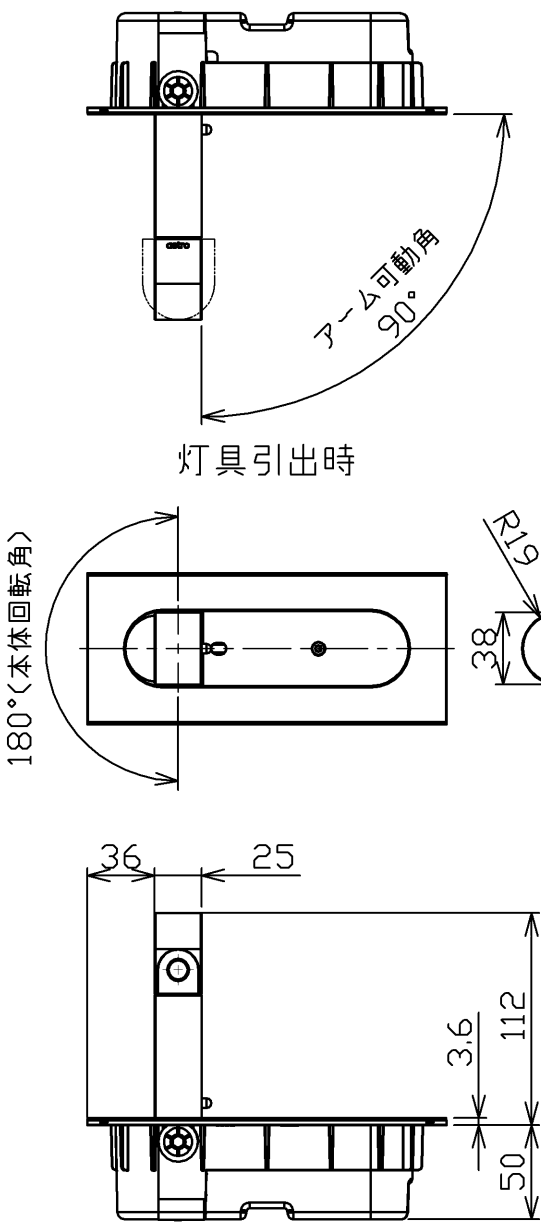
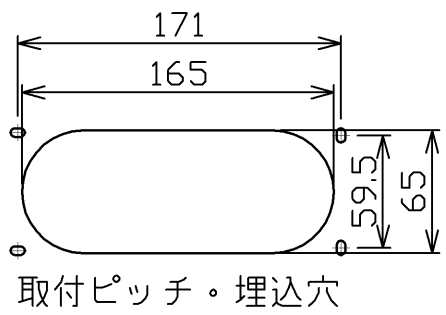
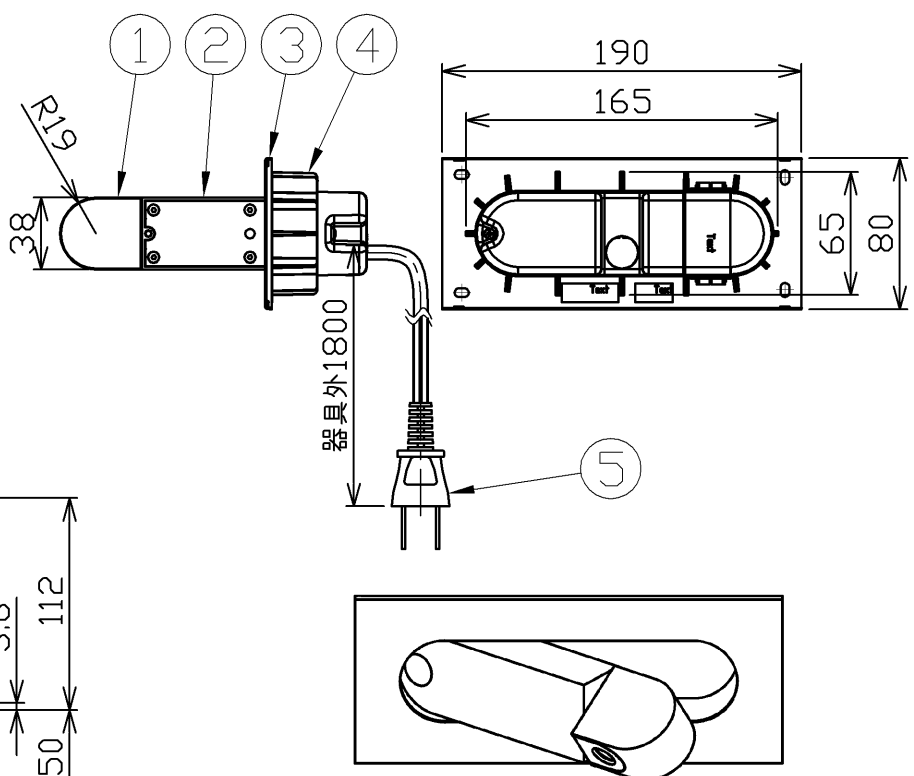


型 番	GBK011L	<table><tr><td>部番</td><td>部品名</td><td>数量</td><td>材質</td><td>摘要</td></tr><tr><td>1</td><td>本体</td><td>1</td><td>ZDC</td><td>ニッケルメッキつや消し</td></tr><tr><td>2</td><td>アーム</td><td>1</td><td>ZDC</td><td>ニッケルメッキつや消し</td></tr><tr><td>3</td><td>カバー</td><td>1</td><td>鉄</td><td>ニッケルメッキつや消し</td></tr><tr><td>4</td><td>ボディー</td><td>1</td><td>PC</td><td>黒色</td></tr><tr><td>5</td><td>コンセントプラグ</td><td>1</td><td>PVC</td><td>黒色</td></tr></table>					部番	部品名	数量	材質	摘要	1	本体	1	ZDC	ニッケルメッキつや消し	2	アーム	1	ZDC	ニッケルメッキつや消し	3	カバー	1	鉄	ニッケルメッキつや消し	4	ボディー	1	PC	黒色	5	コンセントプラグ	1	PVC	黒色
部番	部品名	数量	材質	摘要																																
1	本体	1	ZDC	ニッケルメッキつや消し																																
2	アーム	1	ZDC	ニッケルメッキつや消し																																
3	カバー	1	鉄	ニッケルメッキつや消し																																
4	ボディー	1	PC	黒色																																
5	コンセントプラグ	1	PVC	黒色																																
																																				
		<table><tr><td>定格電圧 (V)</td><td>周波数 (Hz)</td><td>消費電力 (W)</td></tr><tr><td>100</td><td>50/60</td><td>4.4</td></tr></table>					定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	100	50/60	4.4																								
定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)																																		
100	50/60	4.4																																		
安全に関するご注意 ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計しています。高温で使用すると火災の原因となります。 ・本器具は、屋内専用です。屋外や水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。 ・本器具は、壁面埋込専用です。指定以外の取付けを行うと火災・器具落下の原因となります。		<table><tr><td>品 名</td><td>LEDリーディングライト</td><td colspan="3" rowspan="5"> 特記事項 スイッチ内蔵 〈灯具開閉時、ON/OFF〉 コンセントプラグ付き </td></tr><tr><td>取付形態</td><td>壁面埋込専用</td></tr><tr><td>接続方法</td><td>コンセントプラグ</td></tr><tr><td>色 温 度</td><td>2700K</td></tr><tr><td>平均演色評価数</td><td>Ra80</td></tr><tr><td>光源寿命</td><td>60,000H</td><td rowspan="3">適合ランプ</td><td rowspan="3">承認</td><td rowspan="3">担当</td></tr><tr><td>定格光束</td><td>174.9lm</td></tr><tr><td>固有エネルギー消費効率</td><td>39.8lm/w</td></tr><tr><td>質 量</td><td>0.6Kg</td><td>-</td><td>石井</td><td>松井</td></tr></table>					品 名	LEDリーディングライト	特記事項 スイッチ内蔵 〈灯具開閉時、ON/OFF〉 コンセントプラグ付き			取付形態	壁面埋込専用	接続方法	コンセントプラグ	色 温 度	2700K	平均演色評価数	Ra80	光源寿命	60,000H	適合ランプ	承認	担当	定格光束	174.9lm	固有エネルギー消費効率	39.8lm/w	質 量	0.6Kg	-	石井	松井			
品 名	LEDリーディングライト	特記事項 スイッチ内蔵 〈灯具開閉時、ON/OFF〉 コンセントプラグ付き																																		
取付形態	壁面埋込専用																																			
接続方法	コンセントプラグ																																			
色 温 度	2700K																																			
平均演色評価数	Ra80																																			
光源寿命	60,000H	適合ランプ	承認	担当																																
定格光束	174.9lm																																			
固有エネルギー消費効率	39.8lm/w																																			
質 量	0.6Kg	-	石井	松井																																