



型番 GBK011M

部番	部品名	数量	材質	摘要
1	本体	1	ZDC	クロームメッキ
2	アーム	1	ZDC	クロームメッキ
3	カバー	1	鉄	クロームメッキ
4	ボディ	1	PC	黒色
5	コンセントプラグ	1	PVC	黒色





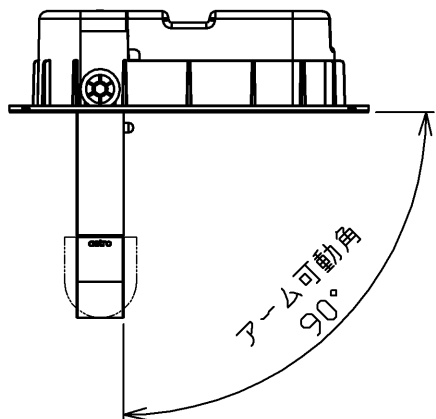


灯具引出時

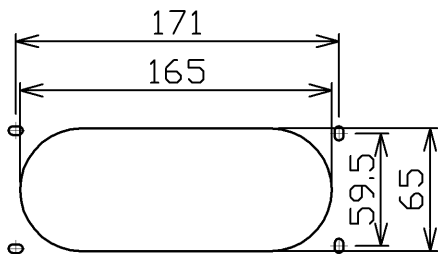

取付ピッチ・埋込穴

180°〈本体回転角〉

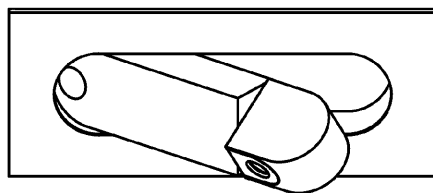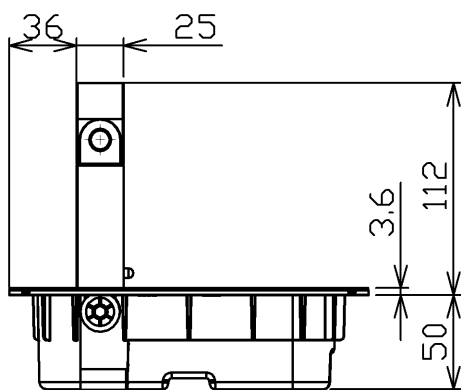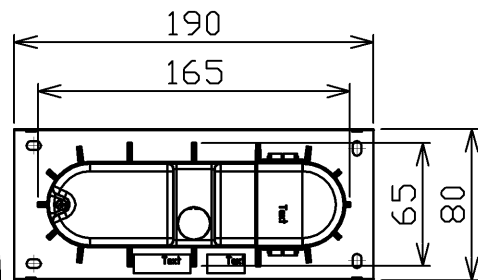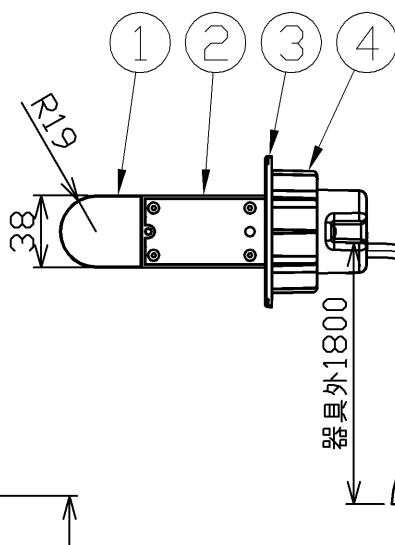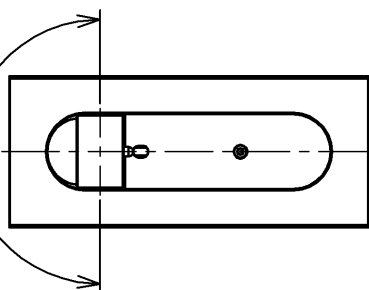

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
100	50/60	4.4

**安全に関するご注意**

- 本器具は、5~35℃の温度範囲で使用するよう設計しています。高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は、屋内専用です。屋外や水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- 本器具は、壁面埋込専用です。指定以外の取付けを行うと火災・器具落下の原因となります。

品名	LEDリーディングライト	特記事項		
取付形態	壁面埋込専用	スイッチ内蔵 (灯具開閉時、ON/OFF) コンセントプラグ付き		
接続方法	コンセントプラグ			
色温度	2700K			
平均演色評価数	Ra80			
光源寿命	60,000H			
定格光束	174.9lm	適合ランプ	承認	担当
固有エネルギー消費効率	39.8lm/w	-	石井	松井
質量	0.6Kg			