


型番	GBK014L
----	---------

部番	部品名	数量	材質	摘要
1	ベース	1	ZDC	ニッケルメッキつや消し
2	アーム	1	ZDC	ニッケルメッキつや消し
3	本体	1	ADC	ニッケルメッキつや消し
4	コンセントプラグ	1	PVC	黒色
5	スタット	1	鉄	亜鉛メッキ

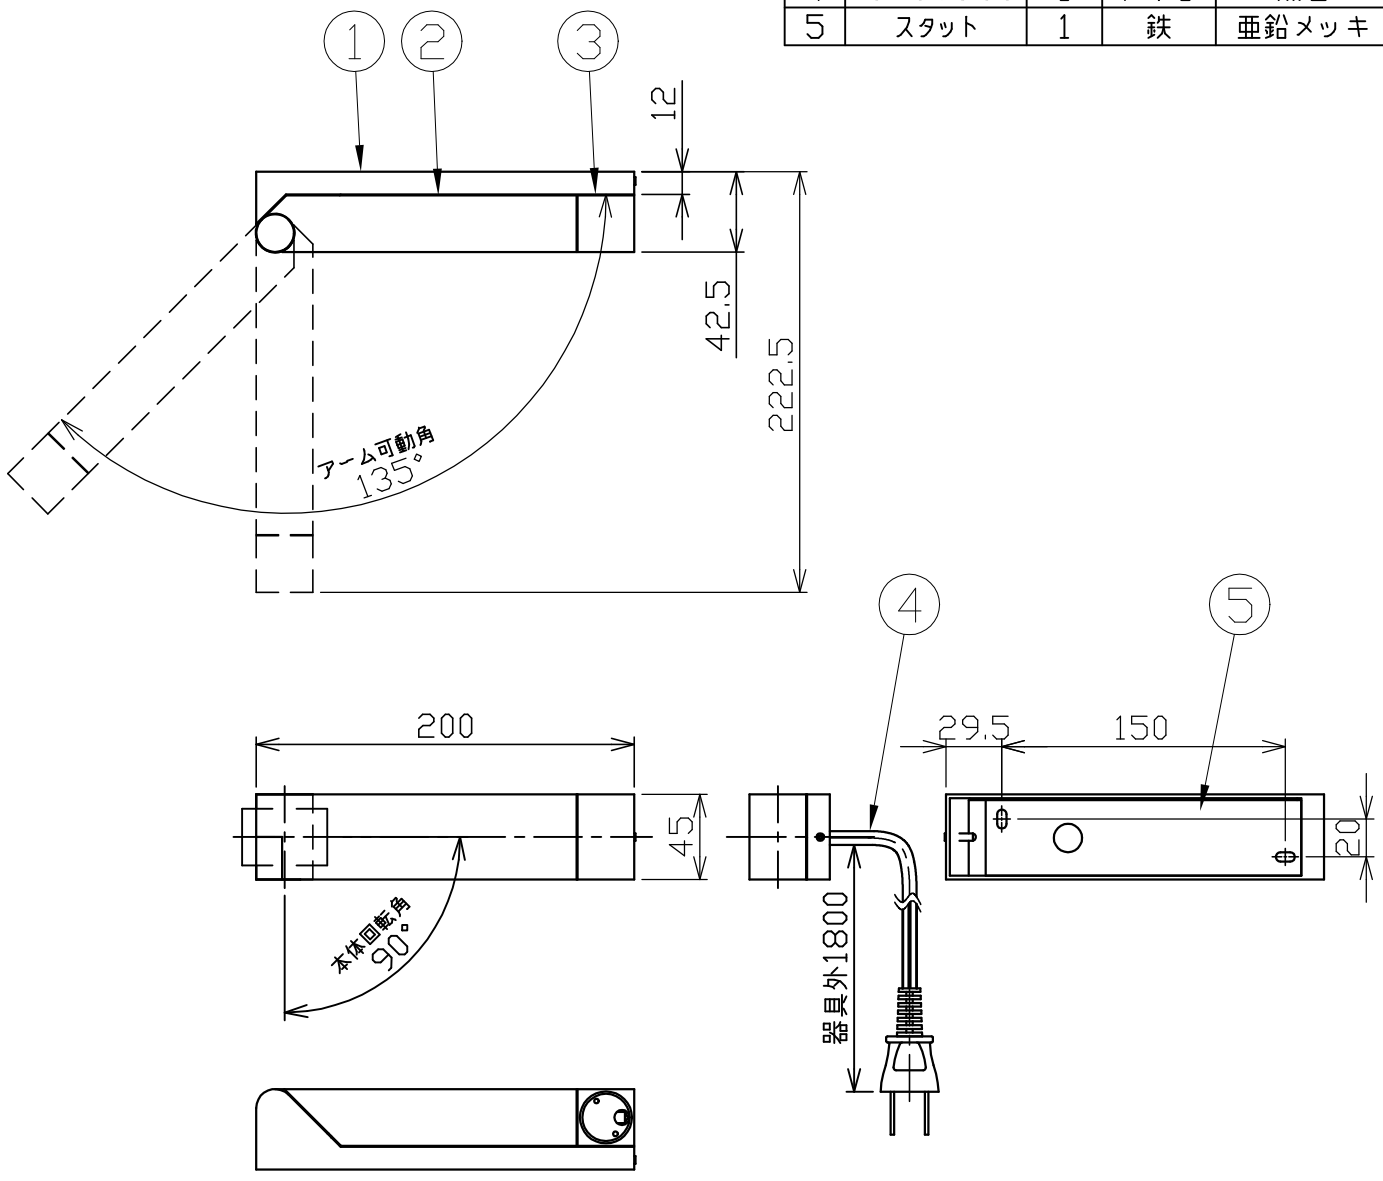

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
100	50/60	2.2

⚠ 安全に関するご注意

- 本器具は、5~35℃の温度範囲で使用するように設計しています。高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は、屋内専用です。屋外や水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- 本器具は、壁面埋込専用です。指定以外の取付けを行うと火災・器具落下の原因となります。

品名	LEDリーディングライト	特記事項		
取付形態	壁面取付(横向)専用	スイッチ内蔵 (灯具開閉時、ON/OFF) コンセントプラグ付き		
接続方法	コンセントプラグ			
色温度	2700K			
平均演色評価数	Ra80			
光源寿命	30,000H			
定格光束	61.1lm	適合ランプ	承認	担当
固有エネルギー消費効率	27.8lm/w	-	石井	松井
質量	1.0Kg			