
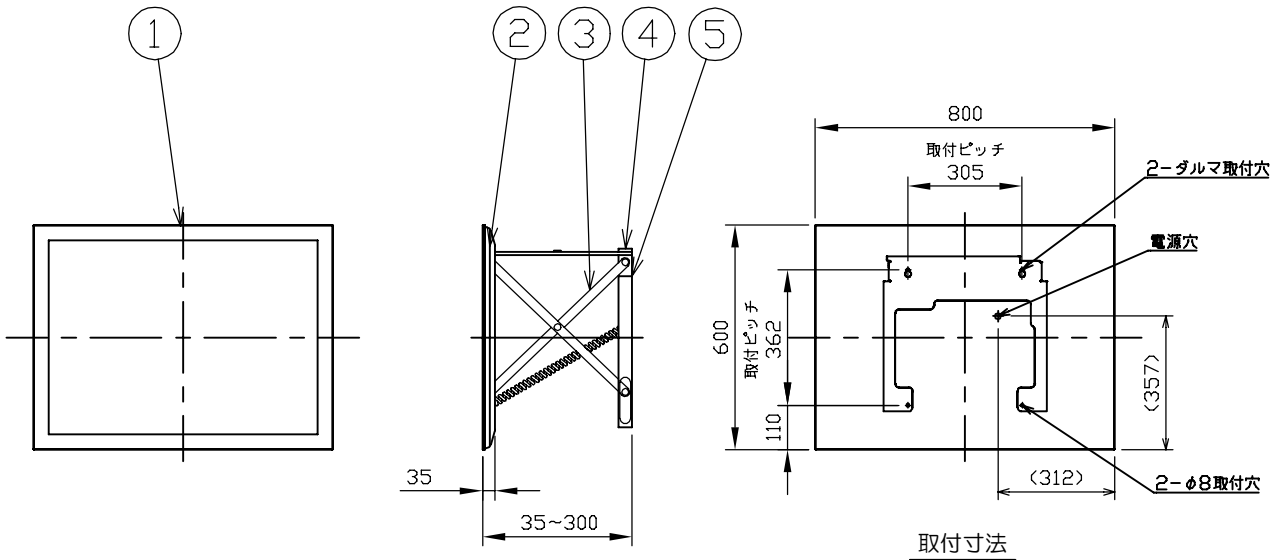


型番	GBK024-S
非防水器具	

部番	部品名	数量	材質	摘要
1	ミラー	1	ガラス	内面一部サンド消し
2	LED	1		
3	アーム	2	SPC	白色焼付塗装
4	カバー	1	PVC	白色
5	サポート	1	SPC	白色焼付塗装



器具を取付ける際は付属の取付ねじで取付してください。

点灯のしかた

- ・ミラーを両手で手前に引き出すと点灯します。
- ・ミラーを元の位置に収納することにより消灯します。

注意

- ・フレームの隙間に手や指を入れしないでください。
- ・フレームに挟まれてケガする恐れがあります。

安全に関するご注意

- ・本器具は、振動や衝撃の多い場所、腐食性ガス等の発生する場所、海岸隣接地帯（塩害地域）、浴室などでは使用しないでください。器具落下・感電・絶縁不良の原因となります。
- ・本器具は、防湿形ではありません。湯気、湿気の多い場所では使用しないでください。絶縁不良、感電の原因となります。
- ・本器具は、調光器と組み合わせてのご使用はできません。調光機能の付いた壁スイッチが付いている場合、一般の入切スイッチに交換してください。火災の原因となります。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	出力電圧 (V)	入力電流 (A)	消費電力 (W)	色温度	
100	50/60	DC12	0.25	15	3000K非調光	
品名	LEDミラー灯	特記事項 ・φ3.8×38(+/-)2条ネジ 座付きナベ (三価)×4 同梱 ・取付ゲージ(施工用型紙)同梱 ・ナット回しボックス×1 同梱 ・曇り止めヒーター無し				
取付形態	壁取付					
接続方法	端子台					
色温度	3000K					
平均演色評価数	Ra80以上					
光源寿命	40,000時間					
ランプ光束	2200lm					
エネルギー消費効率	146.6lm/W					
質量	8.0Kg					
					承認	担当
					浅川	堀