


代表型番	GCL019W	部番	部品名	数量	材質	摘要
		1	本体	1	アルミ	白色塗装
		2	セード	1	樹脂	乳白色
		3	マグネット	3		

型番	色温度	器具光束	エネルギー消費効率
GCL019W-L2	2700K	330lm	60.0lm/W
GCL019W-L	3000K	340lm	61.8lm/W
GCL019W-W	4000K	350lm	63.6lm/W
GCL019W-N	5000K	360lm	65.4lm/W



姿 図

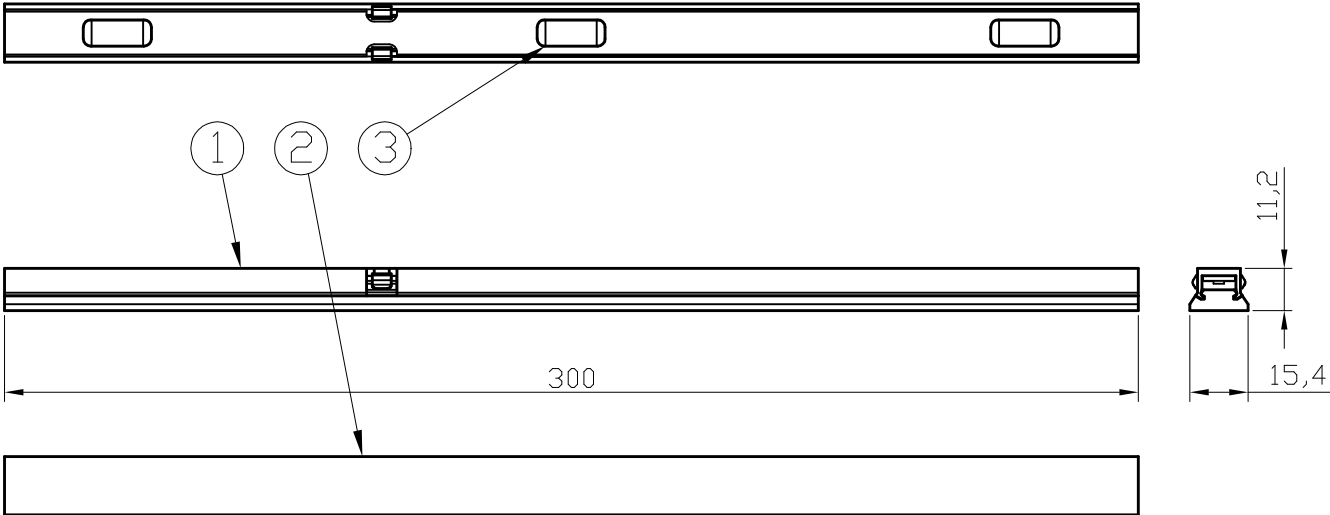

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	入力電流 (A)
24	50/60	5.5	0.23

⚠ 安全に関するご注意 - 本器具はMotoM 24Vダクトレールシリーズ専用です。専用部品と組み合わせ、指定の方法でご使用ください。 - 必ずDC24Vで使用してください。過電圧を加えると火災・感電のおそれがあります。 - 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計しています。高温で使用すると火災の原因となります。 - 人が容易に触れる位置に取り付けしないでください。火傷のおそれがあります。 - 定期的に取り付状態の点検をしてください。	品 名	スポットライト1灯	特記事項 ・MotoM 24Vダクトレールシリーズ専用		
	取付形態	天井・壁・床			
	接続方法	専用レールに接続			
	色 温 度	上記による			
	平均演色評価数	Ra90以上			
	光源寿命	40,000時間			
	ランプ光束	上記による	適合ランプ	承認	担当
	エネルギー消費効率	上記による	—	松永	市嶋
	質 量	0.1Kg			