


代表型番		GCL020W		部番	部品名	数量	材質	摘要
				1	本体	1	アルミ	白色塗装
				2	セード	1	樹脂	乳白色
				3	マグネット	6		
型番	色温度	器具光束	エネルギー消費効率					
GCL020W-L2	2700K	675lm	61.3lm/W					
GCL020W-L	3000K	700lm	63.6lm/W					
GCL020W-W	4000K	720lm	65.4lm/W					
GCL020W-N	5000K	740lm	67.2lm/W					



姿 図

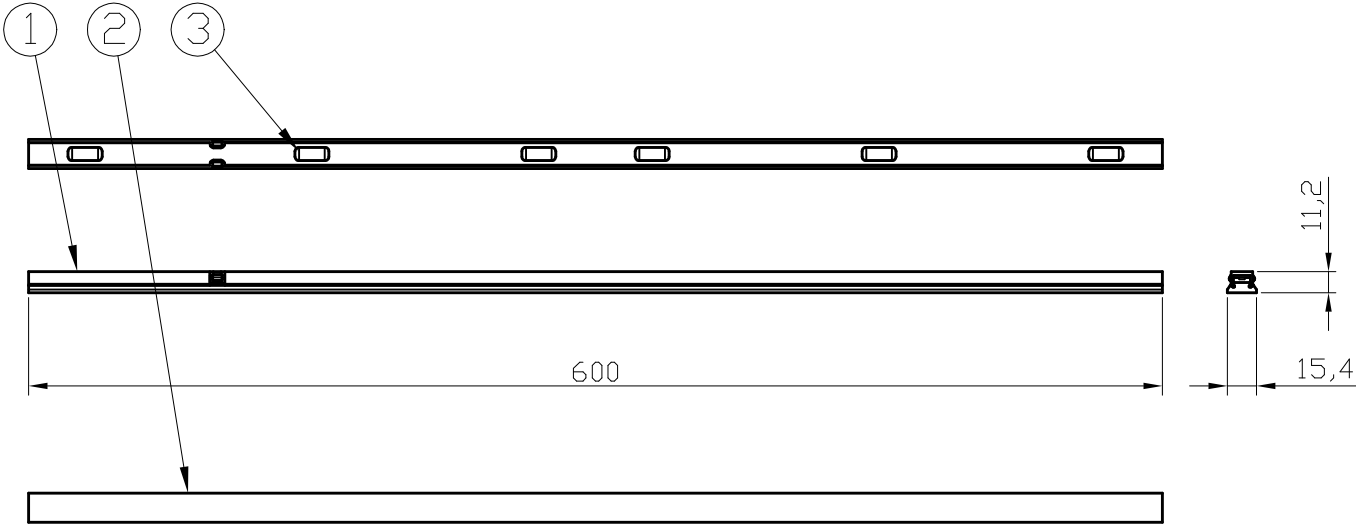

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	入力電流 (A)
24	50/60	11.0	0.46

⚠ 安全に関するご注意 - 本器具はMotoM 24Vダクトレールシリーズ専用です。専用部品と組み合わせ、指定の方法でご使用ください。 - 必ずDC24Vで使用してください。過電圧を加えると火災・感電のおそれがあります。 - 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計しています。高温で使用すると火災の原因となります。 - 人が容易に触れる位置に取り付けしないでください。火傷のおそれがあります。 - 定期的に取り付状態の点検をしてください。	品 名	スポットライト1灯	特記事項 ・MotoM 24Vダクトレールシリーズ専用		
	取付形態	天井・壁・床			
	接続方法	専用レールに接続			
	色 温 度	上記による			
	平均演色評価数	Ra90以上			
	光源寿命	40,000時間			
	ランプ光束	上記による	適合ランプ	承認	担当
		エネルギー消費効率	—	松永	市嶋
		質 量	0.2Kg		