
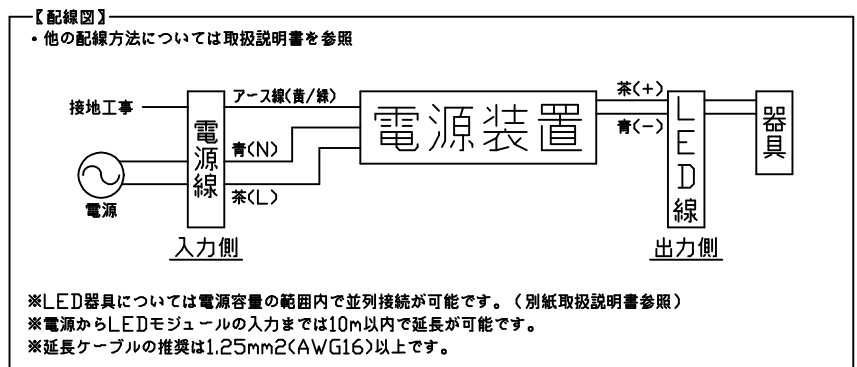
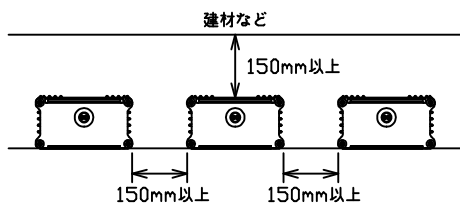
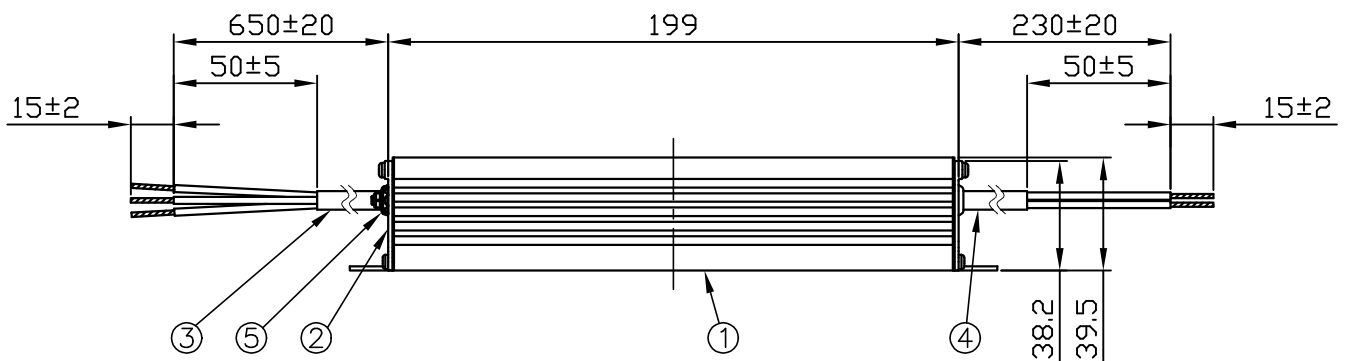


代表型番	GOP047
------	--------

部番	部品名	数量	材質	摘要
1	本体	1	アルミ	アルマイト処理
2	側板	2	アルミ	アルマイト処理
3	AC1次側入力線	1	-	ケーブルAWG18 被覆外径φ7.2mm
4	DC2次側出力線	1	-	ケーブルAWG18 被覆外径φ6.8mm
5	GDT端子	1	-	-

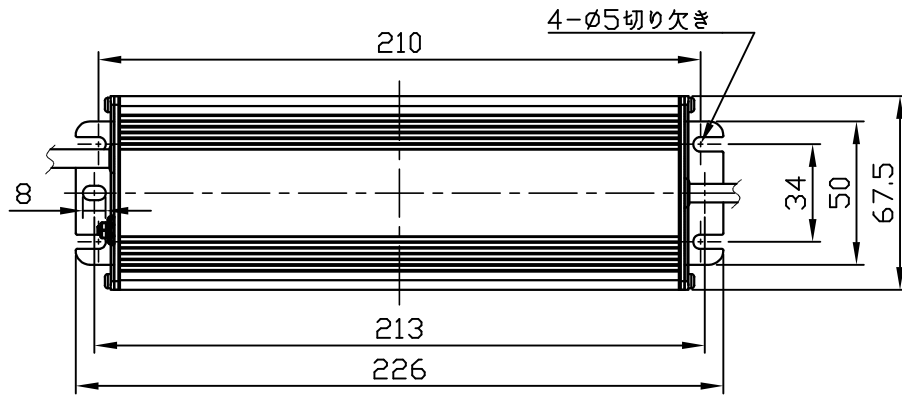

〈注意事項〉

- 1.設置箇所天面距離を150mm以上設けること。
- 2.並べて設置する場合は150mm以上電源距離を設けること。
- 3.電源電圧変動範囲は±6%以内でご利用ください。
- 4.必ずアースを使いD種接地工事を行ってください。
- 5.入力/出力線、出力線の+/-などを逆接続しないでください。
- 6.酸や塩素などの腐食性ガスの発生する場所、錆びやすい水や油がかかる場所に設置しないでください。
- 7.本製品を水中や水の溜まる場所での使用しないでください。
- 8.入出力線の接続箇所は適切な防水処理を行ってください。
電線の接続箇所から内部に水が浸入することがあります。
- 9.入出力ケーブルに過度の負担をかけないでください。

品名	定電圧電源	特記事項
出力電圧	DC24V	<ul style="list-style-type: none"> ・過電圧保護 ・過負荷保護 ・短絡保護 ・過昇温保護 ・保護等級IP67相当 ・ケーブル末端半田上げ処理
出力電流	最大6.25A	
出力電力	最大150W	
入力電圧	AC100-200V	
入力電流	1.75A(AC100V) 0.88A(AC200V)	
周波数	50/60Hz	
力率	0.99~0.96	
使用環境温度	0~35℃	
期待寿命	50,000時間	
質量	1.1kg	
		承認 担当
		斎藤 保倉