



代表型番	GOP048
------	--------

部番	部品名	数量	材質	摘要
1	本体	1	アルミ	アルマイト仕上
2	キャブタイコード	1	耐熱ビニル	黒色3芯
3	キャブタイコード	1	耐熱ビニル	黒色2芯
4	キャブタイコード	1	耐熱ビニル	黒色2芯



姿 図

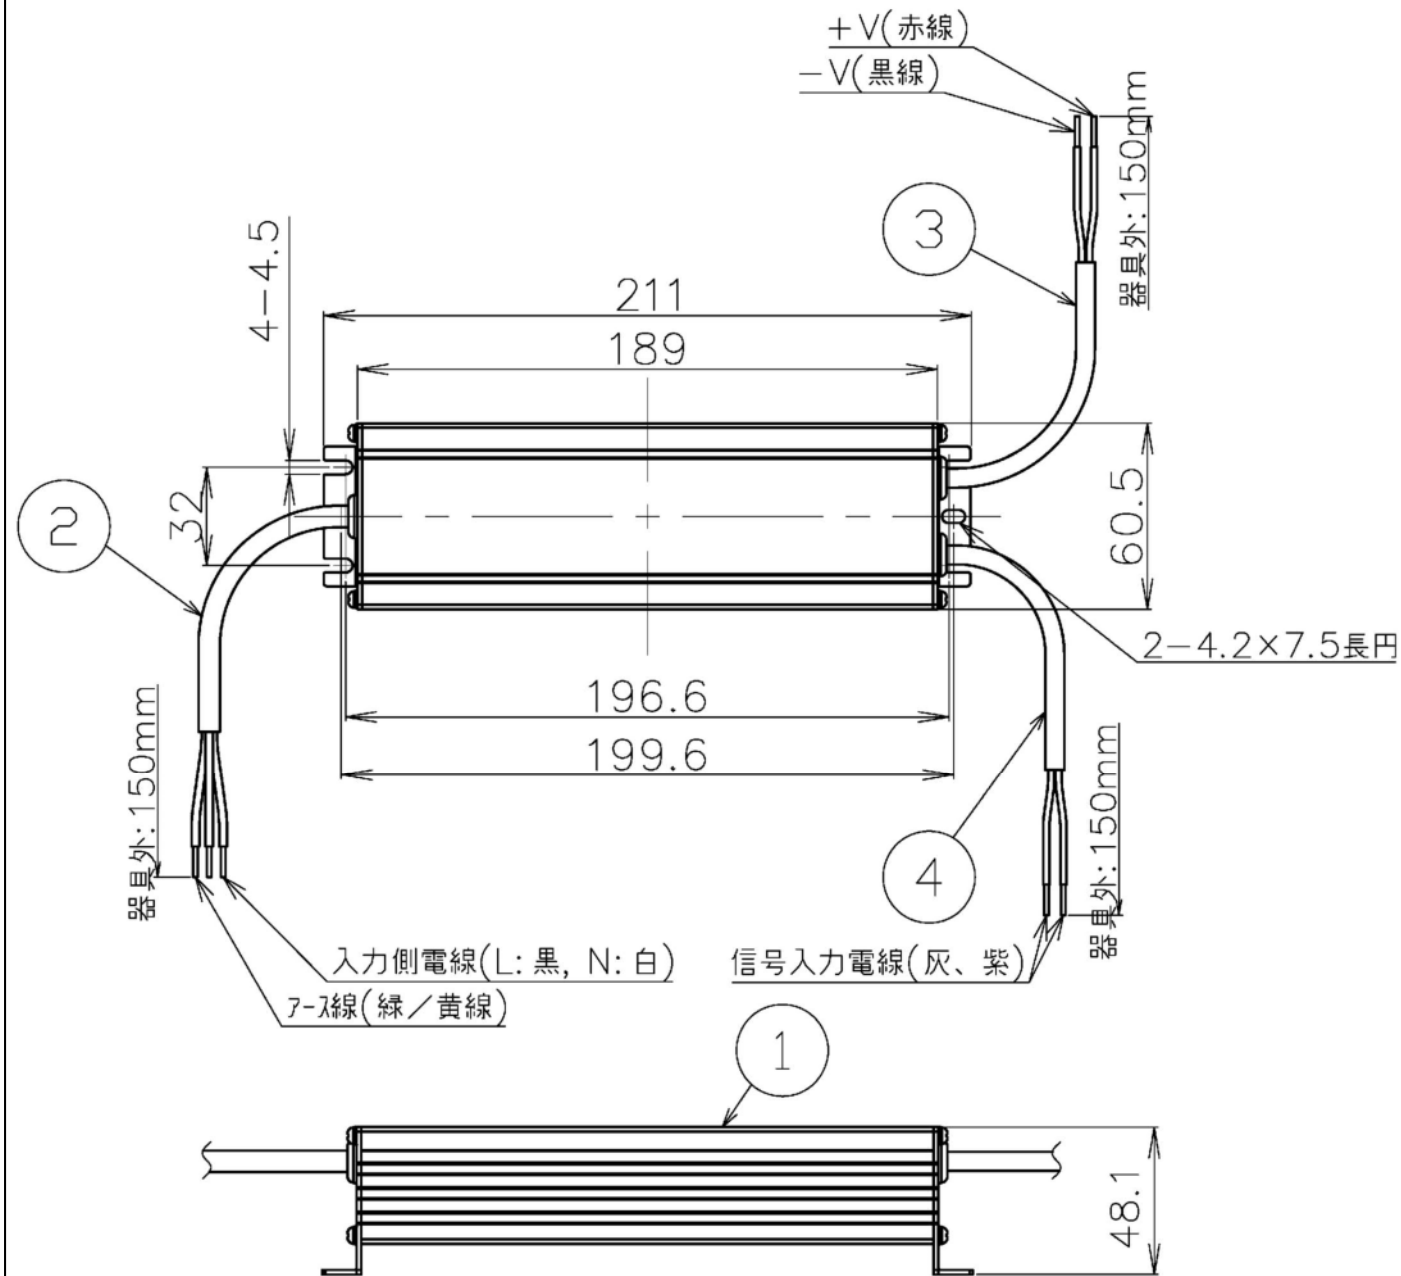

- 〈取扱時の注意〉
1. 周囲温度は55℃以下、負荷率は80%以下でご使用ください。
 2. この製品はIP67性能を保證するものではありません。
防水処理が施されたボックス内や、軒下など直接雨のかからない場所でご使用ください。
 3. 電源電圧変動範囲は±6%以内でご使用ください。
 4. 電気特性はLEDジェネルによって変化します。
 5. 電源が入った状態で二次側線を脱着しないでください。
 6. コードに張力が加わらないように設置してください。
 7. 適合器具以外の器具と組み合わせて使用しないでください。

品名	定電圧直流電源 90W	特記事項		
取付形態	天井・壁・床	<ul style="list-style-type: none"> ・DC24V90W ・入力電圧：100V~242V ・PWM調光器GOP050との組み合わせで連続調光5~100%が可能 ・保護等級IP67 ・器具取付総電力容量63Wまで 		
接続方法	直結線	適合ランプ	承認	担当
色温度	-	-	松永	市嶋
平均演色評価数	-	-	-	-
光源寿命	-	-	-	-
ランプ光束	-	-	-	-
エネルギー消費効率	-	-	-	-
質量	0.9Kg	-	-	-