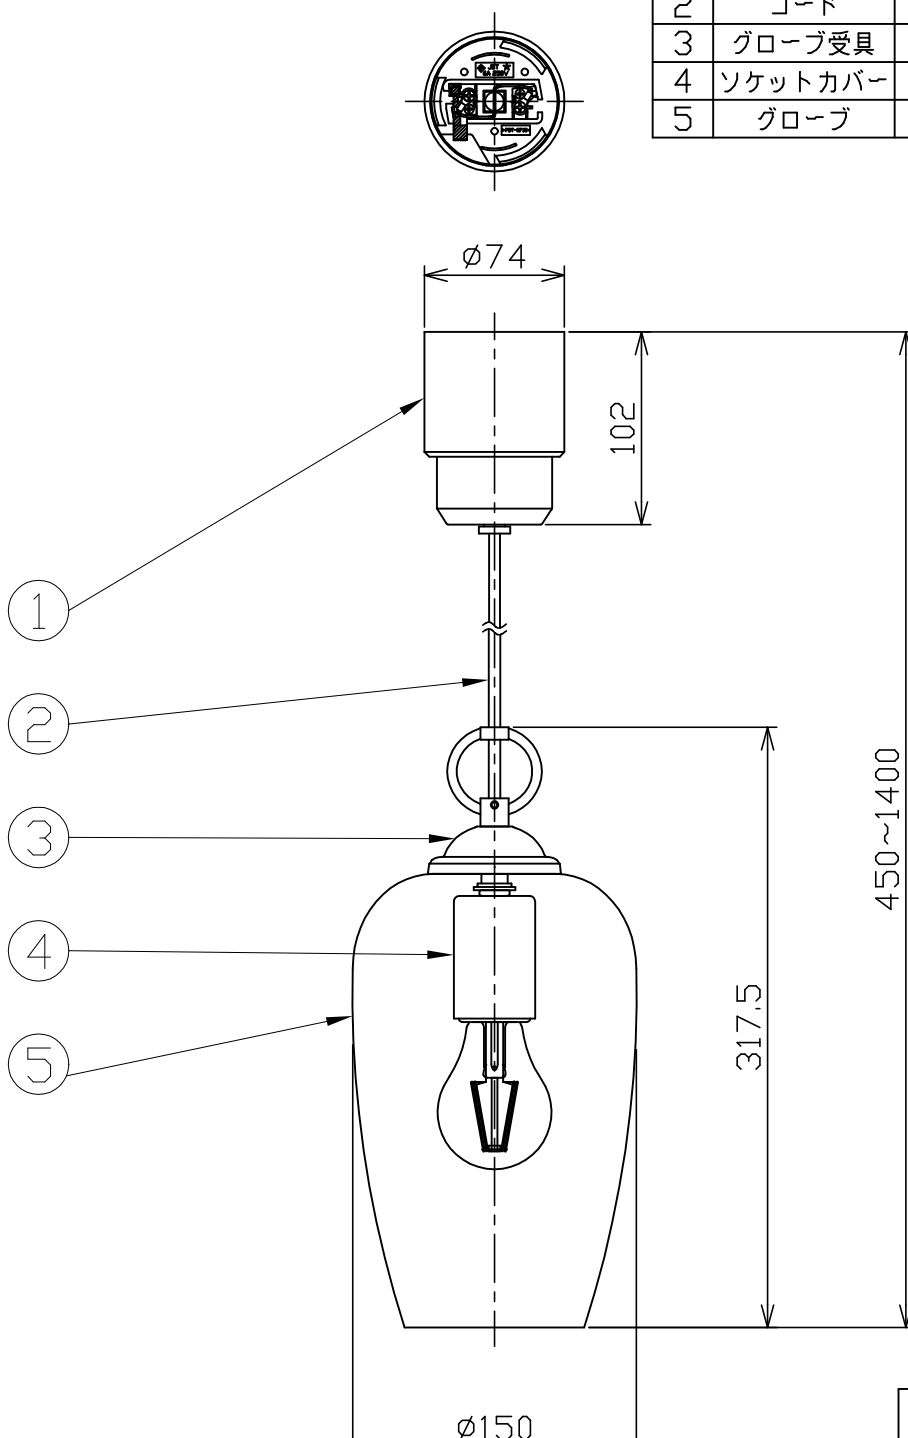


型 番	GPN009	<table><tr><th>部番</th><th>部品名</th><th>数量</th><th>材質</th><th>摘要</th></tr><tr><td>1</td><td>収納フランジ</td><td>1</td><td>ABS</td><td>黒</td></tr><tr><td>2</td><td>コード</td><td>1</td><td>H-VCTF</td><td>黒</td></tr><tr><td>3</td><td>グローブ受具</td><td>1</td><td>SPCC</td><td>黒塗装</td></tr><tr><td>4</td><td>ソケットカバー</td><td>1</td><td>SPCC</td><td>クロームメッキ</td></tr><tr><td>5</td><td>グローブ</td><td>1</td><td>ガラス</td><td>クリア模様入り</td></tr></table>					部番	部品名	数量	材質	摘要	1	収納フランジ	1	ABS	黒	2	コード	1	H-VCTF	黒	3	グローブ受具	1	SPCC	黒塗装	4	ソケットカバー	1	SPCC	クロームメッキ	5	グローブ	1	ガラス	クリア模様入り											
部番	部品名	数量	材質	摘要																																											
1	収納フランジ	1	ABS	黒																																											
2	コード	1	H-VCTF	黒																																											
3	グローブ受具	1	SPCC	黒塗装																																											
4	ソケットカバー	1	SPCC	クロームメッキ																																											
5	グローブ	1	ガラス	クリア模様入り																																											
		<table><tr><th>定格電圧 (V)</th><th>周波数 (Hz)</th><th>消費電力 (W)</th></tr><tr><td>100</td><td>50/60</td><td>5.9</td></tr></table>			定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	100	50/60	5.9																																					
定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)																																													
100	50/60	5.9																																													
安全に関するご注意 • 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計しています。高温で使用すると火災の原因となります。 • 本器具は、屋内専用です。屋外や水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。 • 本器具は、天井面取付専用です。指定以外の取付けを行うと火災・器具落下の原因となります。		<table><tr><th>品 名</th><td>LEDペンダント</td><th colspan="3">特記事項</th></tr><tr><th>取付形態</th><td>天井面取付専用</td><td colspan="3"></td></tr><tr><th>接続方法</th><td>引掛シーリング</td><td colspan="3"></td></tr><tr><th>色 温 度</th><td>2700K</td><td colspan="3"></td></tr><tr><th>平均演色評価数</th><td>Ra83</td><td colspan="3"></td></tr><tr><th>光源寿命</th><td>20000H</td><td colspan="3"></td></tr><tr><th>定格光束</th><td>810lm</td><th>適合ランプ</th><th>承 認</th><th>担 当</th></tr><tr><th>固有エネルギー消費効率</th><td>115.7lm/W</td><td rowspan="2">LDA7L-G-FC</td><td rowspan="2">齋藤</td><td rowspan="2">皆川(成)</td></tr><tr><th>質 量</th><td>1.2Kg</td></tr></table>				品 名	LEDペンダント	特記事項			取付形態	天井面取付専用				接続方法	引掛シーリング				色 温 度	2700K				平均演色評価数	Ra83				光源寿命	20000H				定格光束	810lm	適合ランプ	承 認	担 当	固有エネルギー消費効率	115.7lm/W	LDA7L-G-FC	齋藤	皆川(成)	質 量	1.2Kg
品 名	LEDペンダント	特記事項																																													
取付形態	天井面取付専用																																														
接続方法	引掛シーリング																																														
色 温 度	2700K																																														
平均演色評価数	Ra83																																														
光源寿命	20000H																																														
定格光束	810lm	適合ランプ	承 認	担 当																																											
固有エネルギー消費効率	115.7lm/W	LDA7L-G-FC	齋藤	皆川(成)																																											
質 量	1.2Kg																																														