


# 製品仕様書

型番	GS1702S
----	---------

部番	部品名	材質	数量	摘要
1	ナイトライト		1	
2	セード	PMMA	1	導光板 乳半色
3	本体	ABS	1	シルバー
4	アーム	AL	1	シルバーアルマイト
5				
6				

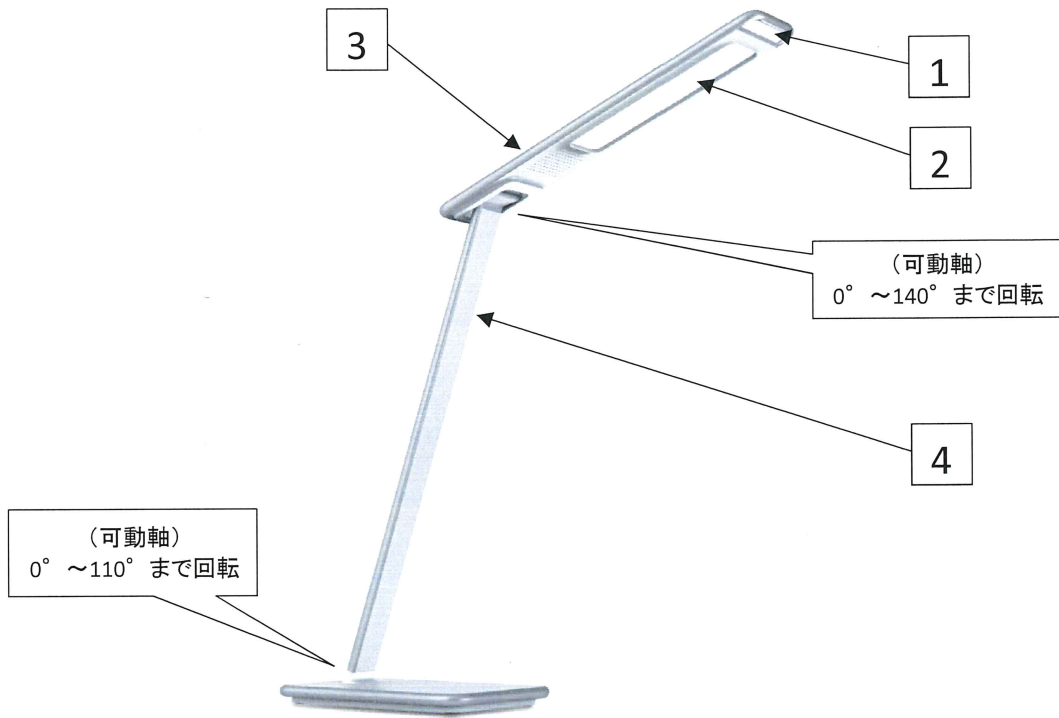

器具寸法データ	
幅 (mm)	126
奥行き (mm)	330
高さ (mm)	436
コード長 (mm)	1500
個装箱データ	
長さ (mm)	576
幅 (mm)	178
高さ (mm)	62
総質量 (kg)	1.4

機能・その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・5段階タッチ調光機能付き</li> <li>・USBポート 5V 2.1A/1口付き</li> <li>・ライトセンサー付き</li> <li>・ナイトライト機能付き</li> <li>・JIS照度A形</li> </ul>
--------	--

電源電圧 (V)	周波数 (Hz)	出力電圧 (V)	入力電流 (A)	消費電力 (W)
100	50/60	DC12V	-	11

## ⚠️ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するように設計しています。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は、屋内専用です。屋外や水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。感電の原因となります。
- ・不安定な場所や燃えやすいものの近くで使用しないで下さい。倒れたり落ちたりして、火災の恐れがあります。
- ・調光機能付きスイッチなどと組み合わせて使用すると、火災の原因となることがあります。
- ・LED光源にはバラツキがあるため、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

品名	電気スタンド	特記事項		
取付形態	置き形	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ACアダプター出力は、DC12V 2.0A 白色</li> <li>・LED配列はサイドタイプ</li> <li>・個装は、白箱直カラー印刷 持ち手付き</li> <li>・外装入れ数は、10台</li> </ul>		
接続方法	差込プラグ			
色温度	3段階(昼白色～白色～電球色)			
平均演色評価数	Ra80			
光源寿命	35000H			
光束	430lm	適合ランプ	承認	担当
固有エネルギー消費効率	39lm/w	一体形モジュール		
質量	1.1 kg			

2017/9/6

オリンピア照明株式会社