



|          |       |        |           |
|----------|-------|--------|-----------|
| 代表型番     |       | MBK011 |           |
| 型番       | 色温度   | ランプ光束  | エネルギー消費効率 |
| MBK011-L | 3000K | 1254lm | 48.2lm/W  |
| MBK011-W | 4000K | 1320lm | 50.7lm/W  |

|    |         |    |     |           |
|----|---------|----|-----|-----------|
| 部番 | 部 品 名   | 数量 | 材 質 | 摘 要       |
| 1  | ミラー     | 1  | ガラス | 内面一部サンド消し |
| 2  | プラグ付コード | 1  | VFF | 黒 7A-125V |
| 3  | サポート    | 2  | SPC | 白色焼付塗装    |
| 4  | LED     | 2  |     |           |
| 5  | カバー     | 4  | SUS | ヘアライン     |
| 6  | ヒーター    | 1  |     | 250×250   |



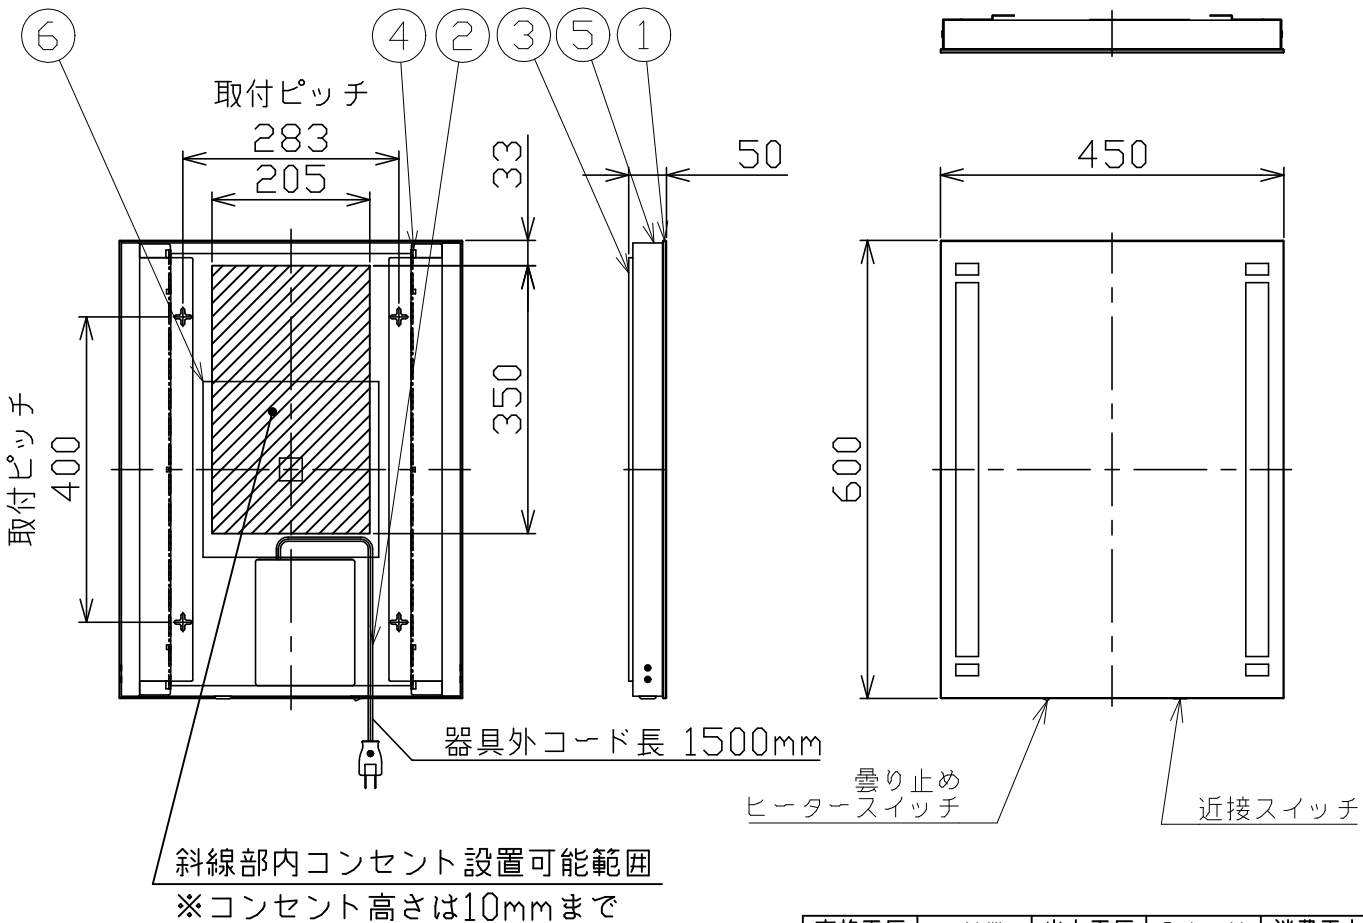

取付ピッチ 283  
205  
33  
350  
50  
450  
600  
器具外コード長 1500mm  
斜線部内コンセント設置可能範囲  
※コンセント高さは10mmまで  
曇り止めヒータースイッチ  
近接スイッチ

|          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 定格電圧 (V) | 周波数 (Hz) | 出力電圧 (V) | 入力電流 (A) | 消費電力 (W) |
| 100      | 50/60    | DC12     | 0.46     | 26       |



安全に関するご注意

- ・本器具は、振動や衝撃の多い場所、腐食性ガス等の発生する場所、海岸隣接地帯（塩害地域）、浴室などでは使用しないでください。器具落下・感電・絶縁不良の原因となります。
- ・本器具は、防湿形ではありません。湯気、湿気の多い場所では使用しないで下さい。絶縁不良、感電の原因となります。器具落下・感電の原因となります。
- ・本器具は、調光器と組み合わせてのご使用はできません。調光機能の付いた壁スイッチが付いている場合、一般の入切スイッチに交換してください。火災の原因となります。

|           |          |             |  |
|-----------|----------|-------------|--|
| 品 名       | LEDミラー灯  | 特記事項        |  |
| 取付形態      | 壁掛け      | ・受注生産品      |  |
| 接続方法      | プラグ      | ・取付ビス同梱     |  |
| 色 温 度     | 上記による    | ・近接スイッチ付き   |  |
| 平均演色評価数   | Ra90以上   | ・曇り止めヒーター付き |  |
| 光源寿命      | 30,000時間 |             |  |
| ランプ光束     | 上記による    |             |  |
| エネルギー消費効率 | 上記による    |             |  |
| 質 量       | 7.0Kg    |             |  |

|    |    |
|----|----|
| 承認 | 担当 |
| 浅川 | 堀  |