
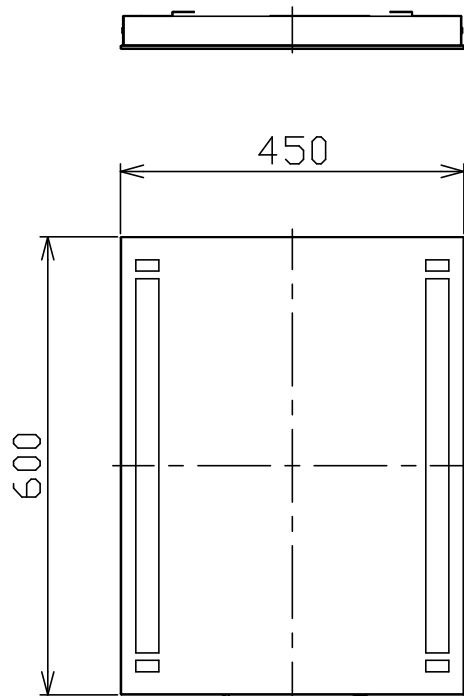
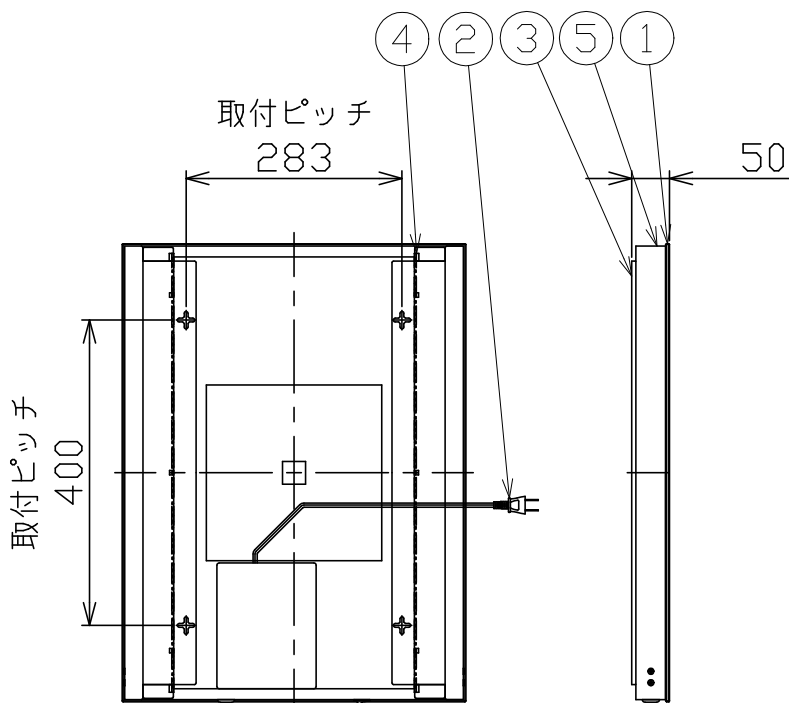


代表型番 MBK011

| 型番 | 色温度 | ランプ光束 | エネルギー消費効率 |
|----------|-------|--------|-----------|
| MBK011-L | 3000K | 1254lm | 48.2lm/W |
| MBK011-W | 4000K | 1320lm | 50.7lm/W |

| 部番 | 部品名 | 数量 | 材質 | 摘要 |
|----|---------|----|-----|-----------|
| 1 | ミラー | 1 | ガラス | 内面一部サンド消し |
| 2 | プラグ付コード | 1 | VFF | 黒 7A-125V |
| 3 | サポート | 2 | SPC | 白色焼付塗装 |
| 4 | LED | 2 | | |
| 5 | カバー | 4 | SUS | ヘアライン |



曇り止めヒータースイッチ 近接スイッチ

⚠ 安全に関するご注意

- 本器具は、振動や衝撃の多い場所、腐食性ガス等の発生する場所、海岸隣接地帯（塩害地域）、浴室などでは使用しないでください。器具落下・感電・絶縁不良の原因となります。
- 本器具は、防湿形ではありません。湯気、湿気の多い場所では使用しないで下さい。絶縁不良、感電の原因となります。器具落下・感電の原因となります。
- 本器具は、調光器と組み合わせてのご使用はできません。調光機能の付いた壁スイッチが付いている場合、一般の入切スイッチに交換してください。火災の原因となります。

| 定格電圧 (V) | 周波数 (Hz) | 出力電圧 (V) | 入力電流 (A) | 消費電力 (W) |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 100 | 50/60 | DC12 | 0.46 | 26 |

| | | | | |
|-----------|----------|---|----|--|
| 品名 | LEDミラー灯 | 特記事項 | | |
| 取付形態 | 壁掛け | <ul style="list-style-type: none"> 受注生産品 取付ビス同梱 近接スイッチ付き 曇り止めヒーター付き | | |
| 接続方法 | プラグ | | | |
| 色温度 | 上記による | | | |
| 平均演色評価数 | Ra90以上 | | | |
| 光源寿命 | 30,000時間 | | | |
| ランプ光束 | 上記による | | | |
| エネルギー消費効率 | 上記による | | | |
| 質量 | 7.0Kg | | | |
| | | 承認 | 担当 | |
| | | 浅川 | 堀 | |