


代表型番 MBK013R

型番	色温度	ランプ光束	エネルギー消費効率
MBK013R-L	3000K	1938lm	37.2lm/W
MBK013R-W	4000K	2040lm	39.2lm/W

部番	部品名	数量	材質	摘要
1	ミラー	1	ガラス	内面一部サンド消し
2	プラグ付コード	1	VFF	黒 15A-125V
3	サポート	2	SPC	白色塗装
4	LED	2		
5	カバー	2	SUS	ヘアライン仕上
6	近接スイッチ	1		
7	ロッカースイッチ	1		
8	ヒーター	1		400×400

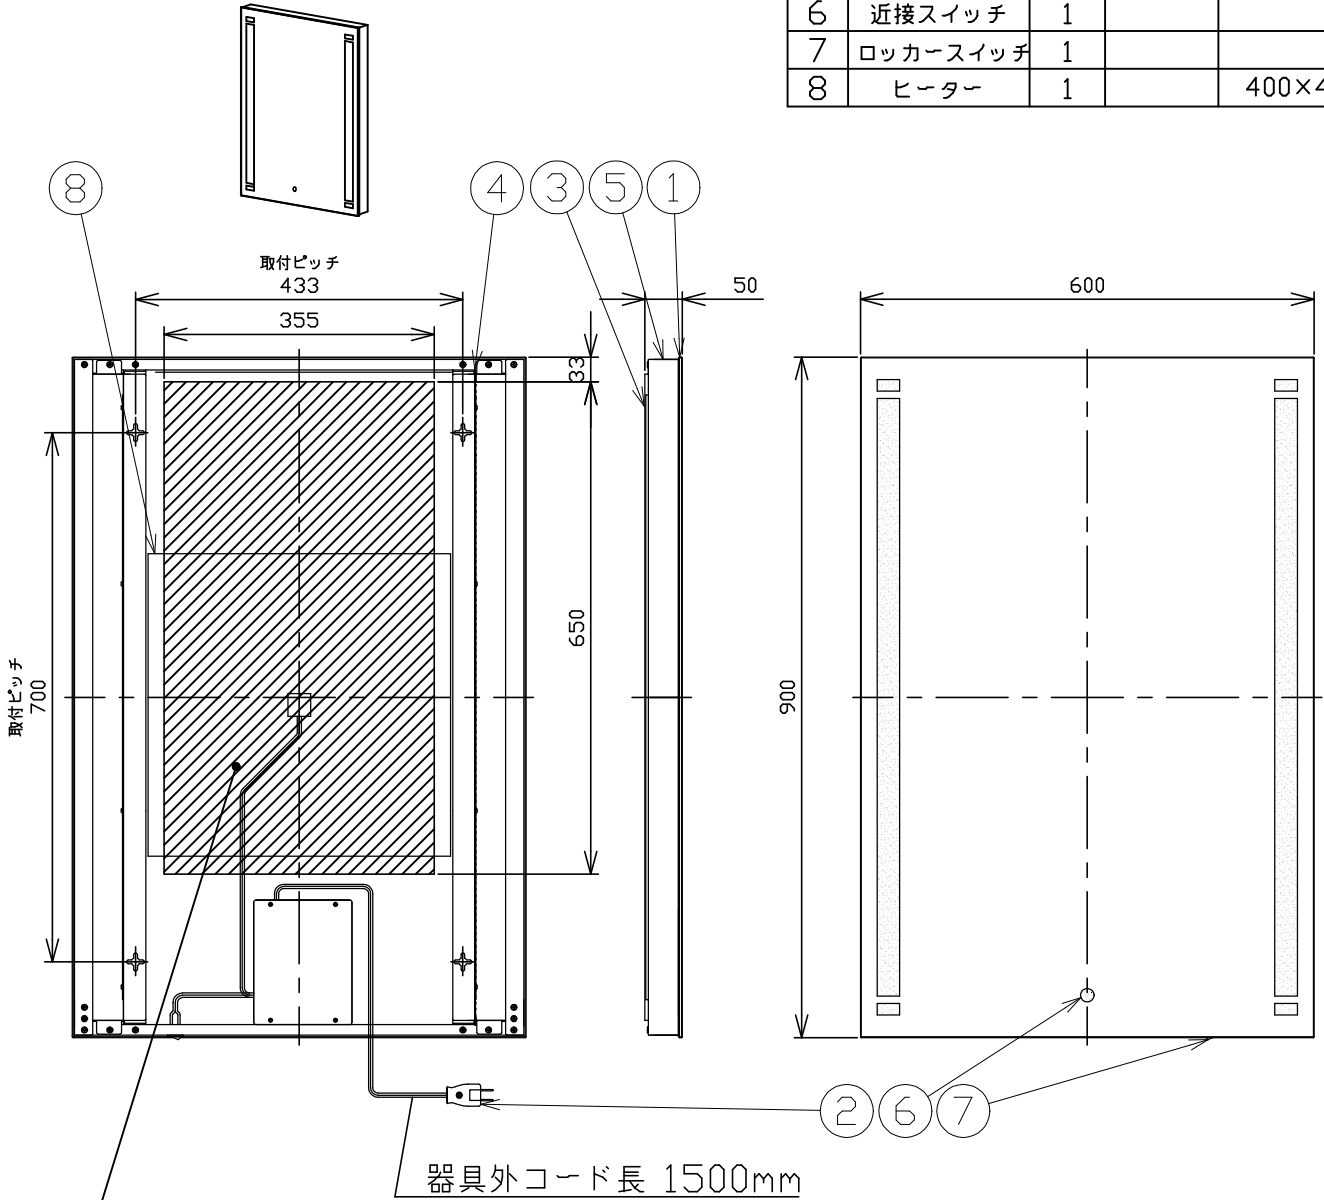

斜線部内コンセント設置可能範囲
※コンセント高さは10mmまで

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	出力電圧 (V)	入力電流 (A)	消費電力 (W)
100	50/60	DC12	0.7	52

安全に関するご注意

- ・本器具は、振動や衝撃の多い場所、腐食性ガス等の発生する場所、海岸隣接地帯（塩害地域）、浴室などでは使用しないでください。器具落下・感電・絶縁不良の原因となります。
- ・本器具は、防湿形ではありません。湯気、湿気の多い場所では使用しないで下さい。絶縁不良、感電の原因となります。器具落下・感電の原因となります。
- ・本器具は、調光器と組み合わせてのご使用はできません。調光機能の付いた壁スイッチが付いている場合、一般の入切スイッチに交換してください。火災の原因となります。

品名	LEDミラー灯	特記事項		
取付形態	壁掛け	・受注生産品		
接続方法	プラグ	・近接スイッチ付き (ON-OFF)		
色温度	上記による	・φ3.8×38(+/-)2条ネジ ナベ皿 (三価)×4 同梱		
平均演色評価数	Ra90以上	・施工用型紙同梱		
光源寿命	30,000時間	・曇り止めヒーター付き		
ランプ光束	上記による	・スナップ式プラグ付き		
エネルギー消費効率	上記による		承認	担当
質量	11.0Kg		浅川	高野