


代表型番		MBK013R			部番	部 品 名	数量	材 質	摘 要
					1	ミラー	1	ガラス	内面一部サンド消し
					2	プラグ付コード	1	VFF	黒 15A-125V
					3	サポート	2	SPC	白色塗装
					4	LED	2		
					5	カバー	2	SUS	ヘアライン仕上
					6	近接スイッチ	1		
					7	ロッカースイッチ	1		

型番	色温度	ランプ光束	エネルギー消費効率
MBK013R-L	3000K	1938lm	37.2lm/W
MBK013R-W	4000K	2040lm	39.2lm/W

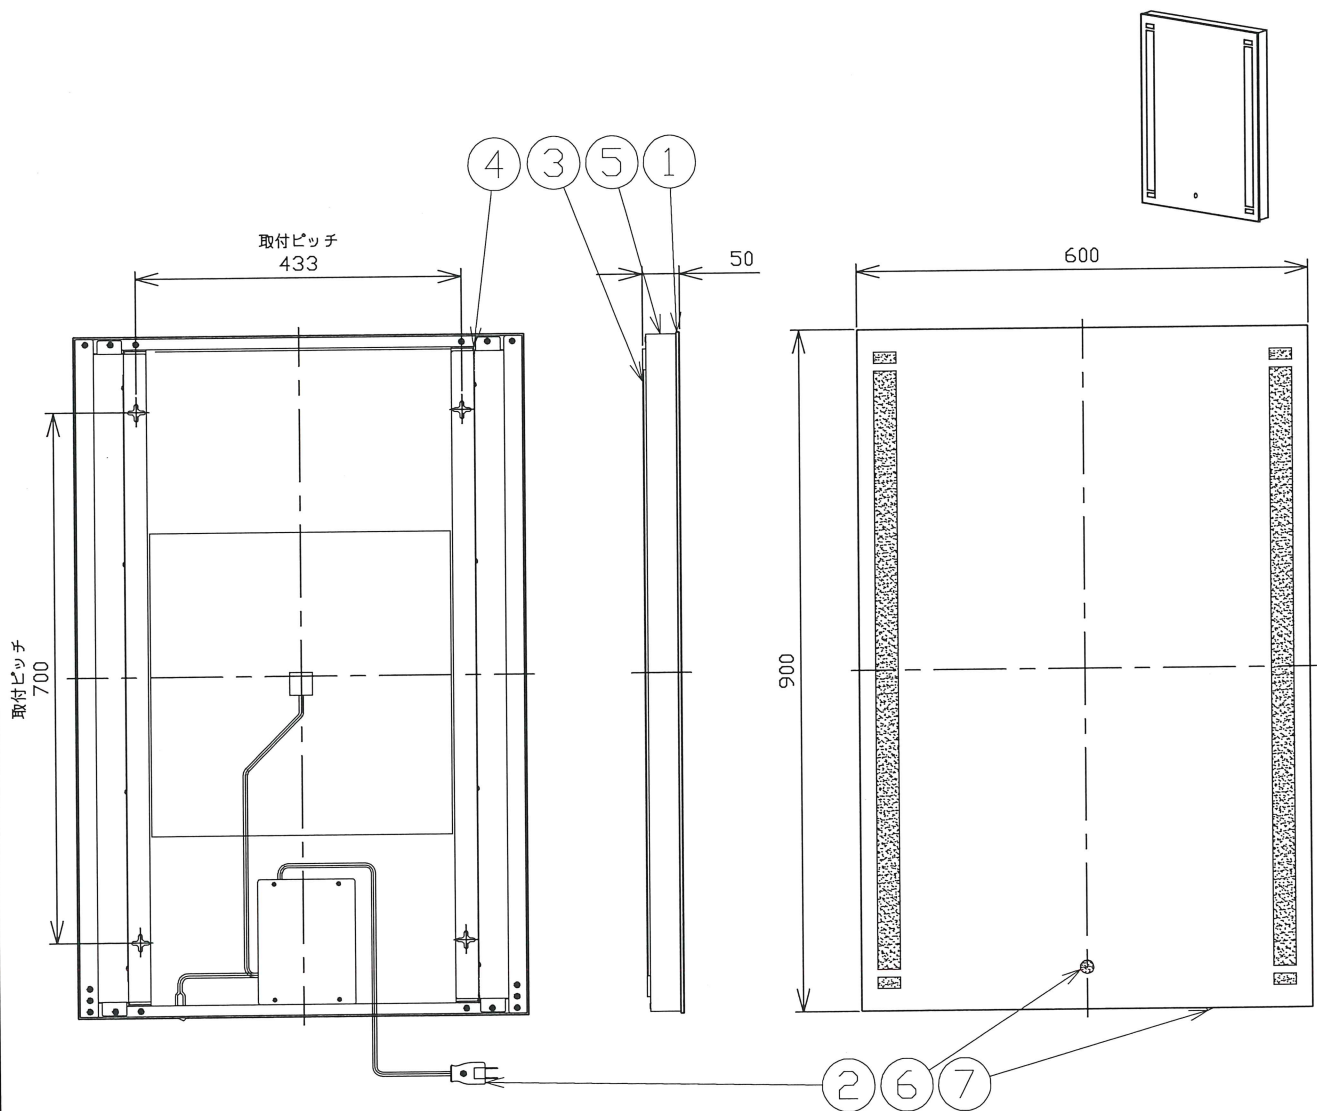

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	出力電圧 (V)	入力電流 (A)	消費電力 (W)
100	50/60	DC12	0.7	52

⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は、振動や衝撃の多い場所、腐食性ガス等の発生する場所、海岸隣接地帯（塩害地域）、浴室などでは使用しないでください。器具落下・感電・絶縁不良の原因となります。
- ・本器具は、防湿形ではありません。湯気、湿気の多い場所では使用しないで下さい。絶縁不良、感電の原因となります。器具落下・感電の原因となります。
- ・本器具は、調光器と組み合わせてのご使用はできません。調光機能の付いた壁スイッチが付いている場合、一般の入切スイッチに交換してください。火災の原因となります。

品 名	LEDミラー灯	特記事項 ・受注生産品 ・近接スイッチ付き（ON-OFF） ・φ3.8×38(±) 2条ネジ ナベ皿（三価）×4 同梱 ・施工用型紙同梱 ・曇り止めヒーター付き ・スナップ式プラグ付き		
取付形態	壁掛け			
接続方法	プラグ			
色 温 度	上記による			
平均演色評価数	Ra90以上			
光源寿命	30,000時間			
ランプ光束	上記による			
エネルギー消費効率	上記による			
質 量	11.0Kg			
		承認	担 当	