


代表型番 MBK017R

型番	色温度	ランプ光束	エネルギー消費効率
MBK017R-L	3000K	1854lm	53.0lm/W
MBK017R-W	4000K	1952lm	55.7lm/W

部番	部品名	数量	材質	摘要
1	ミラー	1	ガラス	内面一部サンド消し
2	LED	2		
3	プラグ付コード	1	VFF	黒 15A-125V
4	サポート	2	SPC	白色塗装
5	近接スイッチ	1		
6	電源ボックス	1	SPC	白色塗装

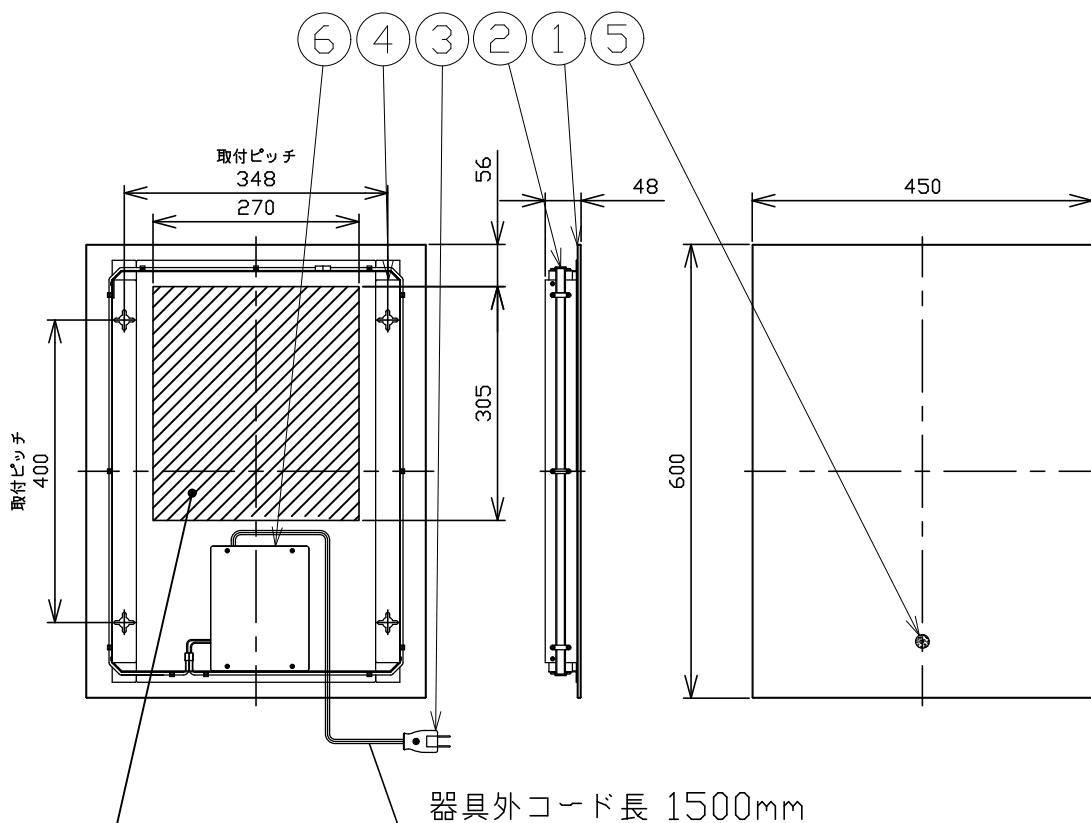

斜線部内コンセント設置可能範囲  
※コンセント高さは10mmまで

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	出力電圧 (V)	入力電流 (A)	消費電力 (W)
100	50/60	DC12	0.63	35



安全に関するご注意

- 本器具は、振動や衝撃の多い場所、腐食性ガス等の発生する場所、海岸隣接地帯（塩害地域）、浴室などでは使用しないでください。器具落下・感電・絶縁不良の原因となります。
- 本器具は、防湿形ではありません。湯気、湿気の多い場所では使用しないでください。絶縁不良、感電の原因となります。器具落下・感電の原因となります。
- 本器具は、調光器と組み合わせてのご使用はできません。調光機能の付いた壁スイッチが付いている場合、一般の入切スイッチに交換してください。火災の原因となります。

品名	LEDミラー灯	特記事項	
取付形態	壁掛け	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 近接スイッチ付き (ON-OFF)</li> <li>• φ3.8×38(+/-) 2条ネジ ナベ皿 (三価) ×4 同梱</li> <li>• 施工用型紙同梱</li> <li>• スナップ式プラグ付き</li> </ul>	
接続方法	プラグ		
色温度	上記による		
平均演色評価数	Ra90以上		
光源寿命	30,000時間		
ランプ光束	上記による		
エネルギー消費効率	上記による		
質量	5.5Kg		
		承認	担当
		浅川	高野