
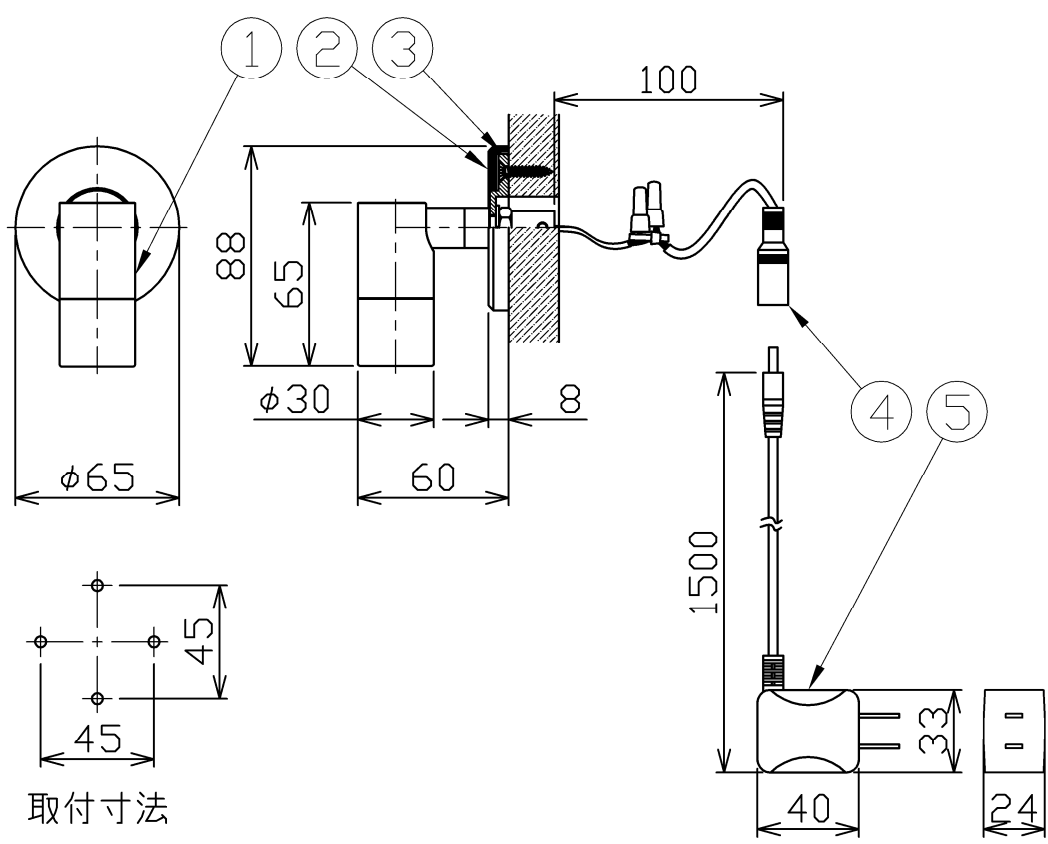
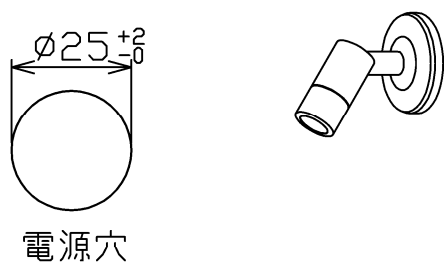


型番	MBK026L
----	---------

部番	部品名	数量	材質	摘要
1	本体	1	アルミ	ニッケルメッキつや消し
2	カバー	1	アルミ	ニッケルメッキつや消し
3	ベース	1	アルミ	ニッケルメッキつや消し
4	電源プラグ	1		黒色
5	ACアダプター	1		黒色

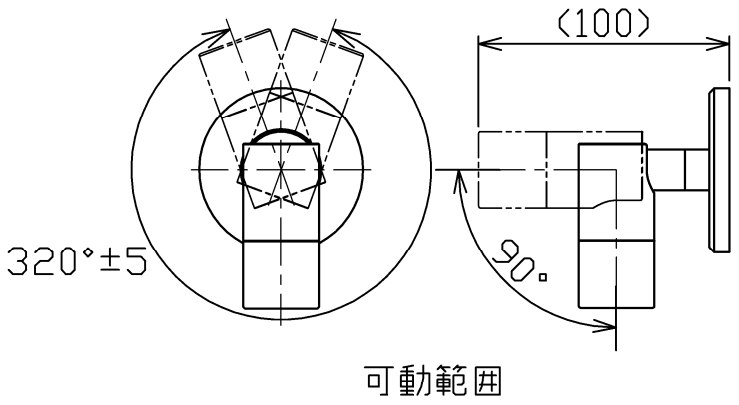

※付属のアダプターを含む値

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
100	50/60	3.0

**⚠ 安全に関するご注意**

- 本器具は、5~35℃の温度範囲で使用するように設計しています。高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は、屋内専用です。屋外や水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- 本器具は、壁面埋込専用です。指定以外の取付けを行うと火災・器具落下の原因となります。

品名	LEDリーディングライト	特記事項		
取付形態	壁面・ベッドボード埋込専用	灯具可動		
接続方法	コンセントプラグ	ACアダプター出力DC3.3V0.7A 3.8×25取付ねじ4本付き		
色温度	3000K	適合ランプ	承認	担当
平均演色評価数	Ra80	-	浅川	市嶋
光源寿命	30,000H			
定格光束	230lm			
固有エネルギー消費効率	53.4lm/w			
質量	0.2Kg			