



型番 MBK028L




部番	部品名	数量	材質	摘要
1	カバー	1	鋼板	ニッケルメッキつや消し
2	灯具	1	ZDC	ニッケルメッキつや消し
3	回転プレート	1	ZDC	ニッケルメッキつや消し
4	レンズ	1	樹脂	
5	LED	1		
6	本体	1	鋼板	黒色塗装
7	プラグ付電源コード	1	VCTFK	黒色
8	サポート	1	鋼板	黒色塗装

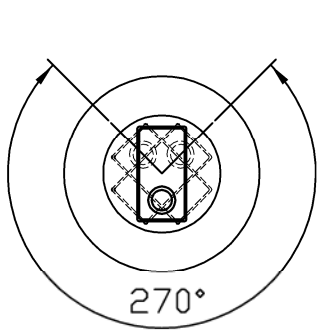

首振り角度
可動範囲

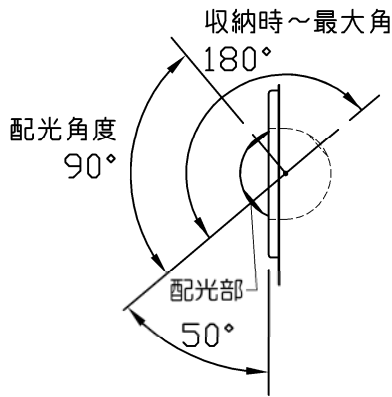

回転角度
可動範囲

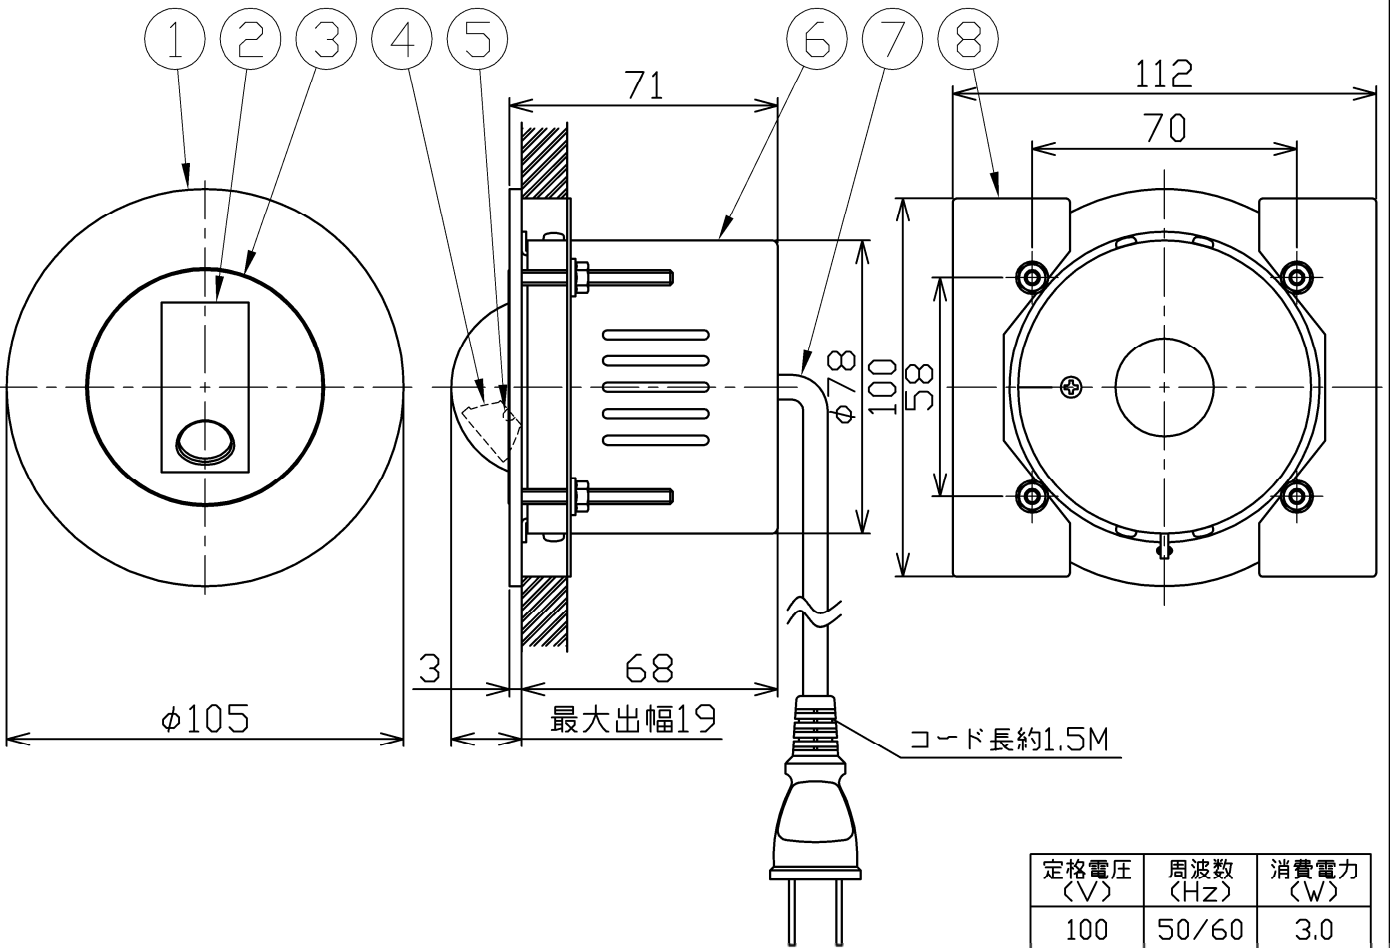

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
100	50/60	3.0

安全に関するご注意

- ・本器具は、5~30℃の温度範囲で使用するように設計しています。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は、屋内専用です。屋外や水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・本器具は、壁面埋込専用です。指定以外の取付けを行うと火災・器具落下の原因となります。

品名	LEDリーディングライト	特記事項		
取付形態	壁面・ベッドボード埋込専用	灯具可動		
接続方法	コンセントプラグ	埋込深さ80mm以上		
色温度	3000K	取付可能板厚5~30mmまで		
平均演色評価数	Ra80			
光源寿命	30,000H			
定格光束	126lm	適合ランプ	承認	担当
固有エネルギー消費効率	42lm/w	-	浅川	市嶋
質量	0.5Kg			