型番	MBK032B-DIM

部番	部品名	数量	材質	摘要
1	専用セード	1	布	別売
2	ソケット	1	磁器	E17
3	アーム	1	STK	黒色塗装
4	取付金具	2	鋼板	黒色塗装
5	前面プレート	1	鋼板	黒色塗装
6	調光機能付スイッチ	1		黒色塗装
7	プラグ付きコード	1		黒色

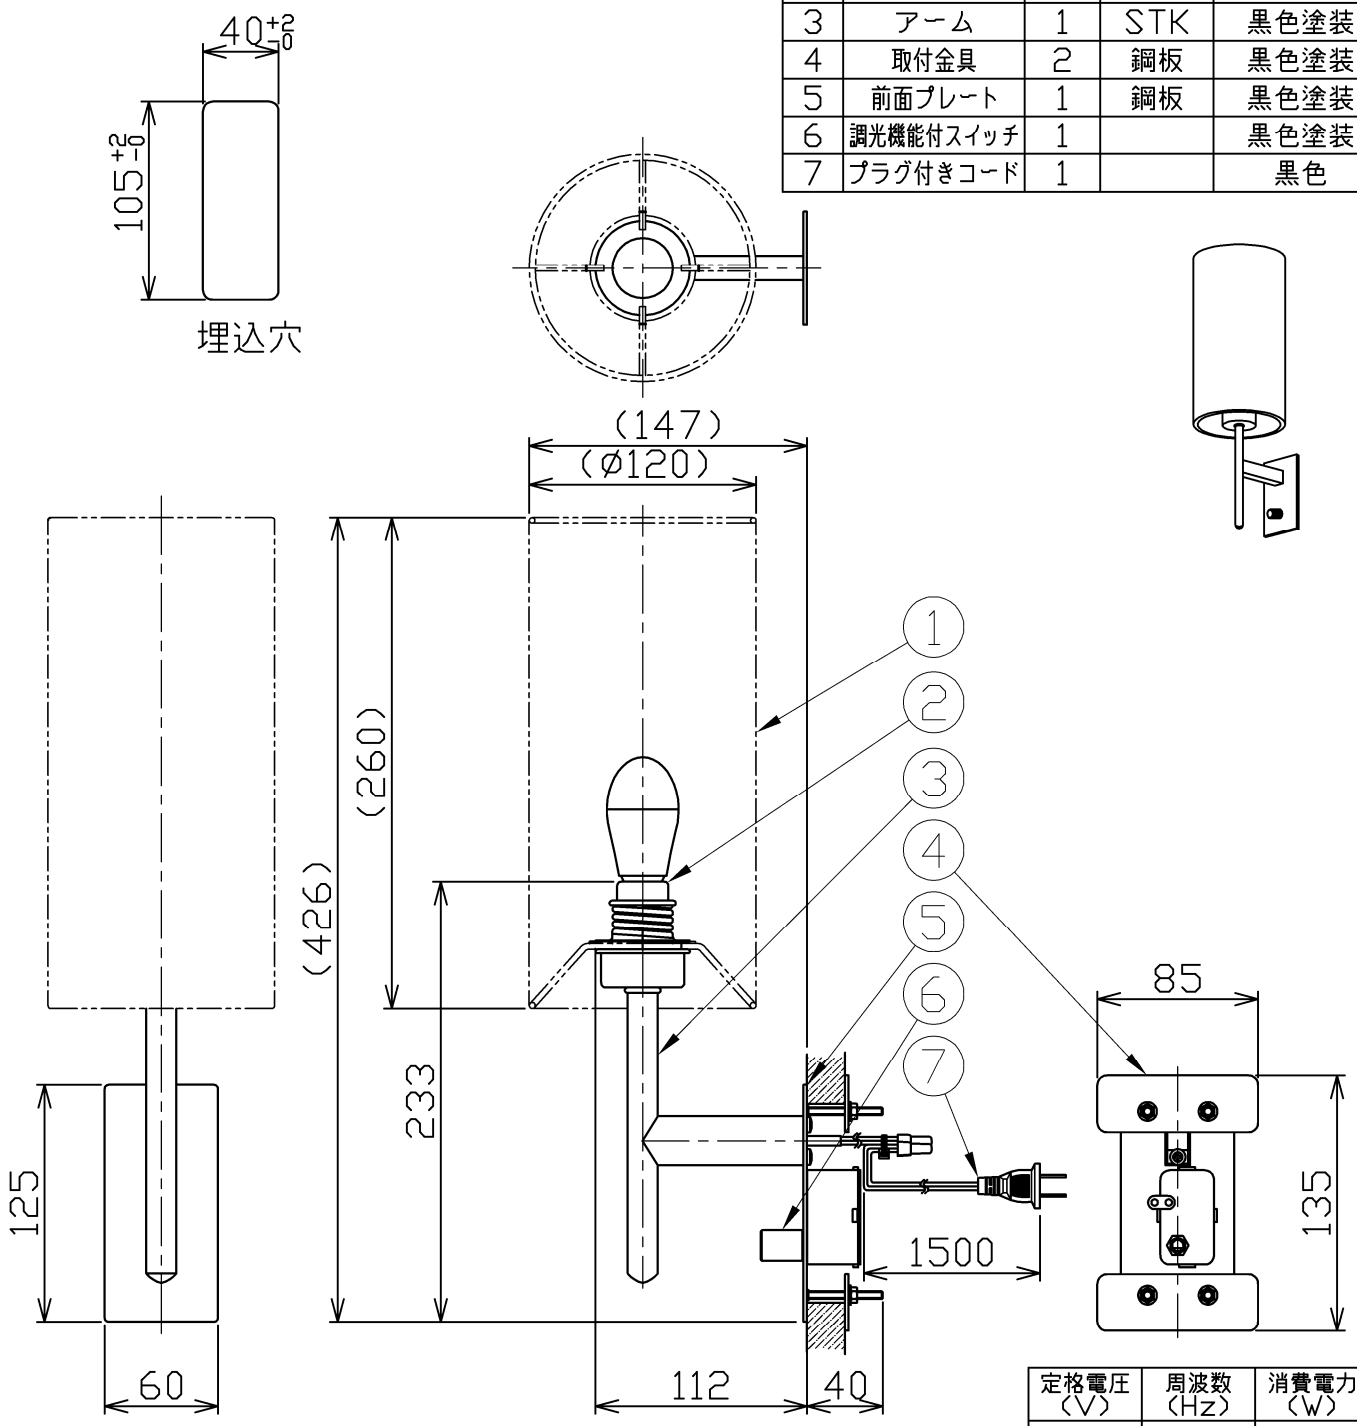

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
100	50/60	4.6

⚠ 安全に関するご注意

- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計しています。高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は、屋内専用です。屋外や水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- 本器具は、壁面埋込専用です。指定以外の取付けを行うと火災・器具落下の原因となります。

品　名	ブラケット 調光タイプ
取付形態	壁面・ベッドボード埋込専用
接続方法	コンセントプラグ
色温度	2700K
平均演色評価数	Ra83
光源寿命	40,000H
定格光束	225lm
固有エネルギー消費効率	48.9lm/w
質　量	0.6Kg

特記事項
調光：16～100%
セード別売
（必ず別売りの専用セード□P019とセットでご使用ください）
取付可能ボード板厚30mmまで
埋込深さ40mm以上

適合ランプ	承　認	担　当
LDA5L-G-E17/40/D/S(E17) x1	斎藤	市嶋

2024/1/18

第三角法（単位mm）

オリンピア照明株式会社