



型番 MBK038B-3

部番	部品名	数量	材質	摘要
1	グローブ	3	乳白ガラス	フロスト
2	本体	1	鋼板	黒色塗装
3	ねじ	2	鉄	黒染
4	サポート	1	鋼板	脱脂
5	端子台	2	樹脂	灰色
6	引掛金具	1	鋼板	黒色塗装
7	パッキン	4	EPT板ゴム	黒色

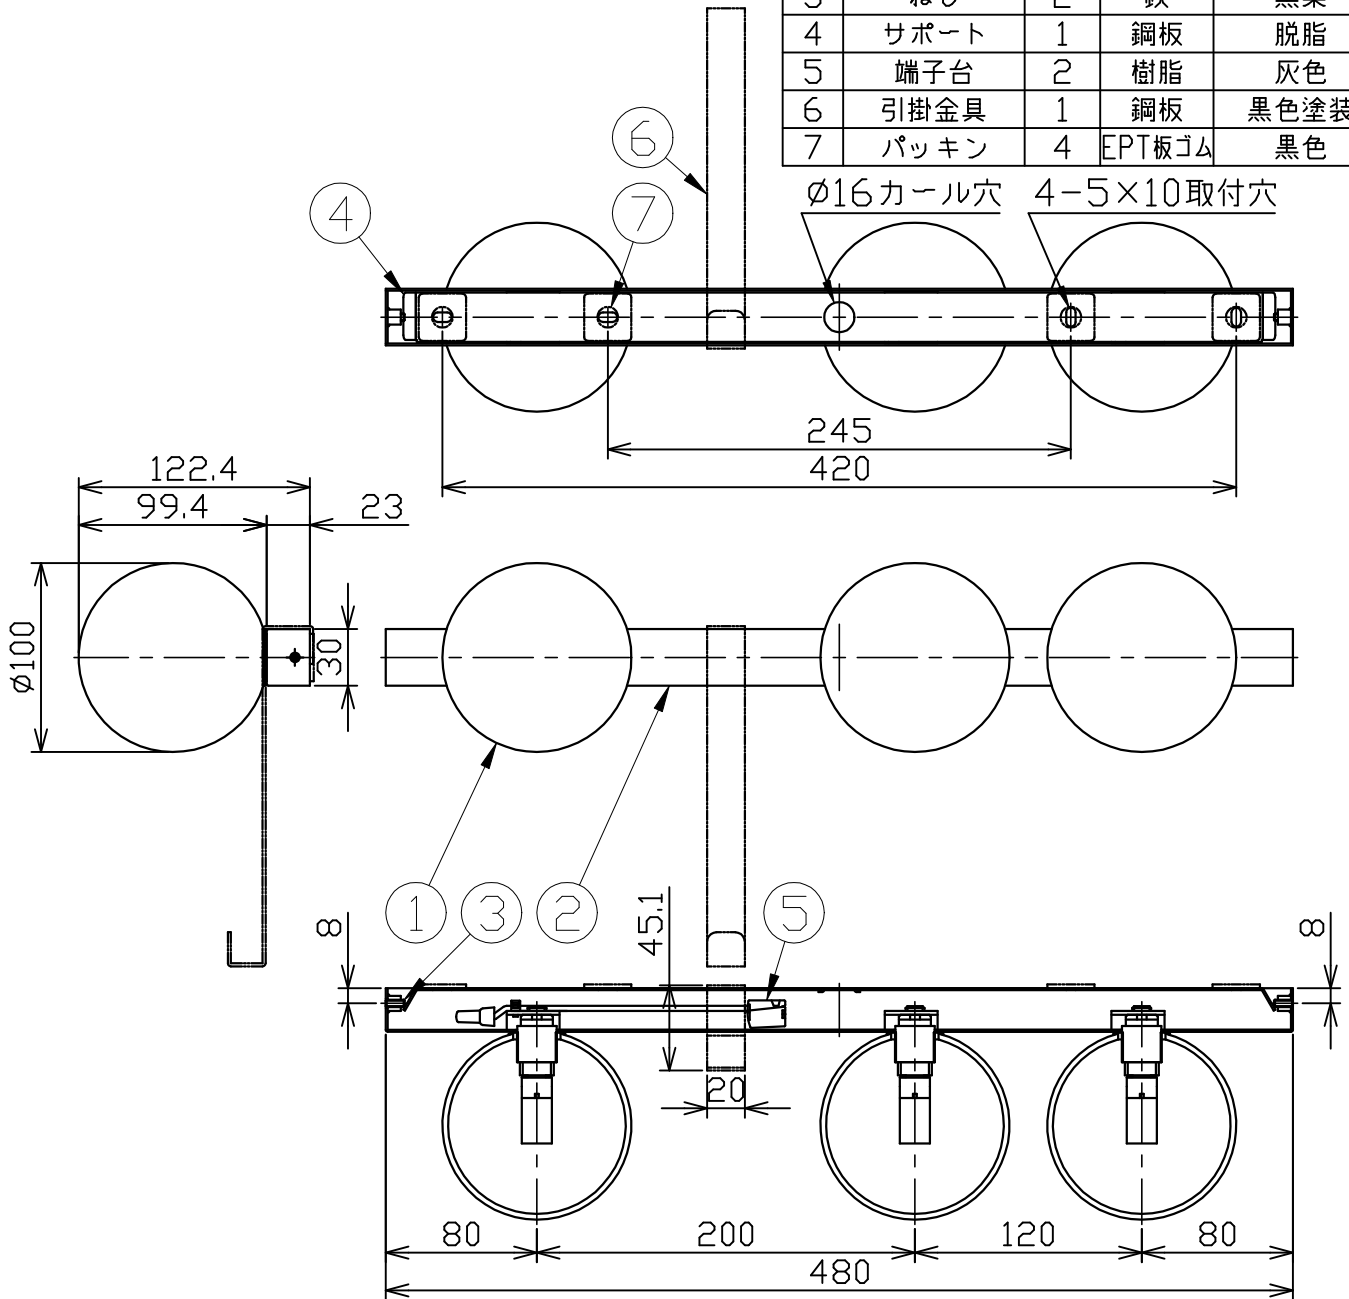

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
100	50/60	10.5

⚠ 安全に関するご注意

- 必ず適合ランプをご使用ください。指定外のランプを使用すると火災の原因となります。
- 本器具は、5~35℃の温度範囲で使用するよう設計しています。高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は、屋内専用です。屋外や水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- 本器具は、壁面・天井面取付兼用です。指定以外の取付けを行うと火災・器具落下の原因となります。

品名	LEDプラケット	特記事項 傾斜天井取付不可 適合ランプ以外使用禁止 天井面取付時、引掛金具&パッキン使用不可		
取付形態	壁面・天井面取付兼用	適合ランプ	承認	担当
接続方法	端子台	FR-G9-3.5W-001 (G9口金) ×3灯	浅川	松井
色温度	2700K			
平均演色評価数	Ra80			
光源寿命	8,000H			
定格光束	893lm			
固有エネルギー消費効率	85.0lm/w			
質量	1.2Kg			