
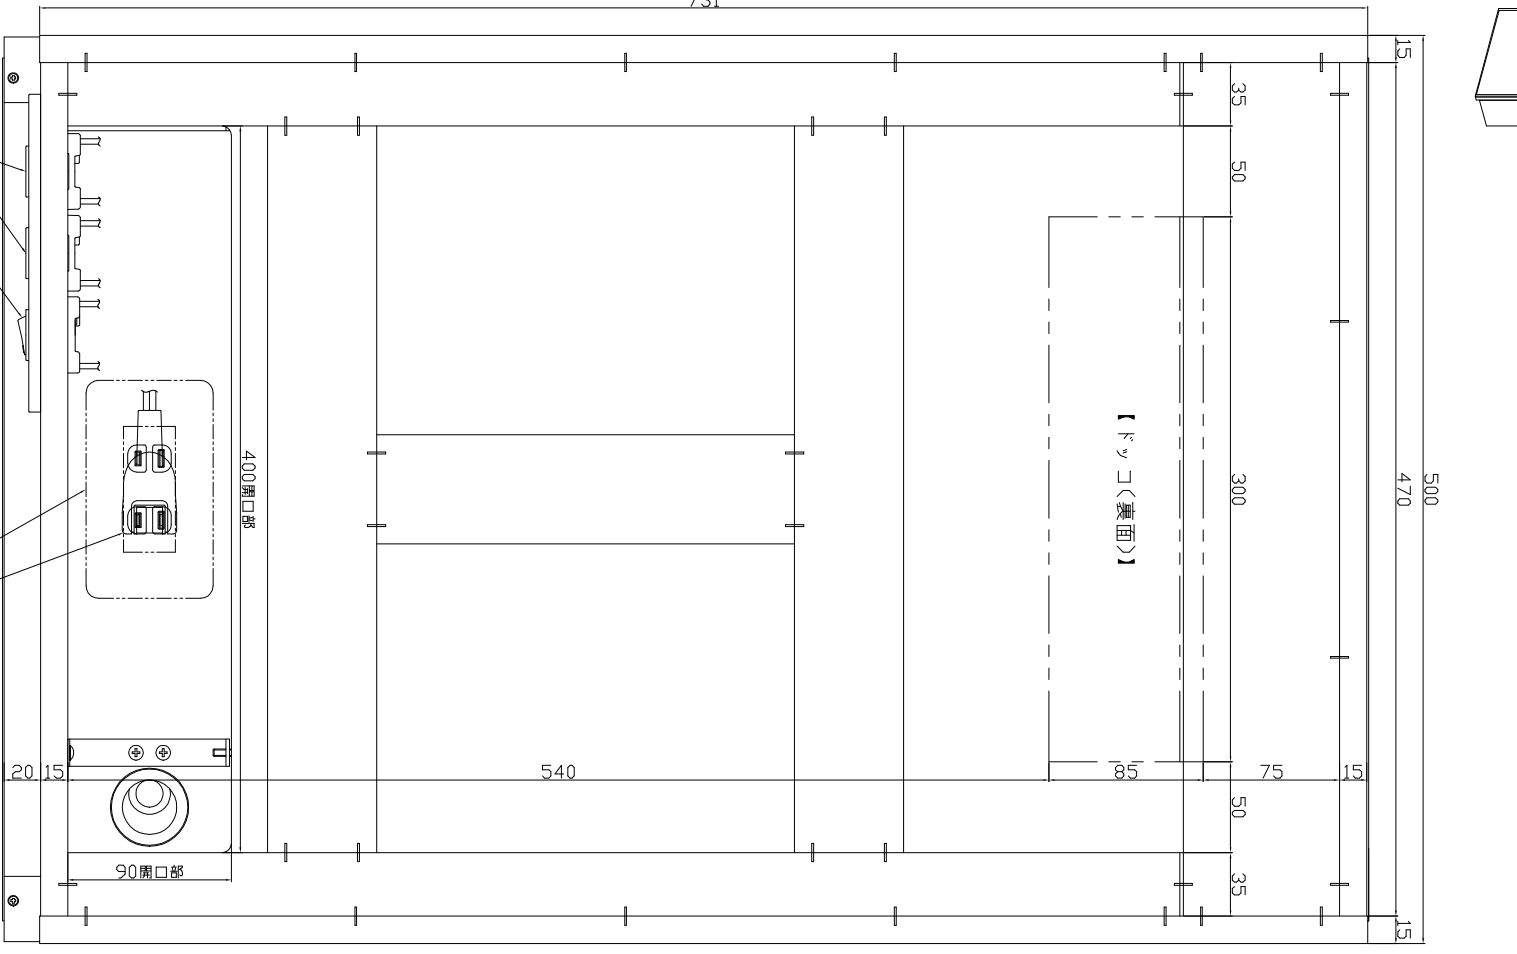


▲安全に関するご注意

- 本器具は、振動や衝撃の多い場所、腐食性ガス等の発生する場所、海岸隣接地帯(塩害地帯)、浴室などでは使用しないでください。
- 器具落下・感電・絶縁不良の原因となります。
- 本器具は、防湿形ではありません。湿気、湯気、蒸気の多い場所では使用しないで下さい。
- 器具落下・絶縁不良・感電の原因となります。
- 本器具は、調光器と組み合わせての使用はできません。
- 調光機能の付いた壁スイッチが付いている場合、一般の入切スイッチに交換してください。
- 火災の原因となります。


キャビネット
PB15mm F☆☆☆☆
低圧ラミネーション
黒色

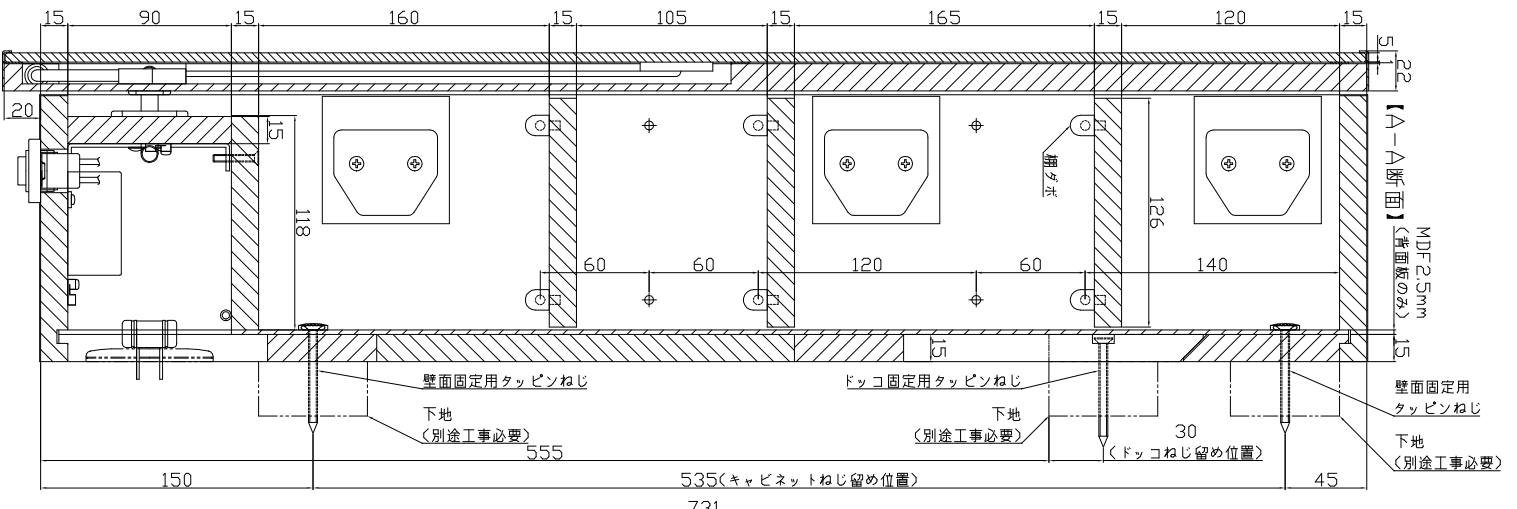

承認 担当
浅川 松井

部品名	仕様
使用版	MF-C(中):P.B. 表裏両面:低圧ラミネーションF☆☆☆☆ 15mm厚 黒色
量り止めヒューズ	タコ折断処理 5mm厚 サイズ:250x250
LED	アライフライノ 前後左右位置調整機構付 上下位置調整機構付
コネクタ	ワイヤレスICチップ(単体内蔵)
ワイヤレスICチップ	片切ワイヤ 前面&量り止めヒューズ-運動 2コ(合計1200Wまで)
壁面固定用タックピンねじ	15A 125V
キャビネット	5x60mm ねじ埋め用キャビネット&ラミネーション 8センチ同梱 5x60mm 2本同梱(ラミネーション加工不要)
棚タボ	差し込みタイプ 12個同梱
前重量	4kgまで
棚板/枚	30kgまで
全体	30kgまで

型番	仕様
型番	Medon MK044-W
現付形態	LEDミネロキャビネット 壁付け(フック&壁面固定用タックピンねじ同梱)
接続方法	400kΩ
色温度	4000K
平均演色指数	Ra90以上
光照射角	30.000度
消費電力(W)	LED:10.36W×2=20.72W ヒューズ:6W 合計:26.72W
エネルギー消費効率	47.1lm/W
定格電圧(V)	100
周波数(Hz)	50/60
出力電圧(V)	DC24V
可動部	3段
付属品	15センチ×18センチ
質量	187kg

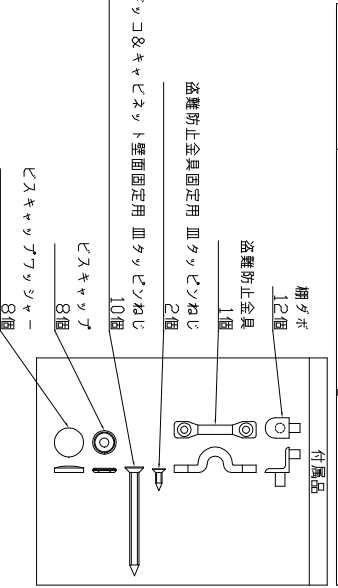

コンセント 合計1200Wまで
<PSE 125V 15A 灰色>

ワイヤレスICチップ
<PSE 125V 15A 黒色>
壁コンセント
<別途工事必要>

点灯&量り止めヒューズ-運動スイッチ
<PSE 300V 15A 灰色>