
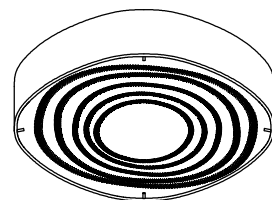


型 番	MCL014H	部番	部品名	数量	材質	摘要
		1	スポンジ	4	ポリウレタン	黒色
		2	取付ナット	2	BsBM	白色塗装
		3	本体	1		
		4	布セード	1	布	グレージュ
		5	樹脂セード	1	PMMA	乳半色/片面印刷
		6	アダプター	1		

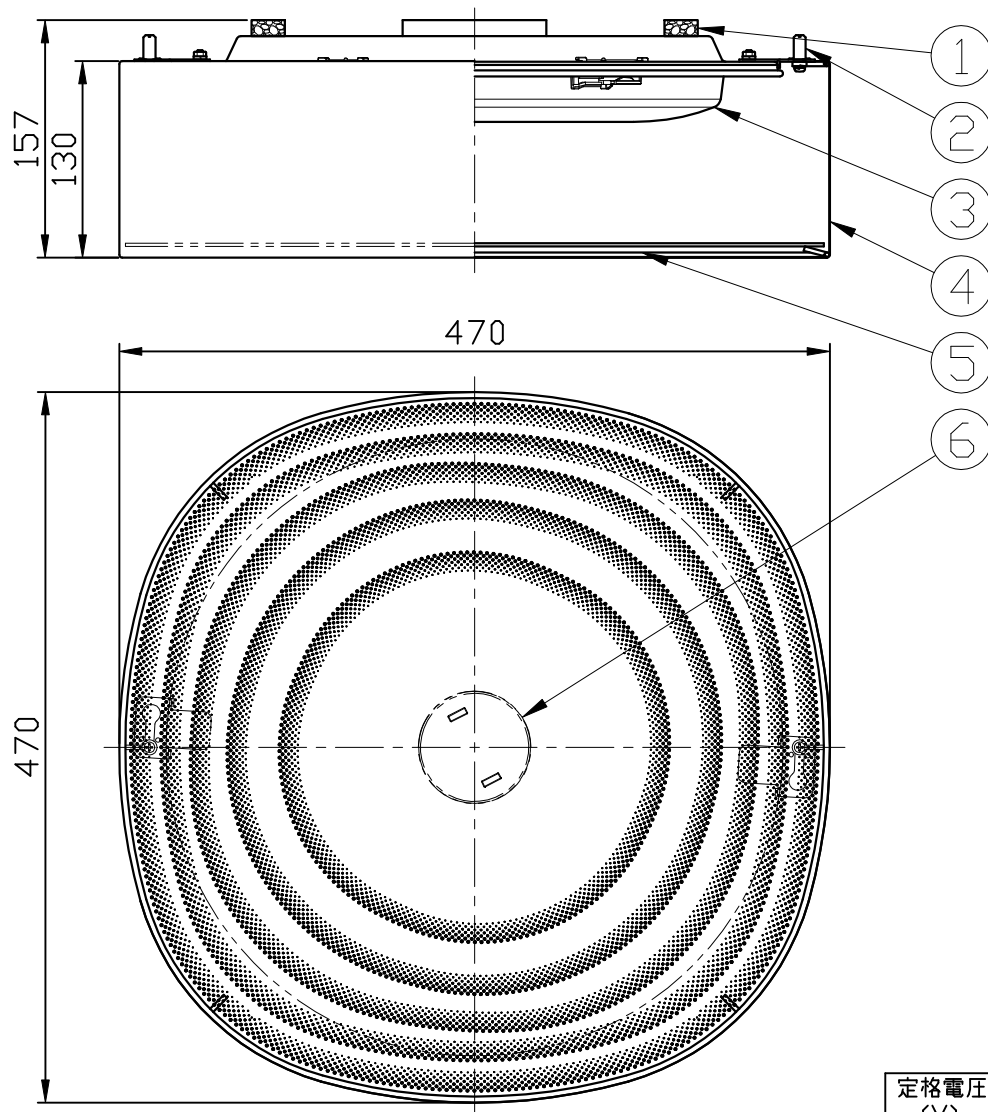

姿 図

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
100	50/60	※35

※消費電力、他数値は点灯モードナチュラルの場合



安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計しています。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は、屋内専用です。屋外や水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・本器具は、天井面引掛けシーリングボディへの取付専用です。指定以外の取付けを行うと火災・器具落下の原因となります。

品 名	シーリング	特記事項		
取付形態	天井面	・引っ掛けシーリング取付専用 ・リモコン付き。～8畳用 ・調光機能付き（100%～約10%） ・調色機能付き（5段階） ・常夜灯付き（7段階） ・壁スイッチコントロール。スリープタイマー ・簡単留守タイマー		
接続方法	引掛けシーリングボディ			
色 温 度	※ 5500K			
平均演色評価数	Ra85			
光源寿命	40000H			
光 束	※ 4200lm			
固有エネルギー消費効率	※ 120lm/W			
質 量	2.0Kg	適合ランプ	承 認	担 当
		-	浅川	市嶋