




型番	MCL01608
----	----------

部番	部品名	数量	材質	摘要
1	スポンジ	4	ポリウレタン	黒色
2	本体	1		
3	樹脂セード	1	PMMA	乳白色
4	飾り	2	SPCC	黄色塗装
5	落下防止フック	1		
6	アダプター	1		

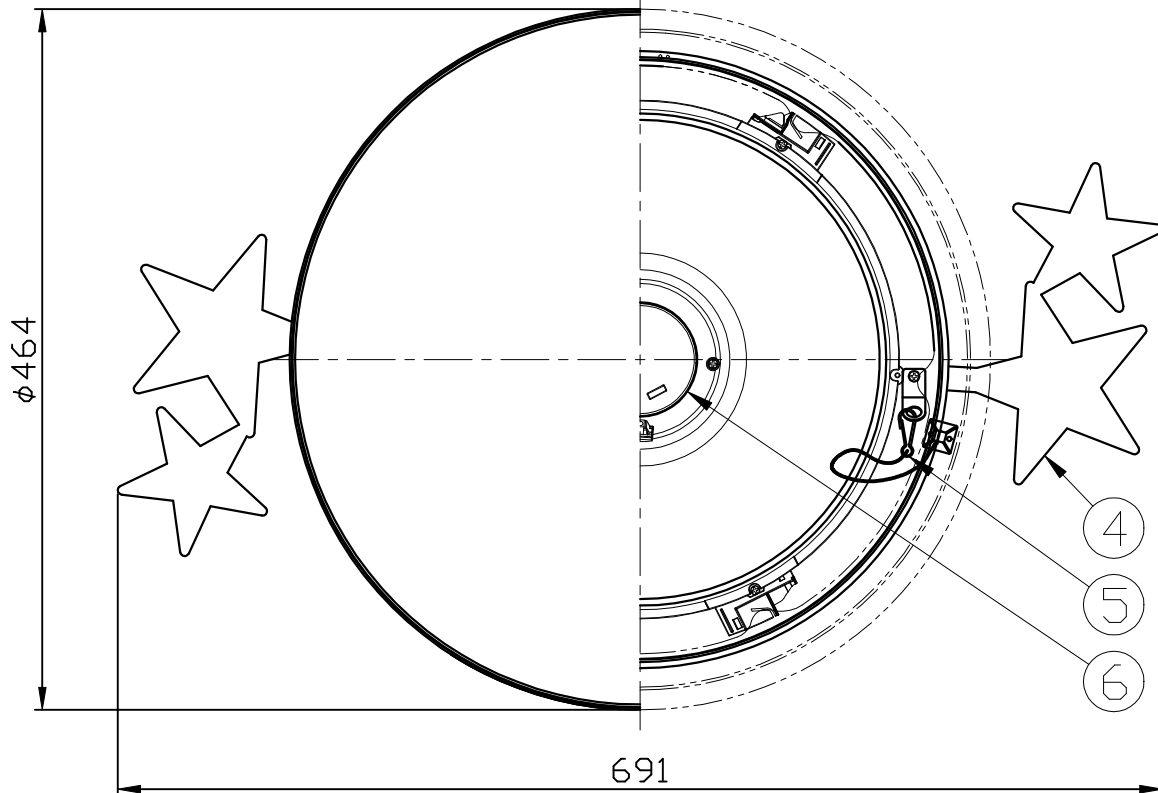

姿 図

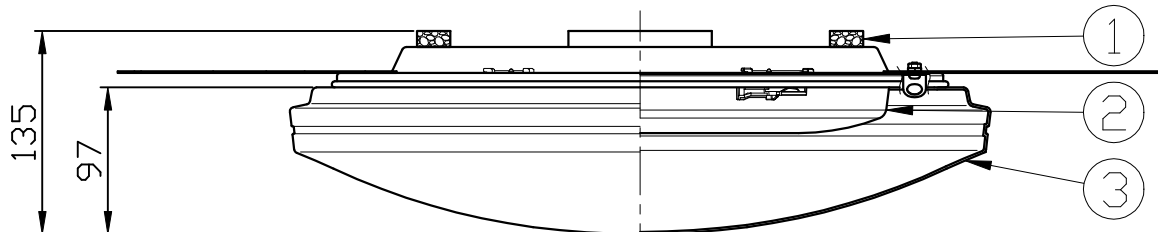

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
100	50/60	※35

※消費電力、他数値は点灯モードナチュラルの場合



安全に関するご注意

- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するように設計しています。高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は、屋内専用です。屋外や水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- 本器具は、天井面引掛けシーリングボディへの取付専用です。指定以外の取付けを行うと火災・器具落下の原因となります。

品名	シーリング	特記事項	適合ランプ	承認	担当
取付形態	天井面	<ul style="list-style-type: none"> • 引っ掛けシーリング取付専用 • リモコン付き・～8畳用 • 調光機能付き (100%～約10%) • 調色機能付き (5段階) • 常夜灯付き (7段階) • 壁スイッチコントロール・スリープタイマー • 簡単留守タイマー 			
接続方法	引掛けシーリングボディ				
色温度	※ 5500K				
平均演色評価数	Ra85				
光源寿命	40000H				
光束	※4299lm				
固有エネルギー消費効率	※122lm/W				
質量	1.6Kg				
			-	浅川	市嶋