



型番	MPN044	部番	部品名	数量	材質	摘要
		1	フランジカバー	1	鋼板	黒色塗装
		2	引掛シーリング	1	樹脂	白色
		3	コード調整具	1	樹脂	黒色
		4	電源コード	1	H-VCTF	黒色 0.75sq
		5	灯具	1	アルミ	真鍮ブロンズメッキ
		6	ソケット	1	磁器	白色 E26
		7	セード	1	鉄	サビ風黒色塗装

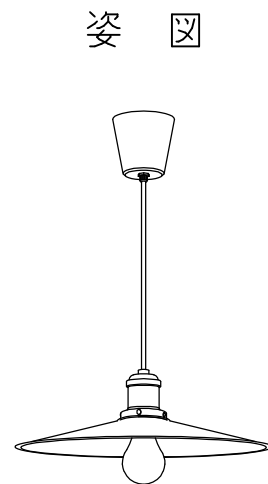

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
100	50/60	7

※消費電力は推奨ランプ使用の場合

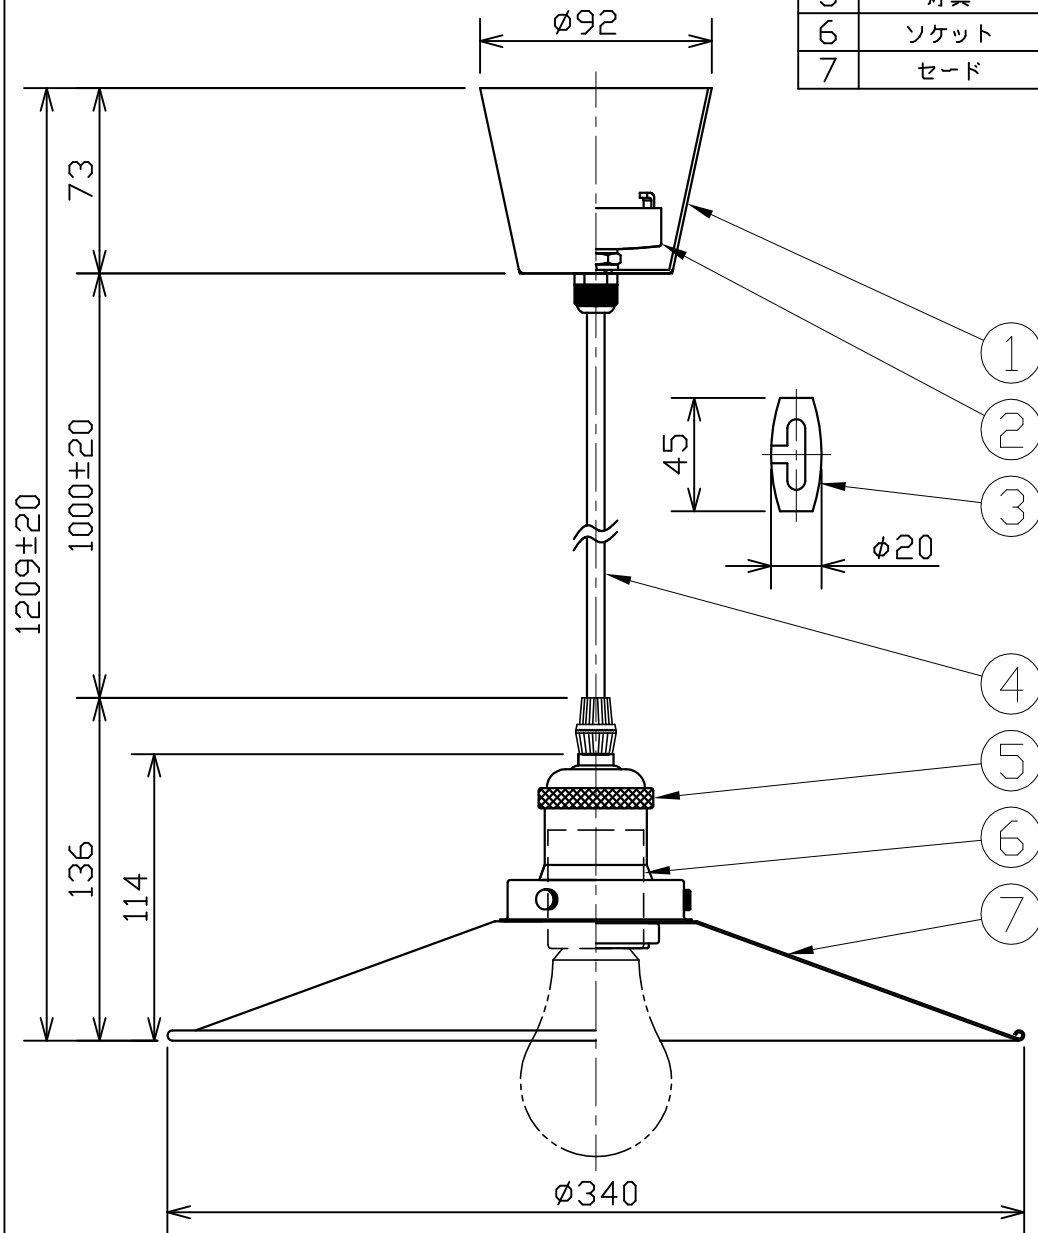

安全に関するご注意

- ・必ず適合ランプをご使用ください。
指定外のランプを使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計しています。
高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・本器具は、屋内専用です。屋外や水気・湿気のある
場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
器具落下・感電の原因となります。
- ・本器具は、天井取付専用です。指定以外の取付けを行うと火災・
器具落下の原因となります。

品名	ペンダント	特記事項		
取付形態	天井吊り	・推奨ランプ LDA7L-G-FC ・適合ランプ 60W相当LED電球 8Wまで 60W相当電球型蛍光灯 12Wまで ・引掛シーリングボディ別売 ・傾斜天井取付不可		
接続方法	引掛シーリング			
色温度	—			
平均演色評価数	—			
光源寿命	—			
光束	—			
固有エネルギー 消費効率	—			
質量	1.0Kg	推奨ランプ	承認	担当
		LDA7L-G-FC アイリスオーヤマ(株)製	浅川	松井