



MotoM

| | |
|----|---------|
| 型番 | MPN06-V |
|----|---------|

| 部番 | 部品名 | 数量 | 材質 | 摘要 |
|----|-----------|----|--------|-----------|
| 1 | 収納型フレンジ | 1 | 耐熱ABS | 白色 |
| 2 | キャブタイヤコード | 1 | ビニール | 白色 0.75sq |
| 3 | 化粧シート | 1 | 塩化ビニール | 木調白 |
| 4 | 電源 | 1 | | |
| 5 | LED | 1 | | |
| 6 | セード | 1 | PMMA | 透明・フロスト |

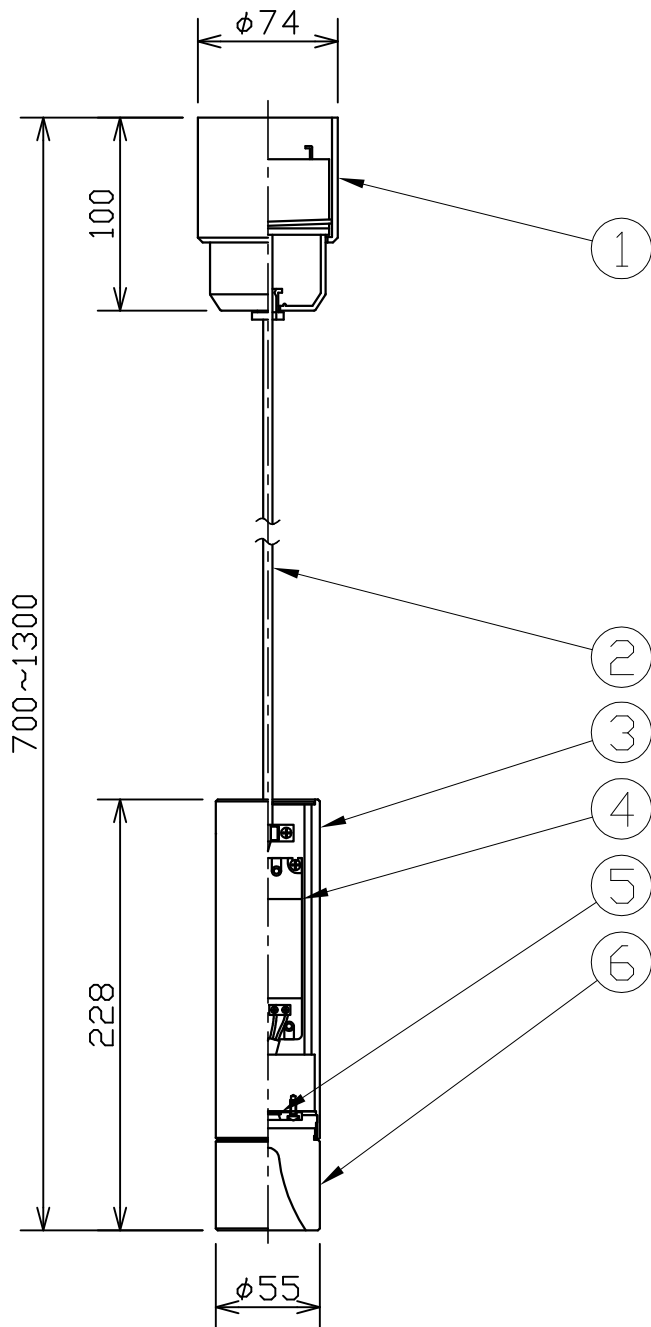

姿 図



| 定格電圧 (V) | 周波数 (Hz) | 出力電圧 (V) | 入力電流 (A) | 消費電力 (W) |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 100 | 50/60 | - | 0.1 | 7.3 |

⚠️ 安全に関するご注意

- 本器具は、5~35℃の温度範囲で使用するように設計しています。高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は、屋内専用です。屋外や水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- 本器具は、天井取付専用です。指定以外の取付けを行うと火災・器具落下の原因となります。

| 品名 | LED円筒ペンダント | 特記事項 | | |
|-------------|------------|--|----|----|
| 取付形態 | 天井吊り | <ul style="list-style-type: none"> 引掛シーリングボディ(別売) 傾斜天井への取付はできません | | |
| 接続方法 | 引掛シーリング | <ul style="list-style-type: none"> 変色の原因となる場合がある為直射日光を避けて設置してください コード収納ができます | | |
| 色温度 | 2700K | 適合ランプ | 承認 | 担当 |
| 平均演色評価数 | Ra80 | | | |
| 光源寿命 | 40,000H | - | 浅川 | 市嶋 |
| 光束 | 668lm | | | |
| 固有エネルギー消費効率 | 91.5lm/W | | | |
| 質量 | 0.8Kg | | | |