
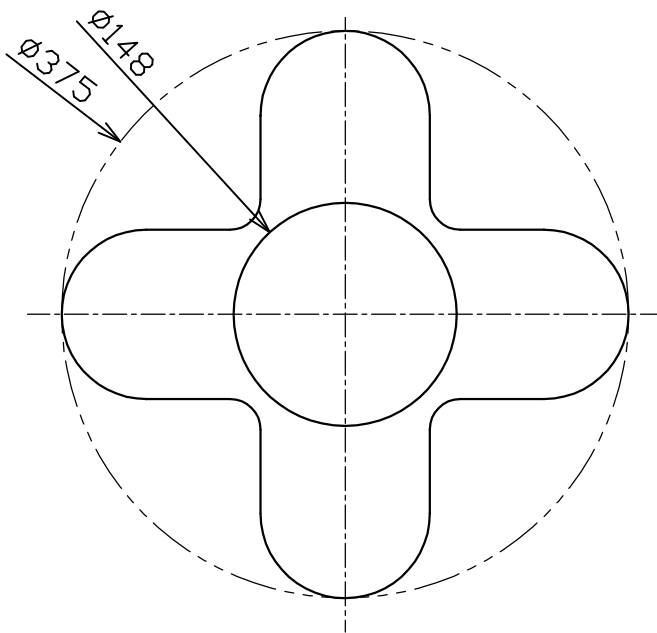
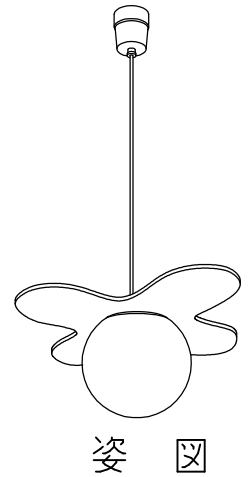


|    |           |
|----|-----------|
| 型番 | MPN062S-E |
|----|-----------|

| 部番 | 部品名                  | 数量 | 材質   | 摘要     |
|----|----------------------|----|------|--------|
| 1  | コード収納引掛<br>シーリングキャップ | 1  | ABS  | 白色     |
| 2  | コード                  | 1  |      | グリーン   |
| 3  | 上面カバー                | 1  | 鉄鋼   | 白色塗装   |
| 4  | 飾り                   | 1  | MDF  | グリーン塗装 |
| 5  | ソケット                 | 1  |      | E17    |
| 6  | セード                  | 1  | PMMA | 乳白色    |

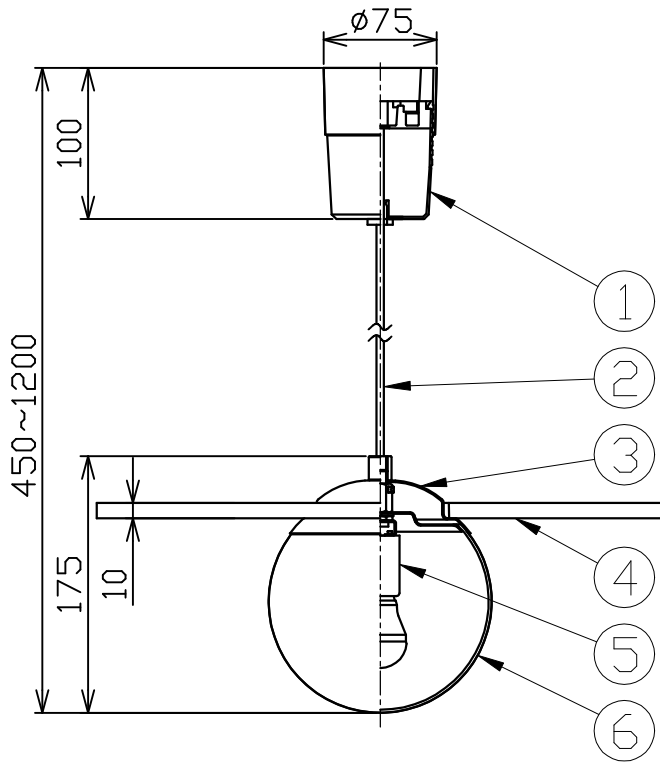

| 定格電圧<br>(V) | 周波数<br>(Hz) | 消費電力<br>(W) |
|-------------|-------------|-------------|
| 100         | 50/60       | 7.6         |

**⚠ 安全に関するご注意**

- 必ず適合ランプをご使用ください。指定外のランプを使用すると火災の原因となります。
- 本器具は、5~35℃の温度範囲で使用するように設計しています。高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は、屋内専用です。屋外や水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- 本器具は、天井取付専用です。指定以外の取付けを行うと火災・器具落下の原因となります。

| 品名          | LEDペンダント | 特記事項  |    |    |
|-------------|----------|---|----|----|
| 取付形態        | 天井取付専用   | <ul style="list-style-type: none"> <li>傾斜天井取付不可</li> <li>本体、飾り別梱包</li> <li>六角レンチ付属</li> </ul> |    |    |
| 接続方法        | 引掛シーリング  |   |    |    |
| 色温度         | 2700K    |   |    |    |
| 平均演色評価数     | Ra83     |   |    |    |
| 光源寿命        | 40000H   |   |    |    |
| 光源光束        | 760lm    | 適合ランプ   | 承認 | 担当 |
| 固有エネルギー消費効率 | 100lm/W  | LDA8L-G-E17-6T5 (E26) x1  | 浅川 | 市嶋 |
| 質量          | 1.2kg    |   |    |    |