

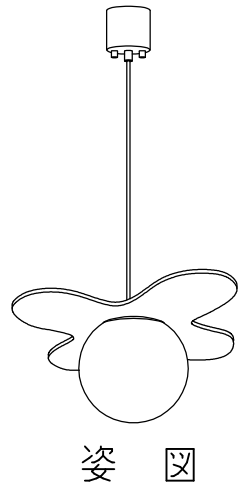


型番 MPN062TL-P

部番	部品名	数量	材質	摘要
1	サポート	1	鉄鋼	白色塗装
2	端子台	1		
3	フランジカバー	1	鉄鋼	白色塗装
4	コード	1		グリーン
5	上面カバー	1	鉄鋼	白色塗装
6	飾り	1	MDF	ピンク塗装
7	ソケット	1		E26
8	セード	1	PMMA	乳白色

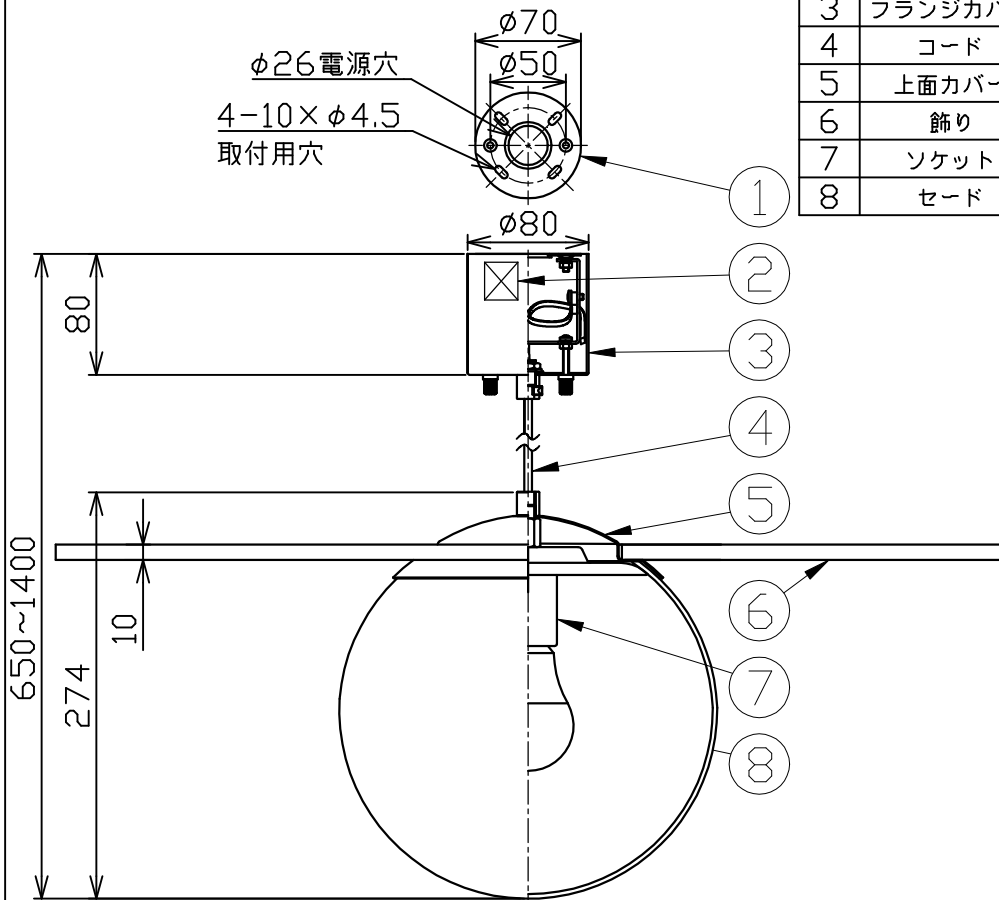

姿図

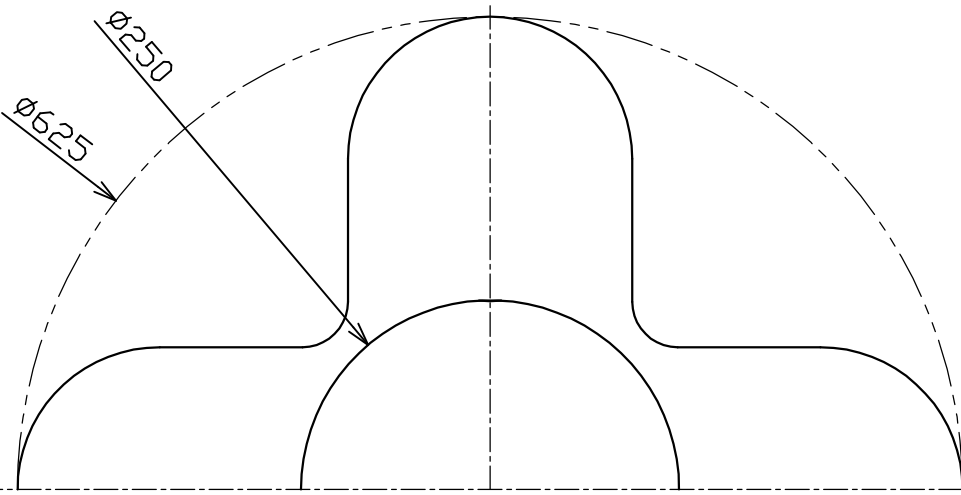

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
100	50/60	12.3

**⚠ 安全に関するご注意**

- 必ず適合ランプをご使用ください。指定外のランプを使用すると火災の原因となります。
- 本器具は、5~35℃の温度範囲で使用するように設計しています。高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は、屋内専用です。屋外や水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- 本器具は、天井取付専用です。指定以外の取付けを行うと火災・器具落下の原因となります。

品名	LEDペンダント	特記事項		
取付形態	天井取付専用	<ul style="list-style-type: none"> <li>傾斜天井取付不可</li> <li>本体、飾り別梱包</li> <li>六角レンチ付属</li> <li>施工用木ネジ付属</li> </ul>		
接続方法	端子台			
色温度	2700K			
平均演色評価数	Ra83			
光源寿命	40000H			
光源光束	1520lm	適合ランプ	承認	担当
固有エネルギー消費効率	123.5lm/W	LDA12L-G-10T6 (E26) ×1	浅川	市嶋
質量	2.3kg			