
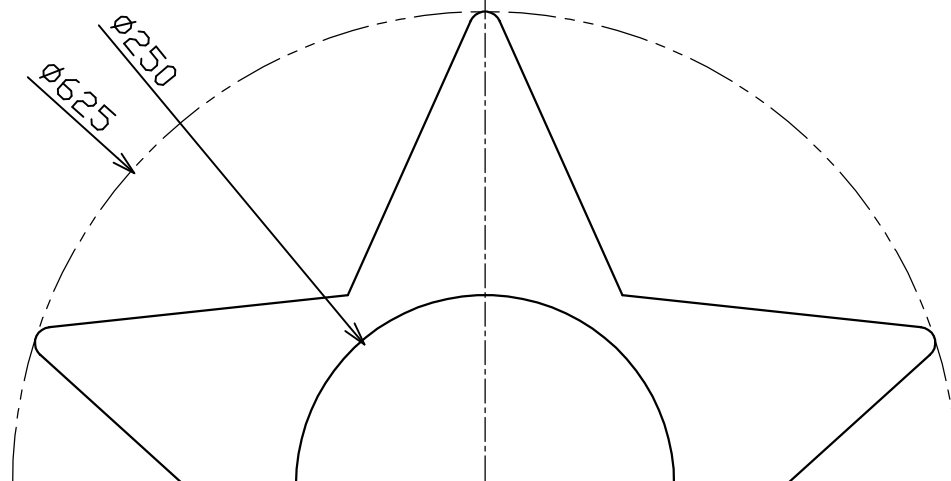
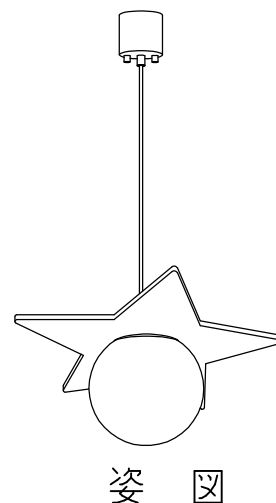


型 番	MPN063TL-D
-----	------------

部番	部品名	数量	材質	摘要
1	サポート	1	鉄鋼	白色塗装
2	端子台	1		
3	フランジカバー	1	鉄鋼	白色塗装
4	コード	1		オレンジ
5	上面カバー	1	鉄鋼	オレンジ塗装
6	飾り	1	PMMA	オレンジ
7	ソケット	1		E26
8	セード	1	PMMA	乳半色

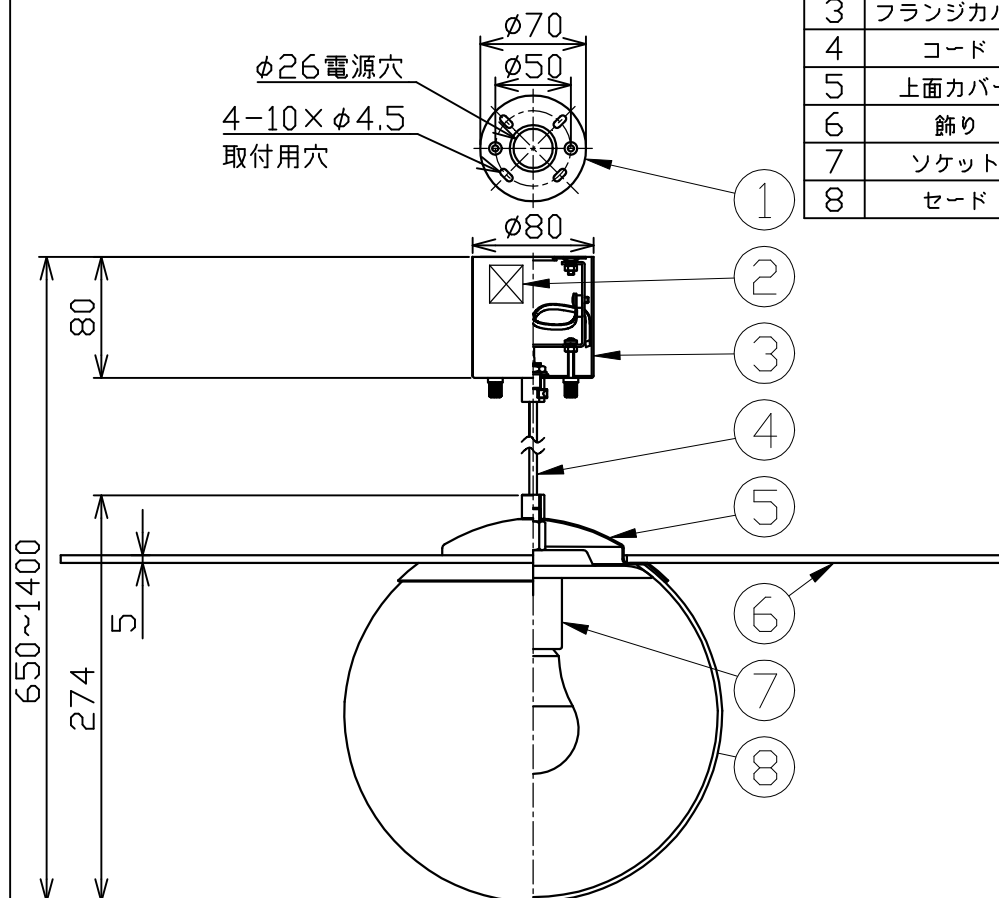

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
100	50/60	12.3

 安全に関するご注意

- ・必ず適合ランプをご使用ください。
指定外のランプを使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計しています。
高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・本器具は、屋内専用です。屋外や水気・湿気のある
場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
器具落下・感電の原因となります。
- ・本器具は、天井取付専用です。指定以外の取付けを行うとう火災・
器具落下の原因となります。

品 名	LEDペンダント	特記事項 ・ 傾斜天井取付不可 ・ 本体、飾り別梱包 ・ 六角レンチ付属 ・ 施工用木ネジ付属		
取付形態	天井取付専用			
接続方法	端子台			
色 温 度	2700K			
平均演色評価数	Ra83			
光源寿命	40000H			
光源光束	1520lm	適合ランプ	承 認	担 当
固有エネルギー消費効率	123.5lm/W	LDA12L-G-10T6 (E26) ×1	浅川	市嶋
質 量	2.1kg			