



型 番	MBK013R-T□
-----	------------

部番	部 品 名	数量	材 質	摘 要
1	ミラー	1	ガラス	内面一部サンド消し
2	プラグ付コード	1	VFF	黒 7A-125V
3	スタット金具	2	アルミ	アルマイト
4	LED	2		
5	カバー	2	SUS	ヘアライン仕上
6	曇り止めヒーター	1		400×400

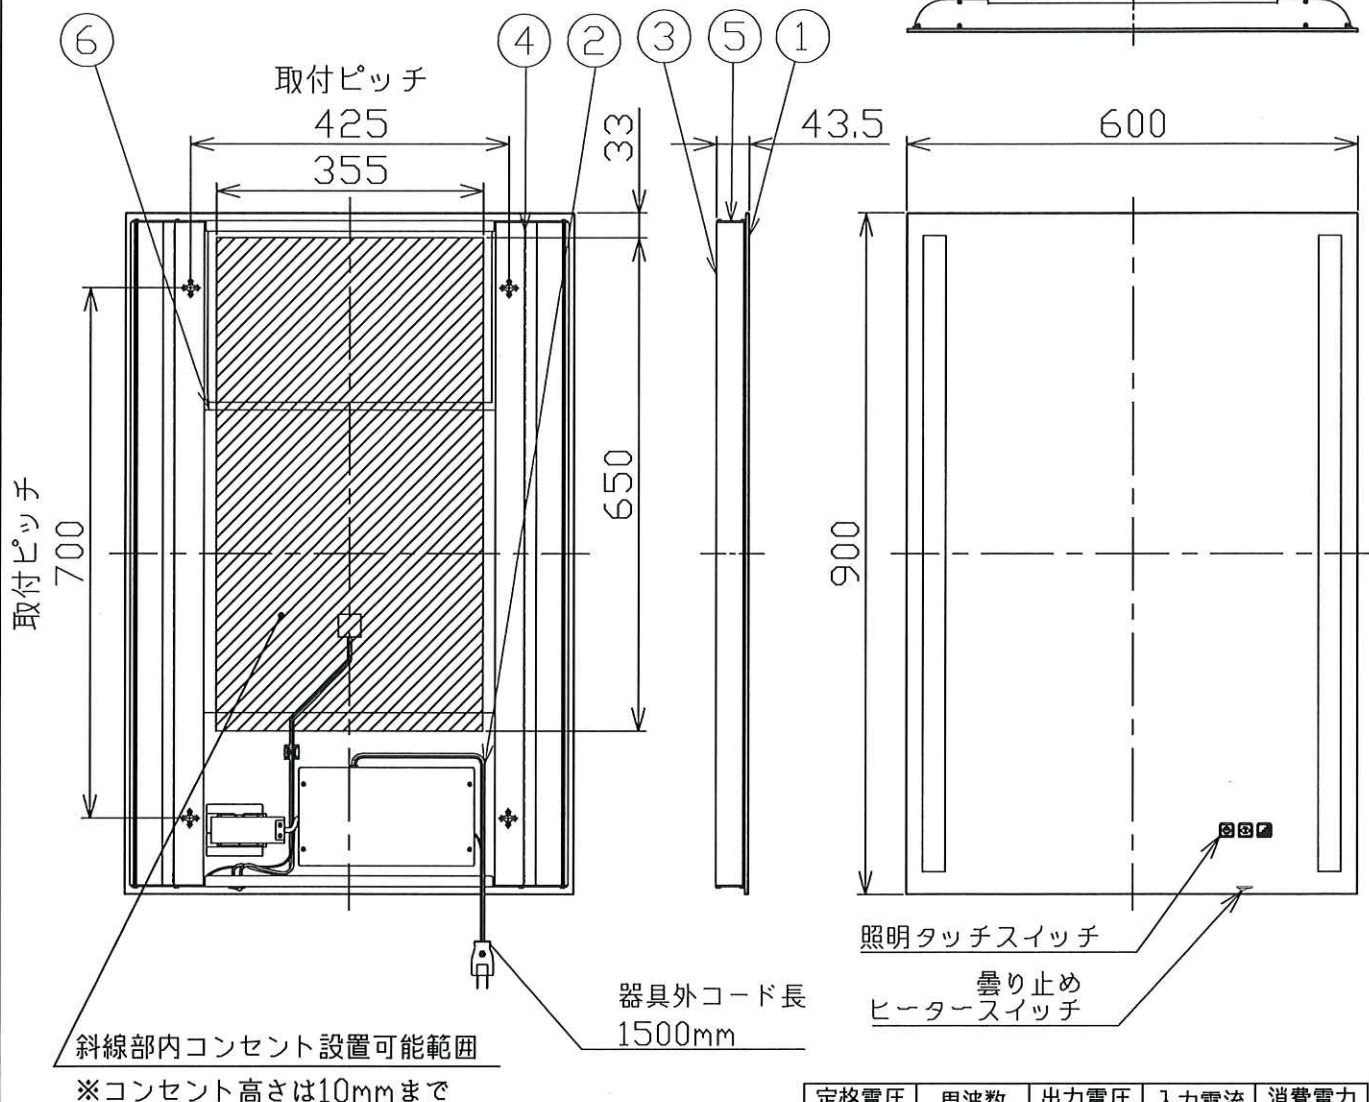

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	出力電圧 (V)	入力電流 (A)	消費電力 (W)
100	50/60	DC12	0.65	49



安全に関するご注意

- ・本器具は、振動や衝撃の多い場所、腐食性ガス等の発生する場所、海岸隣接地帯（塩害地域）、浴室などでは使用しないでください。器具落下・感電・絶縁不良の原因となります。
- ・本器具は、防湿形ではありません。湯気、湿気の多い場所では使用しないで下さい。絶縁不良、感電の原因となります。器具落下・感電の原因となります。
- ・本器具は、調光器と組み合わせてのご使用はできません。調光機能の付いた壁スイッチが付いている場合、一般の入切スイッチに交換してください。火災の原因となります。

品 名	LEDミラー灯	特記事項 ・照明タッチスイッチ付き （色温度切替え/調光（5~100%）） ・取付ビス同梱 ・曇り止めヒーター付き		
取付形態	壁掛け			
接続方法	プラグ			
色 温 度	3000K⇄4000K			
平均演色評価数	Ra90以上			
光源寿命	30,000時間			
ランプ光束	3978lm		承 認	担 当
エネルギー消費効率	81.1lm/W		齋藤	皆川
質 量	9.5Kg			