


|             |       |           |           |  |
|-------------|-------|-----------|-----------|--|
| 代表型番        |       | MBK018RN2 |           |  |
| 型番          | 色温度   | ランプ光束     | エネルギー消費効率 |  |
| MBK018RN2-L | 3000K | 2808lm    | 57.1lm/W  |  |
| MBK018RN2-W | 4000K | 2956lm    | 60.2lm/W  |  |

|    |         |    |     |           |
|----|---------|----|-----|-----------|
| 部番 | 部 品 名   | 数量 | 材 質 | 摘 要       |
| 1  | ミラー     | 1  | ガラス |           |
| 2  | プラグ付コード | 1  | VFF | 黒 7A-125V |
| 3  | スタット金具  | 2  | SPC | 白色塗装      |
| 4  | LED     | 2  |     |           |
| 5  | LED取付具  | 2  | SPC | 白色塗装      |

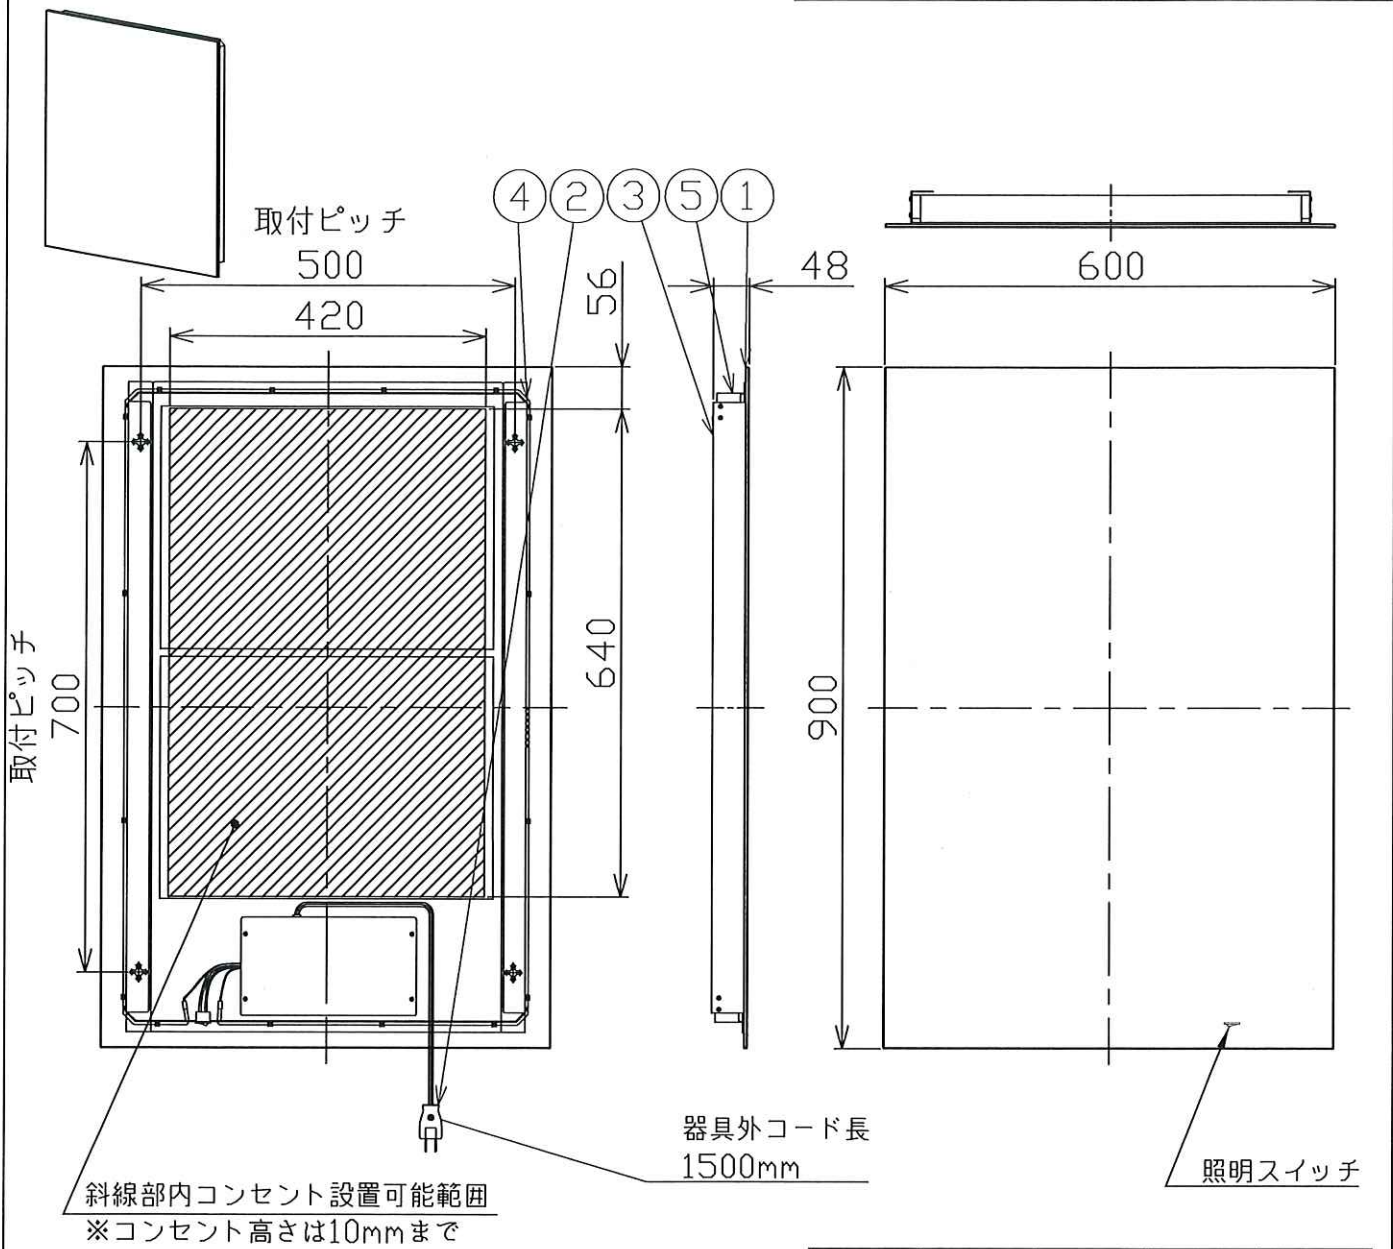

| 定格電圧<br>(V) | 周波数<br>(Hz) | 出力電圧<br>(V) | 入力電流<br>(A) | 消費電力<br>(W) |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 100         | 50/60       | DC12        | 0.74        | 49.1        |

**安全に関するご注意**

- ・本器具は、振動や衝撃の多い場所、腐食性ガス等の発生する場所、海岸隣接地帯（塩害地域）、浴室などでは使用しないでください。器具落下・感電・絶縁不良の原因となります。
- ・本器具は、防湿形ではありません。湯気、湿気の多い場所では使用しないで下さい。絶縁不良、感電の原因となります。器具落下・感電の原因となります。
- ・本器具は、調光器と組み合わせてのご使用はできません。調光機能の付いた壁スイッチが付いている場合、一般の入切スイッチに交換してください。火災の原因となります。

| 品 名       | LEDミラー灯  | 特記事項<br>・取付ビス同梱<br>・照明スイッチ付き(ON/OFF) |    |  |
|-----------|----------|--------------------------------------|----|--|
| 取付形態      | 壁掛け      |                                      |    |  |
| 接続方法      | プラグ      |                                      |    |  |
| 色 温 度     | 上記による    |                                      |    |  |
| 平均演色評価数   | Ra90以上   |                                      |    |  |
| 光源寿命      | 30,000時間 |                                      |    |  |
| ランプ光束     | 上記による    |                                      |    |  |
| エネルギー消費効率 | 上記による    |                                      |    |  |
| 質 量       | 10.0Kg   |                                      |    |  |
|           |          | 承認                                   | 担当 |  |
|           |          | 斎藤                                   | 皆川 |  |