


24V DUCT RAIL SERIES

24Vダクトレールシリーズのご案内

1966年に創業した照明メーカーオリンピア照明 MotoM モトムは、店舗や飲食店、物販店のショーケースのほか、住宅照明にも使える24V仕様のダクトレールシリーズの販売をしております。お客様が設置する空間に合わせて24Vダクトレールシリーズをご提案させていただきます。お気軽にご相談ください。

小さいのに、明るい!

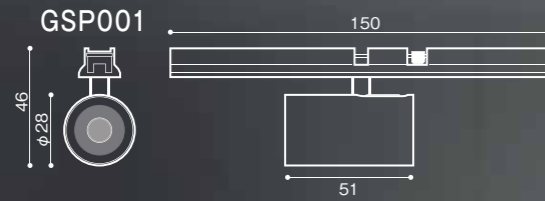

消費電力: LED4.4W
 定格光束 (器具): 271lm
 固有エネルギー消費効率: 61.5lm/W




消費電力: LED5.0W
 定格光束 (器具): 346lm
 固有エネルギー消費効率: 69.2lm/W



GSP001DW 実寸大

1. 小さいのに明るい
2. ローボルト仕様 (24V)
3. マグネット式アタッチメント
4. 様々な箇所へ連続設置可能
5. レール長はカット可能
6. 4種の色温度バリエーション
7. 調光 / 非調光ラインナップ

施工イメージ

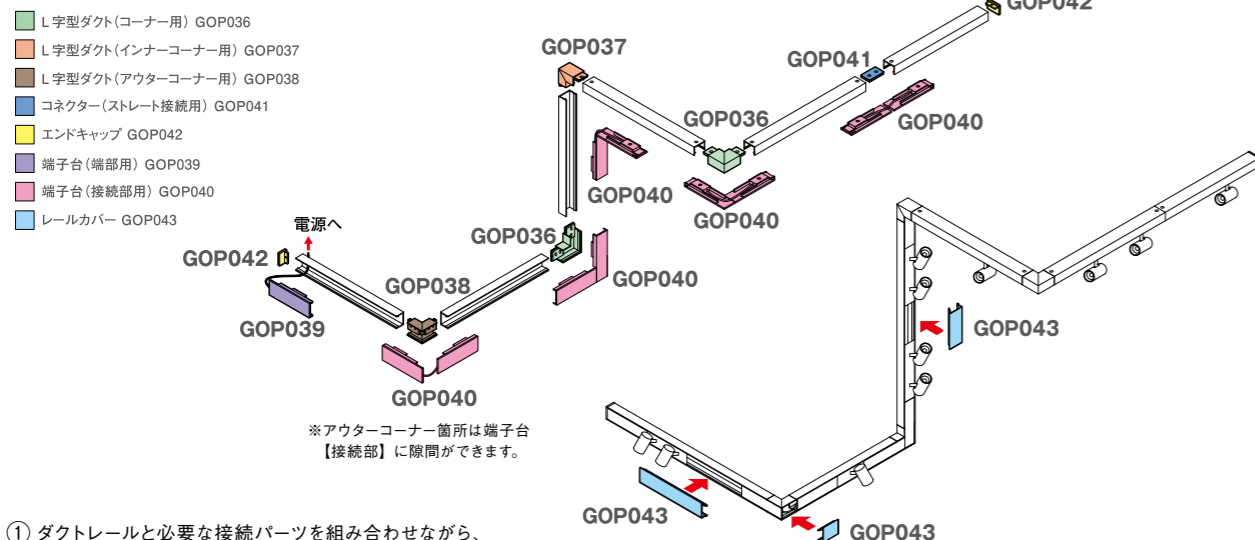

- ① ダクトレールと必要な接続パーツを組み合わせた後、付属の取付用ネジでダクトレールを施工面に固定します。
- ② 各レールを端子台で接続します。
- ③ 端部端子台のコードをダクトレールの電源穴に通しDC24V用電源と接続します。
- ④ 電源を落としてから、DC24V用電源を電源線に接続します。
- ⑤ 適合器具を取り付けます。
- ⑥ レールカバーでダクトレールの開いている箇所を埋めます。

※弊社の適合部品、適合器具以外取付禁止。
 ※照明器具の取り付けは電源による器具取付総電容量以内のこと。
 ※1系統毎の器具取り付け総電容量は54W以内のこと(温度上昇抑制)。
 ※電源の2次側出口~接続線~ダクトレールの接続最終端部まで10m以下(電圧降下抑制)。

ご注文方法

1. ご相談
 ショールーム(東京 南青山・大阪)やWEB会議・電話・メールなどで用途、明るさ、数量、納期、ご予算など、お伺いします。
2. ご提案・お見積もり
 ご相談内容に応じてご提案・お見積もりをご提示させていただきます。
3. 仕様詳細の決定
 ご要望に応じた仕様詳細とコスト・納期をお打ち合わせいたします。
4. ご注文
 弊社工場にて手配いたします。
5. 納品
 ご指定先に商品を発送いたします。



GSP001DB 実寸大



24Vダクトレールシリーズ

スリムなダクトレールに24Vを給電し、コンパクトな専用器具を取り揃えた新しいシリーズです。天井面や傾斜壁面にも設置でき、クリエイティブな照明計画を可能にします。バリエーション豊かな照明器具はマグネットで脱着でき、シチュエーションに応じて簡単にレイアウト変更できます。

※レールの設置は有資格者の電気工事が必要になります。

単品写真	商品名	商品型番	色	サイズ・素材・付属品	Price
	24V用ダクトレール 1M	GOP035B-1000 GOP035W-1000	黒色 白色	●サイズ：長さ1000×幅19×高さ13.5mm ●素材：アルミ、銅板、PVC ●取付用ネジ(2本)付き	¥8,250 (税抜価格 ¥7,500)
	24V用ダクトレール 2M	GOP035B-2000 GOP035W-2000	黒色 白色	●サイズ：長さ2000×幅19×高さ13.5mm ●素材：アルミ、銅板、PVC ●取付用ネジ(4本)付き	¥14,300 (税抜価格 ¥13,000)
	L字型ダクト (コーナー用)	GOP036B GOP036W	黒色 白色	●素材：アルミ ●六角レンチ付き	¥3,850 (税抜価格 ¥3,500)
	L字型ダクト (インナーコーナー用)	GOP037B GOP037W	黒色 白色	●素材：アルミ ●六角レンチ付き	¥3,850 (税抜価格 ¥3,500)
	L字型ダクト (アウターコーナー用)	GOP038B GOP038W	黒色 白色	●素材：アルミ ●六角レンチ付き	¥3,850 (税抜価格 ¥3,500)
	コネクター (ストレート接続用)	GOP041B GOP041W	黒色 白色	●素材：アルミ ●六角レンチ付き	¥880 (税抜価格 ¥800)
	エンドキャップ (2ヶセット)	GOP042B GOP042W	黒色 白色	●素材：PC ●六角レンチ付き ●必ずレールの両端に取り付けてください。	¥495 (税抜価格 ¥450)
	端子台 (端部用)	GOP039B GOP039W	黒色 白色	●素材：アルミ ●最大負荷電力54Wまで	¥2,530 (税抜価格 ¥2,300)
	端子台 (接続部用)	GOP040B GOP040W	黒色 白色	●素材：アルミ	¥4,400 (税抜価格 ¥4,000)
	レールカバー 1M	GOP043B GOP043W	黒色 白色	●サイズ：幅1000mm ●素材：PVC	¥770 (税抜価格 ¥700)
	DC24V定電圧電源 (電源の種類と接続可能な器具の台数についてはご相談ください。)	非調光 GOP045	—	●出力電力：容量76W ●電圧：AC90-305V ●非調光 ●防水性：IP67レベル ●器具取付総電力容量53Wまで	¥17,380 (税抜価格 ¥15,800)
		GOP046	—	●出力電力：容量96W ●電圧：AC90-305V ●非調光 ●防水性：IP67レベル ●器具取付総電力容量67Wまで	¥20,680 (税抜価格 ¥18,800)
		GOP047	—	●出力電力：容量150W ●電圧：AC90-305V ●非調光 ●防水性：IP67レベル ●器具取付総電力容量105Wまで	¥23,980 (税抜価格 ¥21,800)
		調光 GOP048	—	●出力電力：容量90W ●電圧：AC100-242V ●PWM調光 ●防水性：IP67レベル ●器具取付総電力容量63Wまで	¥29,480 (税抜価格 ¥26,800)
		GOP049	—	●出力電力：容量150W ●電圧：AC100-242V ●PWM調光 ●防水性：IP67レベル ●器具取付総電力容量105Wまで	¥32,780 (税抜価格 ¥29,800)
	調光器 (PWM制御)	GOP050	白色	●サイズ：幅70×高さ120×出幅20×埋込深さ31mm ●スイッチ付き：3路オフライトスイッチ付 ●1個用スイッチボックスに適合 ●化粧プレート付 ●電圧：AC100V ●指定器具専用 ●調光信号線配線長100m以下 ●器具取付総電力容量315Wまで ●調光器1台につき電源の使用可能最大台数(単位：台)	¥31,680 (税抜価格 ¥28,800)

GOP049	GOP048
0	5
1	3
2	1
3	0



24V用スポットライト (小) 36度配光

〈白色〉	〈黒色〉
GSP001DWL2 2700K	GSP001DBL2 2700K
GSP001DWL 3000K	GSP001DBL 3000K
GSP001DWW 4000K	GSP001DBW 4000K
GSP001DWN 5000K	GSP001DBN 5000K



Price ¥14,080 (税抜価格 ¥12,800)
 ●サイズ：灯具のみ 幅φ28 × 奥行き51mm
 ●可動範囲：首振り角90度、回転角320度
 ●質量：0.1kg ●消費電力：LED4.4W ●定格光束(器具)：271ℓm
 ●固有エネルギー消費効率：61.5ℓm/W ●調光：可能
 ●平均演色評価数：Ra90 ●寿命：40,000時間 ●素材：アルミ
 ●特注にて24度配光もしくは50度配光にカスタム対応可能



24V用スポットライト (大) 36度配光

〈白色〉	〈黒色〉
GSP002DWL2 2700K	GSP002DBL2 2700K
GSP002DWL 3000K	GSP002DBL 3000K
GSP002DWW 4000K	GSP002DBW 4000K
GSP002DWN 5000K	GSP002DBN 5000K


Price ¥14,850 (税抜価格 ¥13,500)
 ●サイズ：灯具のみ 幅φ32 × 奥行き70mm
 ●可動範囲：首振り角90度、回転角320度 ●質量：0.2kg
 ●消費電力：LED5.0W ●定格光束(器具)：346ℓm
 ●固有エネルギー消費効率：69.2ℓm/W ●調光：可能
 ●平均演色評価数：Ra90 ●寿命：40,000時間 ●素材：アルミ
 ●特注にて24度配光もしくは50度配光にカスタム対応可能



24V用バーライト L=600mm Aタイプ

〈白色〉	〈黒色〉
GCL020W-L2 2700K	GCL020B-L2 2700K
GCL020W-L 3000K	GCL020B-L 3000K
GCL020W-W 4000K	GCL020B-W 4000K
GCL020W-N 5000K	GCL020B-N 5000K

Price ¥15,400 (税抜価格 ¥14,000)
 ●サイズ：幅600mm ●質量：0.2kg ●消費電力：LED11W
 ●定格光束(器具)：2700K・3000K 581ℓm、4000K・5000K 681ℓm
 ●固有エネルギー消費効率：2700K・3000K 52.8ℓm/W、4000K・5000K 61.9ℓm/W
 ●調光：可能 ●平均演色評価数：Ra90
 ●寿命：40,000時間 ●素材：アルミ、PMMA

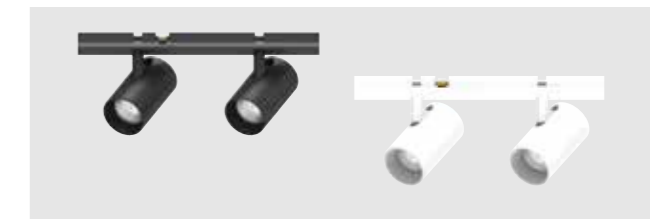

24V用スポットライト (小) 2灯用 36度配光

〈白色〉	〈黒色〉
GSP001DWL2-2 2700K	GSP001DBL2-2 2700K
GSP001DWL-2 3000K	GSP001DBL-2 3000K
GSP001DWW-2 4000K	GSP001DBW-2 4000K
GSP001DWN-2 5000K	GSP001DBN-2 5000K

Price ¥26,180 (税抜価格 ¥23,800)
 ●サイズ：灯具のみ 幅φ28 × 奥行き51mm × 2灯
 ●可動範囲：首振り角90度、回転角320度 ●質量：0.2kg
 ●消費電力：LED7.0W ●定格光束(器具)：620ℓm
 ●固有エネルギー消費効率：88.5ℓm/W
 ●調光：可能 ●平均演色評価数：Ra90 ●寿命：40,000時間 ●素材：アルミ
 ●特注にて24度配光もしくは50度配光にカスタム対応可能



24V用スポットライト (大) 36度配光

〈白色〉	〈黒色〉
GSP002DWL2-2 2700K	GSP002DBL2-2 2700K
GSP002DWL-2 3000K	GSP002DBL-2 3000K
GSP002DWW-2 4000K	GSP002DBW-2 4000K
GSP002DWN-2 5000K	GSP002DBN-2 5000K

Price ¥26,950 (税抜価格 ¥24,500)
 ●サイズ：灯具のみ 幅φ32 × 奥行き70mm × 2灯
 ●可動範囲：首振り角90度、回転角320度 ●質量：0.3kg
 ●消費電力：LED10.5W ●定格光束(器具)：712ℓm
 ●固有エネルギー消費効率：67.8ℓm/W ●調光：可能
 ●平均演色評価数：Ra90 ●寿命：40,000時間 ●素材：アルミ
 ●特注にて24度配光もしくは50度配光にカスタム対応可能

24V用バーライト L=300mm Aタイプ

〈白色〉	〈黒色〉
GCL019W-L2 2700K	GCL019B-L2 2700K
GCL019W-L 3000K	GCL019B-L 3000K
GCL019W-W 4000K	GCL019B-W 4000K
GCL019W-N 5000K	GCL019B-N 5000K

Price ¥8,800 (税抜価格 ¥8,000)
 ●サイズ：幅300mm ●質量：0.1kg ●消費電力：LED5.5W
 ●定格光束(器具)：2700K・3000K 346ℓm、4000K・5000K 396ℓm
 ●固有エネルギー消費効率：2700K・3000K 62.9ℓm/W、4000K・5000K 72.0ℓm/W
 ●調光：可能 ●平均演色評価数：Ra90 ●寿命：40,000時間
 ●素材：アルミ、PMMA

24V用バーライト L=300mm Bタイプ

〈白色〉	〈黒色〉
GCL021W-L2 2700K	GCL021B-L2 2700K
GCL021W-L 3000K	GCL021B-L 3000K
GCL021W-W 4000K	GCL021B-W 4000K
GCL021W-N 5000K	GCL021B-N 5000K

Price ¥12,100 (税抜価格 ¥11,000)
 ●サイズ：幅300mm ●質量：0.1kg ●消費電力：LED5.3W
 ●定格光束(器具)：2700K・3000K 323ℓm、4000K・5000K 779ℓm
 ●固有エネルギー消費効率：2700K・3000K 60.9ℓm/W、4000K・5000K 146.9ℓm/W
 ●調光：可能 ●平均演色評価数：Ra90
 ●寿命：40,000時間 ●素材：アルミ