

24V DUCT RAIL SERIES




「小さくても明るい」

レイアウト自在の照明システム

- ・コンパクトな灯具設計
- ・存在が目立たないスリムなダクトレール
- ・マグネット式の灯具で簡単着脱
- ・縦、横、傾斜面など自由なレール配置ができる
- ・安全なローボルト(24V)仕様
- ・4種の色温度ラインナップ
- ・調光対応が可能
- ・レールの長さは現場で調整できる



コンパクトな灯具設計

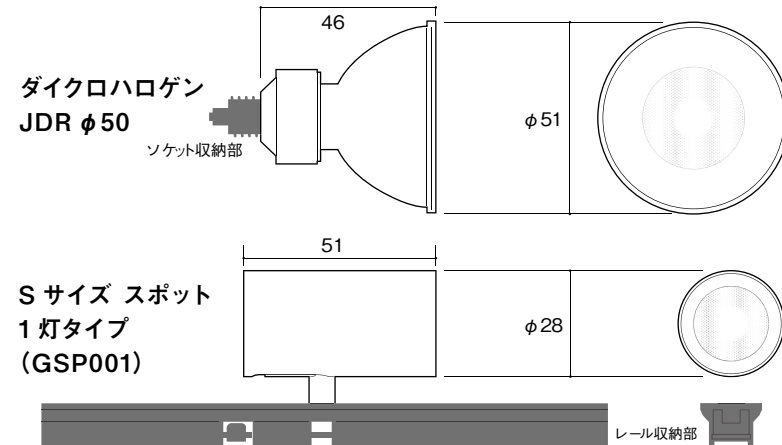


Sサイズスポットはφ28mm・長さ 51mm というコンパクトな灯具寸法に加え、高いエネルギー効率を誇ります (3000K の場合、98.8 lm/W)。また、専用のダクトレールは一般的なダクトレールよりもスリムなので、空間に違和感なく溶け込みます。


※ 24V ダクトレールシリーズは専用の灯具—給電レール—電源 (AC アダプター) からなる照明システム故、他社の照明器具との互換性はございません。

存在が目立たないスリムなダクトレール


● 一般的 (100V) なダクトレールとの断面比較 実寸大

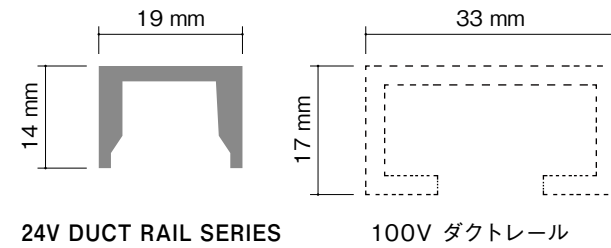

● 一般的 (100V) なダクトレールとの面積比較

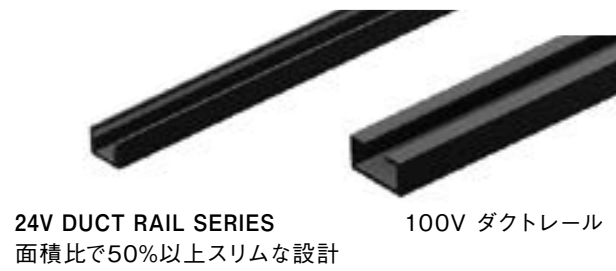


● レール埋設イメージ

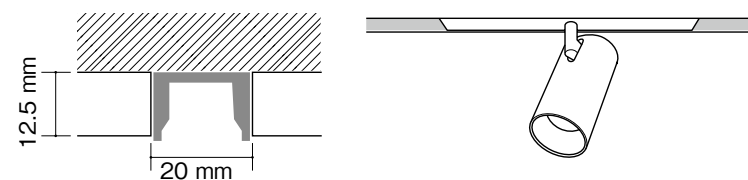

レールそのものがスリムなうえ、灯具ベース部分がレール内部に収まるため、空間の違和感になりにくい設計です。


厚さ 12.5mm の石膏ボードを用いて、20mm 以上の隙間をとり重ね貼りすることで、簡単に壁面 (天井面) にレール埋設ができます。埋込みフレームは不要です。

マグネット式の灯具で簡単着脱

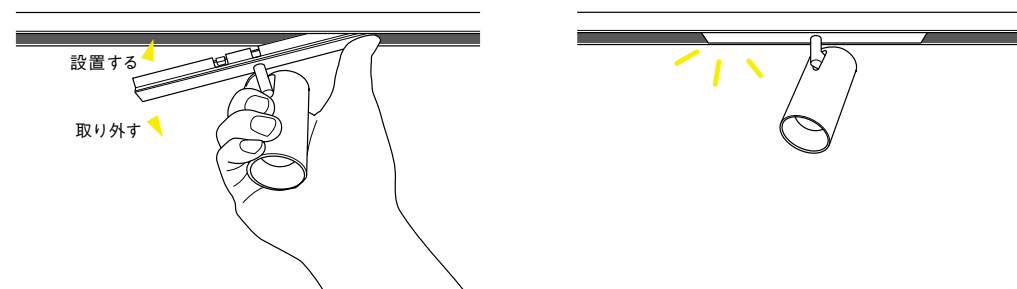

24V ダクトレールシリーズの灯具はマグネットでレールに固定します。電源や脱着パーツがレール上に無いため、見た目もスマートです。

縦、横、傾斜面など自由なレール配置ができる

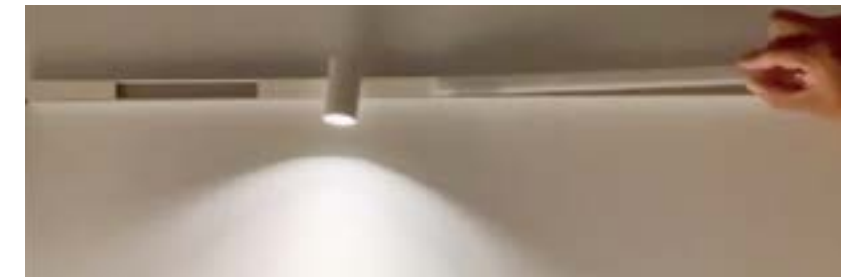

壁面横レイアウト事例


コーナー連結パーツやレールカバーなど多彩なオプションにより、天井だけでなく縦横の壁面、傾斜天井など、様々なレールの取り回しが可能です。

安全なローボルト (24V) 仕様



24V のローボルト仕様で、万が一レール内部に指が入っても安全です。その為、一般住宅内の人の手が触れる高さに設置する事も可能であり、照明デザインの可能性が広がります。

4 種の色温度をラインナップ

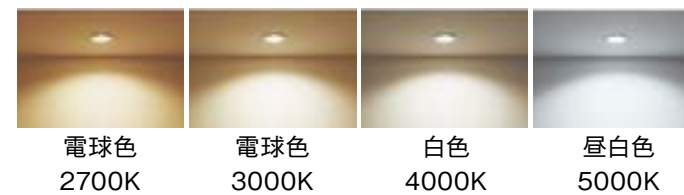

2700/3000/4000/5000K の色温度をラインナップ。温かみのある雰囲気づくりから、白色度の高いクリアなライティングまで、様々なムードを演出します。自然な色の表現 (演色性) を示す Ra 値は 90 であり、対象物本来の色味を損なう事なく照らします。


調光対応が可能



調光器 GOP054

指定の調光用電源と調光器をお使いいただけます。環境、時間帯に応じて明るさを調節可能です。

レールの長さは現場で調整できる

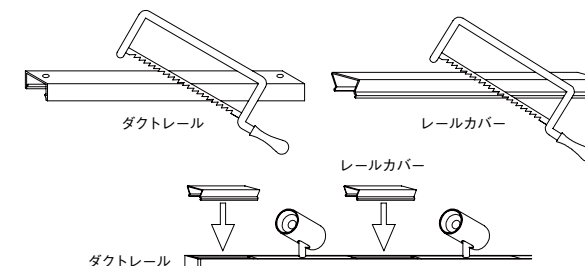

レール長は施工現場で調整可能。レールは「金のコ」、レールカバーは樹脂カット用「手のコ」で、必要な長さにカットできます。切断したレールカバーで灯具同士のすき間をカバーすれば、仕上がりがより美しくなります。壁面に設置する際には、お子様のいたずらによる金属片の差し込みなどの事故防止にも効果的です。別売りのレールカバー (GOP043B/GOP043W) をセットでご使用いただくことをおすすめします。

「洗練とミニマルが光る、卓越のスポットライト」

— スリムでコンパクト、商品を引き立てる控えめな存在感。ハイエンド空間にふさわしい演出力。



ショップベース照明



ショーウィンドウ



「コンパクトな灯具で広がる活用シーン」

— 暮らしのスタイルに応じてライティングを思いのままに調整。毎日の生活に、さりげない光の工夫を。



リビングベース照明



傾斜天井



ウォークインクローゼットなど狭小スペース



自宅ワークスペース



パーティションや飾り棚



ガレージの作業スペース

NEW PRODUCT

ダイクロハロゲン50W相当の明るさをもつスポットライトが新登場




NEW 24V 用スポットライト (Lサイズ) ミディアム配光

〈白色〉	〈黒色〉	〈色温度〉	〈光束〉
GSP003DWL2	GSP003DBL2	2700K	705ℓm
GSP003DWL	GSP003DBL	3000K	755ℓm
GSP003DWW	GSP003DBW	4000K	780ℓm
GSP003DWN	GSP003DBN	5000K	800ℓm


Price ¥18,480 (税抜価格 ¥16,800)

●サイズ：灯具のみ 幅φ44×奥行き90mm ●可動範囲：首振り角90度、回転角320度 ●質量：0.2kg ●消費電力：LED7.3W
●固有エネルギー消費効率：2700K 96.5ℓm/W、3000K 103.4ℓm/W、4000K 106.8ℓm/W、5000K 109.5ℓm/W
●調光：可能 ●平均演色評価数：Ra90 ●光源寿命：40,000時間 ●素材：アルミ
●特注にてナロー配光(15度)もしくはワイド配光(50度)にカスタム対応可能

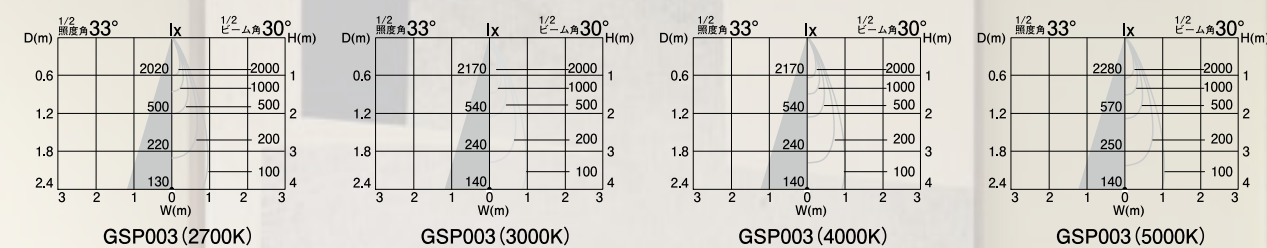

24V DUCT RAIL SERIES スポットライト比較


NEW Lサイズ

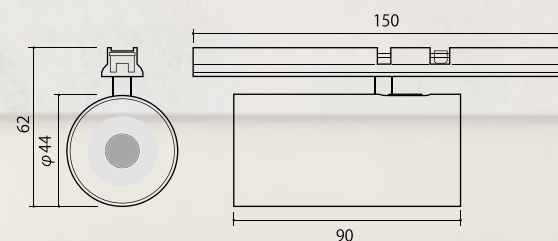

GSP003 (5000K)

消費電力：LED 7.3W
定格光束 (器具)：800ℓm
固有エネルギー消費効率：109.5ℓm/W


Mサイズ

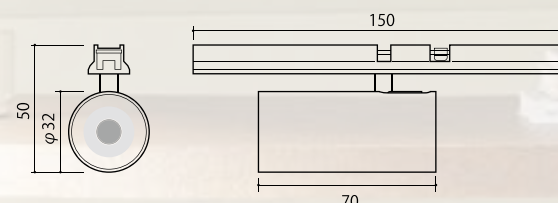

GSP002 (5000K)

消費電力：LED 5.0W
定格光束 (器具)：480ℓm
固有エネルギー消費効率：96.0ℓm/W

Sサイズ

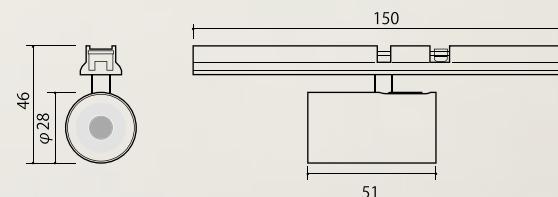

GSP001 (5000K)

消費電力：LED 4.4W
定格光束 (器具)：470ℓm
固有エネルギー消費効率：106.8ℓm/W




24V 用スポットライト (Mサイズ) ミディアム配光


〈白色〉	〈黒色〉	〈色温度〉	〈光束〉
GSP002DWL2	GSP002DBL2	2700K	415ℓm
GSP002DWL	GSP002DBL	3000K	450ℓm
GSP002DWW	GSP002DBW	4000K	465ℓm
GSP002DWN	GSP002DBN	5000K	480ℓm

Price ¥15,950 (税抜価格 ¥14,500)


- サイズ：灯具のみ 幅φ32 × 奥行き 70mm ●可動範囲：首振り角 90 度、回転角 320 度 ●質量：0.2kg ●消費電力：LED5.0W
- 固有エネルギー消費効率：2700K 83.0 ℓm/W、3000K 90.0 ℓm/W、4000K 93.0 ℓm/W、5000K 96.0 ℓm/W
- 調光：可能 ●平均演色評価数：Ra90 ●光源寿命：40,000 時間 ●素材：アルミ
- 特注にてナロー配光 (24度) もしくはワイド配光 (50度) にカスタム対応可能




GSP002 (2700K)



GSP002 (3000K)



GSP002 (4000K)



GSP002 (5000K)




受注生産品 24V 用スポットライト (Mサイズ) 2 灯用 ミディアム配光

〈白色〉	〈黒色〉	〈色温度〉	〈光束〉
GSP002DWL2-2	GSP002DBL2-2	2700K	900ℓm
GSP002DWL-2	GSP002DBL-2	3000K	980ℓm
GSP002DWW-2	GSP002DBW-2	4000K	1015ℓm
GSP002DWN-2	GSP002DBN-2	5000K	1055ℓm


Price ¥28,600 (税抜価格 ¥26,000)

- サイズ：灯具のみ 幅φ32 × 奥行き 70mm × 2 灯 ●可動範囲：首振り角 90 度、回転角 320 度 ●質量：0.3kg ●消費電力：LED10.5W
- 固有エネルギー消費効率：2700K 85.7 ℓm/W、3000K 93.3 ℓm/W、4000K 96.6 ℓm/W、5000K 100.4 ℓm/W
- 調光：可能 ●平均演色評価数：Ra90 ●光源寿命：40,000 時間 ●素材：アルミ
- 特注にてナロー配光 (24度) もしくはワイド配光 (50度) にカスタム対応可能


※受注生産品の納期は、営業にお問い合わせください。




GSP002-2 (2700K)



GSP002-2 (3000K)




GSP002-2 (4000K)



GSP002-2 (5000K)

※ 2025 年 5 月 1 日新規受注分より上記の新価格での対応となります。




24V 用スポットライト (Sサイズ) ミディアム配光


〈白色〉	〈黒色〉	〈色温度〉	〈光束〉
GSP001DWL2	GSP001DBL2	2700K	400ℓm
GSP001DWL	GSP001DBL	3000K	435ℓm
GSP001DWW	GSP001DBW	4000K	450ℓm
GSP001DWN	GSP001DBN	5000K	470ℓm

Price ¥15,180 (税抜価格 ¥13,800)


- サイズ：灯具のみ 幅φ28 × 奥行き 51mm ●可動範囲：首振り角 90 度、回転角 320 度 ●質量：0.1kg ●消費電力：LED4.4W
- 固有エネルギー消費効率：2700K 90.9 ℓm/W、3000K 98.8 ℓm/W、4000K 102.2 ℓm/W、5000K 106.8 ℓm/W
- 調光：可能 ●平均演色評価数：Ra90 ●光源寿命：40,000 時間 ●素材：アルミ
- 特注にてナロー配光 (24度) もしくはワイド配光 (50度) にカスタム対応可能




GSP001 (2700K)



GSP001 (3000K)



GSP001 (4000K)



GSP001 (5000K)




受注生産品 24V 用スポットライト (Sサイズ) 2 灯用 ミディアム配光

〈白色〉	〈黒色〉	〈色温度〉	〈光束〉
GSP001DWL2-2	GSP001DBL2-2	2700K	660ℓm
GSP001DWL-2	GSP001DBL-2	3000K	720ℓm
GSP001DWW-2	GSP001DBW-2	4000K	740ℓm
GSP001DWN-2	GSP001DBN-2	5000K	765ℓm


Price ¥27,830 (税抜価格 ¥25,300)

- サイズ：灯具のみ 幅φ28 × 奥行き 51mm × 2 灯 ●可動範囲：首振り角 90 度、回転角 320 度 ●質量：0.2kg ●消費電力：LED7.0W
- 固有エネルギー消費効率：2700K 94.2 ℓm/W、3000K 102.8 ℓm/W、4000K 105.7 ℓm/W、5000K 109.2 ℓm/W
- 調光：可能 ●平均演色評価数：Ra90 ●光源寿命：40,000 時間 ●素材：アルミ
- 特注にてナロー配光 (24度) もしくはワイド配光 (50度) にカスタム対応可能


※受注生産品の納期は、営業にお問い合わせください。




GSP001-2 (2700K)



GSP001-2 (3000K)




GSP001-2 (4000K)



GSP001-2 (5000K)

※ 2025 年 5 月 1 日新規受注分より上記の新価格での対応となります。



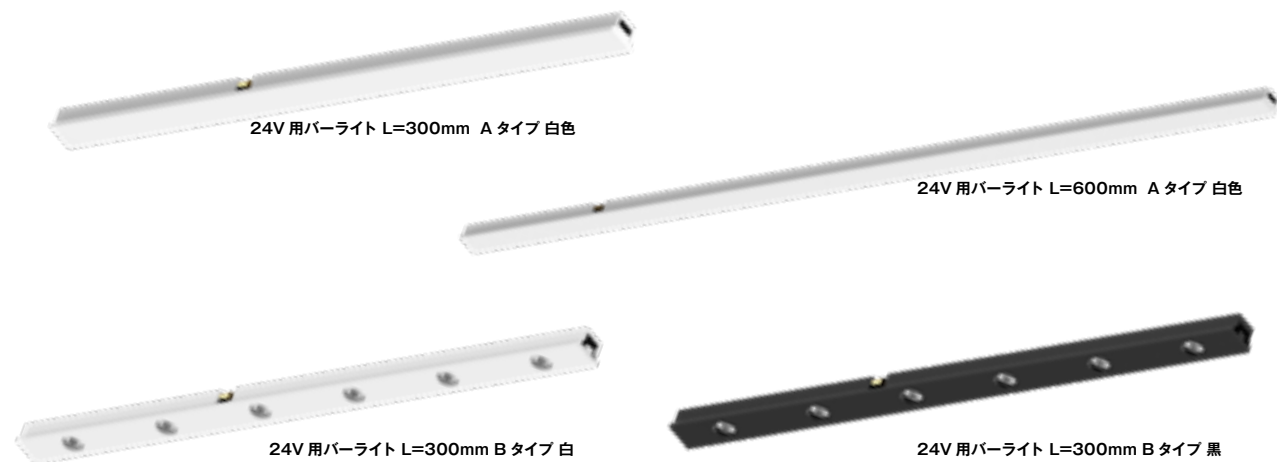

24V用バーライト L=300mm Aタイプ

〈白色〉	〈色温度〉	〈光束〉
GCL019W-L2	2700K	330ℓm
GCL019W-L	3000K	340ℓm
GCL019W-W	4000K	350ℓm
GCL019W-N	5000K	360ℓm

Price ¥9,900 (税抜価格 ¥9,000)
 ●サイズ: 幅 300mm ●質量: 0.1kg
 ●消費電力: LED5.5W
 ●固有エネルギー消費効率: 2700K 60.0ℓm/W
 3000K 61.8ℓm/W
 4000K 63.6ℓm/W
 5000K 65.4ℓm/W
 ●調光: 可能 ●平均演色評価数: Ra90
 ●光源寿命: 40,000 時間 ●素材: アルミ、PMMA

受注生産品

24V用バーライト L=600mm Aタイプ

〈白色〉	〈色温度〉	〈光束〉
GCL020W-L2	2700K	675ℓm
GCL020W-L	3000K	700ℓm
GCL020W-W	4000K	720ℓm
GCL020W-N	5000K	740ℓm

Price ¥17,050 (税抜価格 ¥15,500)
 ●サイズ: 幅 600mm ●質量: 0.2kg
 ●消費電力: LED11W
 ●固有エネルギー消費効率: 2700K 61.3ℓm/W
 3000K 63.6ℓm/W
 4000K 65.4ℓm/W
 5000K 67.2ℓm/W
 ●調光: 可能 ●平均演色評価数: Ra90
 ●光源寿命: 40,000 時間 ●素材: アルミ、PMMA

※受注生産品の納期は、営業にお問い合わせください。


受注生産品

24V用バーライト L=300mm Bタイプ


〈白色〉	〈黒色〉	〈色温度〉	〈光束〉
GCL021W-L2	GCL021B-L2	2700K	370ℓm
GCL021W-L	GCL021B-L	3000K	370ℓm
GCL021W-W	GCL021B-W	4000K	370ℓm
GCL021W-N	GCL021B-N	5000K	370ℓm

Price ¥13,530 (税抜価格 ¥12,300)
 ●サイズ: 幅 300mm ●質量: 0.1kg
 ●消費電力: LED4.5W
 ●固有エネルギー消費効率: 2700K 82.2ℓm/W
 3000K 82.2ℓm/W
 4000K 82.2ℓm/W
 5000K 82.2ℓm/W
 ●調光: 可能 ●平均演色評価数: Ra90
 ●光源寿命: 40,000 時間 ●素材: アルミ


※受注生産品の納期は、営業にお問い合わせください。



GCL019 (4000K)



GCL020 (4000K)



GCL021 (4000K)

※ 2025 年 5 月 1 日新規受注分より上記の新価格での対応となります。




24V DUCT RAIL SERIES



施工イメージ

- L字型ジョイント(平面コーナー用) GOP036
- L字型ジョイント(インナーコーナー用) GOP037
- L字型ジョイント(アウトターコーナー用) GOP038
- 直線ジョイント(ストレート接続用) GOP041
- エンドキャップ GOP042
- 端子台(端部用) GOP039
- 端子台(連結部用) GOP040
- レールカバー GOP043

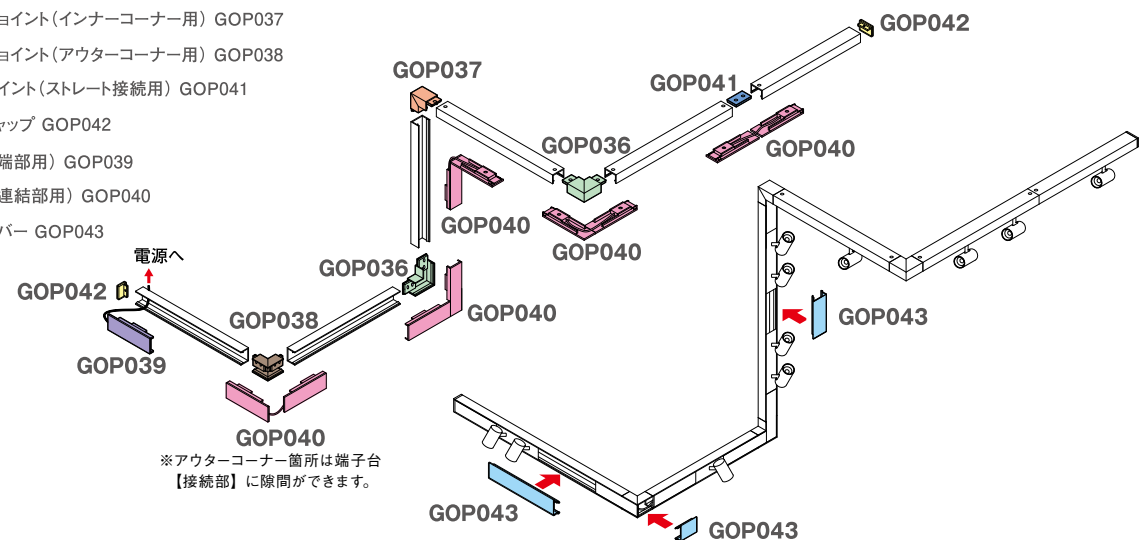

- ダクトレールと必要な接続パーツを組み合わせながら、付属の取付用ネジでダクトレールを施工面に固定します。
- 各レールを端子台で接続します。
- 端部端子台のコードをダクトレールの電源穴に通しDC24V用電源と接続します。
- 電源を落としてから、DC24V用電源を電源線に接続します。
- 適合器具を取り付けます。
- レールカバーでダクトレールの開いている箇所を埋めます。

※弊社の適合部品、適合器具以外取付禁止。

※照明器具の取り付けは電源による器具取付総電気容量以内のこと。

※1系統毎の器具取り付け総電気容量は 54W 以内のこと(温度上昇抑制)。

※電源の2次側出口～接続線～ダクトレールの接続最終端部まで10m以下(電圧降下抑制)。

単品写真	商品名	商品型番	色	サイズ・素材・付属品	Price
	24V 用ダクトレール 1M	GOP035B-1000 GOP035W-1000	黒色 白色	●サイズ：長さ1000×幅19×高さ13.5mm ●素材：アルミ、銅板、PVC ●取付用ネジ（2本）付き	¥9,130 (税抜価格 ¥8,300)
	24V 用ダクトレール 2M	GOP035B-2000 GOP035W-2000	黒色 白色	●サイズ：長さ2000×幅19×高さ13.5mm ●素材：アルミ、銅板、PVC ●取付用ネジ（4本）付き	¥15,400 (税抜価格 ¥14,000)
	L字型ジョイント (平面コーナー用)	GOP036B GOP036W	黒色 白色	●素材：アルミ ●六角レンチ付き	¥4,290 (税抜価格 ¥3,900)
	L字型ジョイント (インナーコーナー用)	GOP037 B GOP037W	黒色 白色	●素材：アルミ ●六角レンチ付き	¥4,290 (税抜価格 ¥3,900)
	L字型ジョイント (アウターコーナー用)	GOP038B GOP038W	黒色 白色	●素材：アルミ ●六角レンチ付き	¥4,290 (税抜価格 ¥3,900)
	直線ジョイント (ストレート接続用)	GOP041B GOP041W	黒色 白色	●素材：アルミ ●六角レンチ付き	¥990 (税抜価格 ¥900)
	エンドキャップ (2ヶセット)	GOP042B GOP042W	黒色 白色	●素材：PC ●六角レンチ付き ●必ずレールの両端に取り付けてください。	¥550 (税抜価格 ¥500)
	端子台 (端部用)	GOP039B GOP039W	黒色 白色	●素材：アルミ ●最大負荷電力 54W まで	¥2,860 (税抜価格 ¥2,600)
	端子台 (接続部用)	GOP040B GOP040W	黒色 白色	●素材：アルミ	¥4,950 (税抜価格 ¥4,500)
	レールカバー 1M	GOP043B GOP043W	黒色 白色	●サイズ：幅1000mm ●素材：PVC	¥880 (税抜価格 ¥800)
	非調光 DC24V 定電圧電源 (電源の種類と接続可能な器具の台数についてはご相談ください。)	GOP045	—	●出力電力：容量 76W ●電圧：AC100-200V ●非調光 ●防水性：IP67 レベル ●器具取付総電力容量 53W まで	¥17,380 (税抜価格 ¥15,800)
		GOP046	—	●出力電力：容量 96W ●電圧：AC100-200V ●非調光 ●防水性：IP67 レベル ●器具取付総電力容量 67W まで	¥20,680 (税抜価格 ¥18,800)
		GOP047	—	●出力電力：容量 150W ●電圧：AC100-200V ●非調光 ●防水性：IP67 レベル ●器具取付総電力容量 105W まで	¥23,980 (税抜価格 ¥21,800)
	NEW 調光 DC24V 定電圧電源 (電源の種類と接続可能な器具の台数についてはご相談ください。)	GOP053	—	●出力電力：容量 240W ●電圧：AC100-242V ●調光 ●器具取付総電力容量 168W まで	¥40,700 (税抜価格 ¥37,000)
	NEW 調光器 (PWM 制御)	GOP054	白色	●サイズ：幅 70 × 高さ 120 × 出幅 20 × 埋込深さ 31mm ●スイッチ付き：3 路オフライトスイッチ付 ●1 個用スイッチボックスに適合 ●化粧プレート付 ●電圧：AC100V ●指定器具専用 ●調光信号線配線長 100m 以下 ●器具取付総電力容量 315W まで	¥31,680 (税抜価格 ¥28,800)
	NEW AC アダプター (端子台付き)	GOP052B GOP052W	黒色 白色	●サイズ：アダプター 幅 43 × 奥行き 38 × 75mm、 コード長さ 1400mm ●最大負荷容量：20W まで	¥5,390 (税抜価格 ¥4,900)

NEW PRODUCT

電気工事なしで 24Vダクトレールシリーズを設置できるACアダプター

一般住宅や小規模店舗など、24V ダクトレールシリーズのスポットライト・バーライトを設置できます。レール上のお好みの位置に端子台をセットするだけで組み立て完了です。



平安伸銅工業株式会社 LABRICO 活用



スイッチ付きコンセントタップから簡単給電



NEW

24V ダクトレールシリーズ用
AC アダプター（端子台付き）
GOP052B 黒色
GOP052W 白色
Price ¥5,390 (税抜価格 ¥4,900)
●サイズ：アダプター幅 43 ×
奥行き 38 × 75mm、
コード長さ 1400mm
●最大負荷容量：20W まで




LABRICO

LABRICO（ラブリコ）は、特別な技術がなくても、
安全でカンタンに利用できるDIY収納パーツ。
2×4木材を床と天井に突っ張り、
DIYの基礎となる支柱をたてるため
のアジャスターを使用します。



2 × 4 アジャスター

詳しくは、「LABRICO（ラブリコ）」
ホームページにて
<https://ec.heianshindo.co.jp/pages/labrico-top>



24V mini track system

PRODUCT FEATURES


24V mini track system は、給電レールに「カチッ」と押し込むだけで簡単に固定でき、レール上で自由に設置位置を変更できます。給電レールは縦・横どちらの方向にも取り付け可能なため、立体的な照射が可能となり、空間に合わせた柔軟なライティングを実現します。

灯具は 3 種類、色温度は 4 種類のバリエーションから選べるため、照らす対象や演出したい雰囲気に応じて最適な組み合わせが可能です。特にジュエリーや時計のディスプレイショーケースのような限られたスペースでのライトアップに適しており、一般住宅の棚下照明から美術館・博物館の展示ケースに至るまで、さまざまなシーンで活躍します。

スポットライトの電源部は給電レールとフラットに仕上がり、レールカバーと併用することで設置全体がスマートにまとまり、灯具の存在感を抑えることで、ショーケース内の雰囲気を損なうことなく美しい演出を可能にします。

DC24V ローボルト給電 (24V) 色温度バリエーション 照射角度選択可能

● 一般的 (100V) なダクトレール、当社 24V DUCT RAIL SERIES との断面比較 - 実寸大

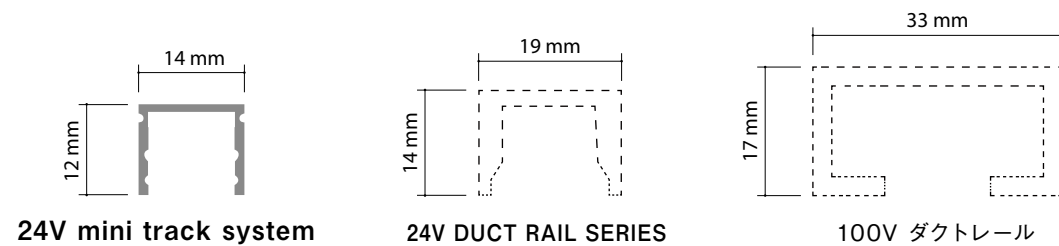

● 一般的 (100V) なダクトレール、当社 24V DUCT RAIL SERIES との面積比較



NEW 24V mini track system 用スポットライト (Sサイズ) 25度配光

〈黒色〉	〈色温度〉
GSP010DBL	3000K
GSP010DBW	4000K
GSP010DBN	5000K
GSP010DBD	6000K

Price ¥13,200 (税抜価格 ¥12,000)

● サイズ：灯具のみ φ14.5 × 幅 23mm ● 可動範囲：首振り角 90 度、回転角 350 度 ● 質量：15g
● 消費電力：LED1.2W ● 定格光束 (器具)：60 ℓm (3000K) ● 固有エネルギー消費効率：3000K 50 ℓm/W
● 平均演色評価数：Ra90 ● 光源寿命：40,000 時間 ● 素材：アルミ
● 特注にて 15 度、45 度配光にカスタム対応可能 ● 特注にて白塗装対応可能



NEW 24V mini track system 用スポットライト (Sサイズ 2 灯) 25度配光

〈黒色〉	〈色温度〉
GSP010DBL-2	3000K
GSP010DBW-2	4000K
GSP010DBN-2	5000K
GSP010DBD-2	6000K

Price ¥24,200 (税抜価格 ¥22,000)

● サイズ：灯具のみ φ14.5 × 幅 23mm × 2 ● 可動範囲：首振り角 90 度、回転角 350 度 ● 質量：25g
● 消費電力：LED1.5W ● 定格光束 (器具)：100 ℓm (3000K) ● 固有エネルギー消費効率：3000K 65 ℓm/W
● 平均演色評価数：Ra90 ● 光源寿命：40,000 時間 ● 素材：アルミ
● 特注にて 15 度、45 度配光にカスタム対応可能 ● 特注にて白塗装対応可能



NEW 24V mini track system 用スポットライト (Mサイズ) 25度配光

〈黒色〉	〈色温度〉
GSP020DBL	3000K
GSP020DBW	4000K
GSP020DBN	5000K
GSP020DBD	6000K

Price ¥19,800 (税抜価格 ¥18,000)

● サイズ：灯具のみ φ18 × 幅 28mm ● 可動範囲：首振り角 90 度、回転角 350 度 ● 質量：25g
● 消費電力：LED1.8W ● 定格光束 (器具)：115 ℓm (3000K) ● 固有エネルギー消費効率：3000K 65 ℓm/W
● 平均演色評価数：Ra90 ● 光源寿命：40,000 時間 ● 素材：アルミ
● 特注にて 15 度、45 度配光にカスタム対応可能 ● 特注にて白塗装対応可能

※ 24V mini track system は、2025 年 7 月発売予定



24V mini track system



NEW

24V mini track system 給電レール GOP056B


Price ¥6,600 (税抜価格 ¥6,000)
●サイズ：長さ1000×幅14×高さ12mm
●素材：アルミ
●取付ブラケット6個付き



NEW

24V mini track system 給電レールカバー GOP057B

Price ¥1,320 (税抜価格 ¥1,200)
●サイズ：長さ1000×幅13×高さ6mm
●素材：PVC



NEW

24V mini track system 端子台(端部用) GOP058B


Price ¥2,200 (税抜価格 ¥2,000)
●素材：樹脂
●最大付加電力：30Wまで



NEW

24V mini track system ACアダプター付き端子台 GOP061B

Price ¥5,390 (税抜価格 ¥4,900)
●サイズ：アダプター幅43×奥行き38×75mm、コード長さ1400mm
●最大付加電力：21Wまで



NEW


24V mini track system 端子台(連結部用) GOP059B

Price ¥3,850 (税抜価格 ¥3,500)
●素材：樹脂
●最大付加電力：30Wまで



DC24V 定電圧電源 非調光 GOP045

Price ¥17,380 (税抜価格 ¥15,800)
●出力電力：容量76W
●電圧：AC100～200V ●非調光
●器具取付総電力容量53Wまで



NEW

24V mini track system 連結コネクタ GOP060B

Price ¥1,650 (税抜価格 ¥1,500)
●素材：樹脂
●最大付加電力：30Wまで

24V mini track system 施工イメージ

