


MotoM

型番	GOP008	部番	部品名	数量	材質	摘要
		1	チューブ	1	シリコン	下表による
		2	キャップ	1	シリコン	透明
		3	コード	1		赤(+) 22AWG
		4	コード	1		白(-) 22AWG
		5	両面テープ			

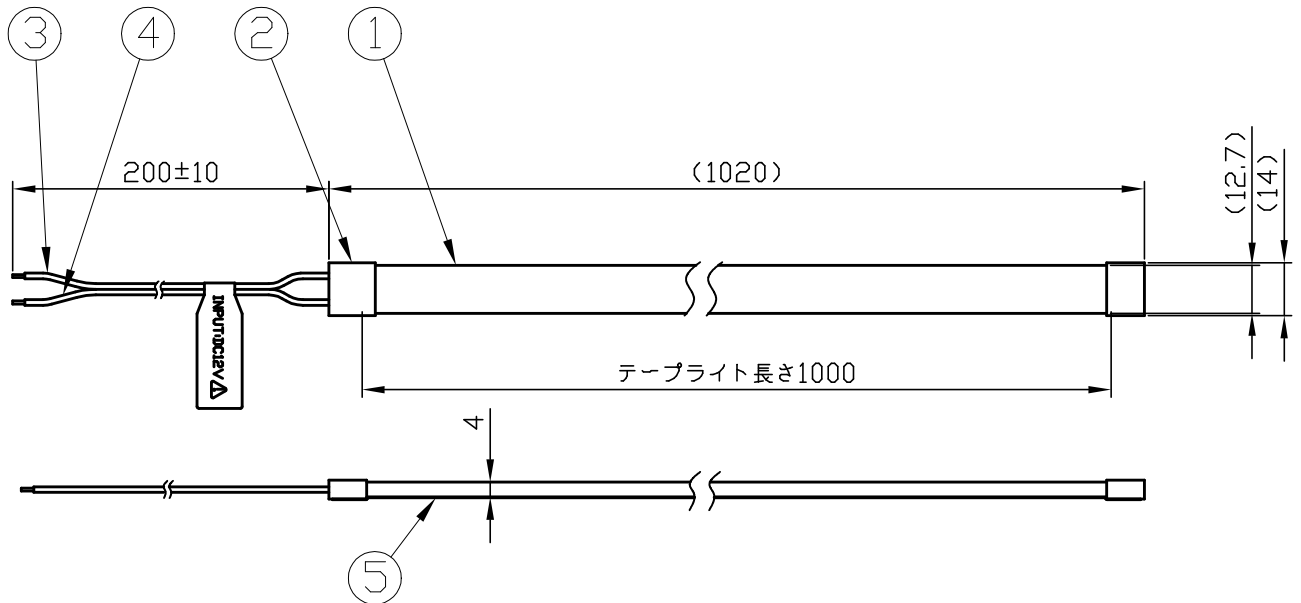

型番	チューブ色	色温度	光束 (lm)	消費電力 (m)
GOP008QL2-***	透明	2700K	1080 lm	14.0W
GOP008QL-***		3000K	1140 lm	
GOP008QW-***		4000K	1200 lm	
GOP008QN-***		5000K	1200 lm	
GOP008QD-***		6500K	1200 lm	
GOP008WL2-***	乳白	2700K	1004 lm	
GOP008WL-***		3000K	1060 lm	
GOP008WW-***		4000K	1116 lm	
GOP008WN-***		5000K	1116 lm	
GOP008WD-***		6500K	1116 lm	

⚠️ 安全に関するご注意

- 本器具は、5~35℃の温度範囲で使用するように設計しています。高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は、DC12Vで使用してください。過電圧を加えると火災・感電のおそれがあります。
- アルミ板や鉄板などへ取り付けご利用ください。放熱性の悪い面への取付は熱がこもり短寿命の原因となります。

品名	LEDテープライト	特記事項		
取付形態	天井・壁・床	<ul style="list-style-type: none"> • DC12V専用 • 保護等級IP65 • 長さ25mm単位で設定可 (最大1200mmまで) • 調光不可 		
接続方法	アダプター	適合ランプ	承認	担当
色温度	上表による	-	浅川	市嶋
平均演色評価数	Ra90			
光源寿命	40,000H			
光束	上表による			
固有エネルギー消費効率	上表による			
質量	-			